

## Sega Circolare 165mm 18V R18CS-0


# RYOBI



**ONE+**

**3**  
ANNI  
Garanzia

- Lama di alta qualità 165mm TCT a 24 denti per una performance di taglio eccezionale
- Potente motore con velocità a vuoto di 4.700 giri/min per tagliare pannelli di legno, compensato e truciolare
- Grande profondità di taglio: 52mm a 90°, 36mm a 45°
- Beccuccio di espulsione polveri orientabile per convogliare i trucioli lontano dall'operatore
- Profondità di taglio regolabile

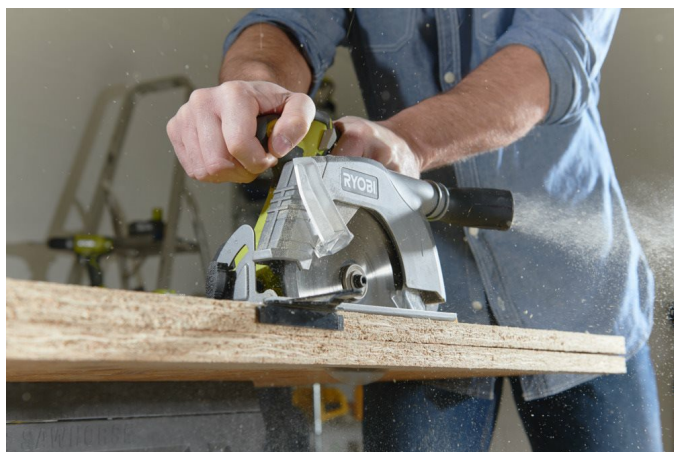

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Potenza                                        | 18 V                                                               |
| Diametro lama (mm)                             | 165                                                                |
| Profondità di taglio max 45° (mm)              | 36                                                                 |
| Profondità di taglio max 90° (mm)              | 52                                                                 |
| Alesaggio (mm)                                 | 16                                                                 |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)         | 2.8 (RB1820C)                                                      |
| Codice prodotto                                | 5133002338                                                         |
| Caricabatteria incluso                         | No                                                                 |
| Codice EAN                                     | 4892210117304                                                      |
| Diametro della lama (mm)                       | 1.6                                                                |
| Equipaggiamento standard                       | 1 lama TCT da 165mm 24 denti, guida laterale, batteria non inclusa |
| Fornibile in                                   | Oltre il 75% di cartone riciclato                                  |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))   | 3.0                                                                |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3.0                                                                |
| Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s²)   | 1.5                                                                |
| Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))         | 91.1                                                               |
| Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))       | 80.1                                                               |
| Max inclinazione taglio obliquo (°)            | 0-56                                                               |
| N.ro batterie in dotazione                     | 0                                                                  |
| Peso (senza batteria) (Kg)                     | 2.4                                                                |
| Profondità di taglio max 45° (mm)              | 36                                                                 |
| Profondità di taglio max 56° [mm]              | 28                                                                 |
| Profondità di taglio max 90° (mm)              | 52                                                                 |
| Velocità a vuoto (giri/min)                    | 4,700                                                              |
| Vibrazioni in taglio legno (m/s²)              | 3.4                                                                |

\*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C