SERRATURE DOPPIA MAPPA
















BLINDATO OOPPIA MAPP







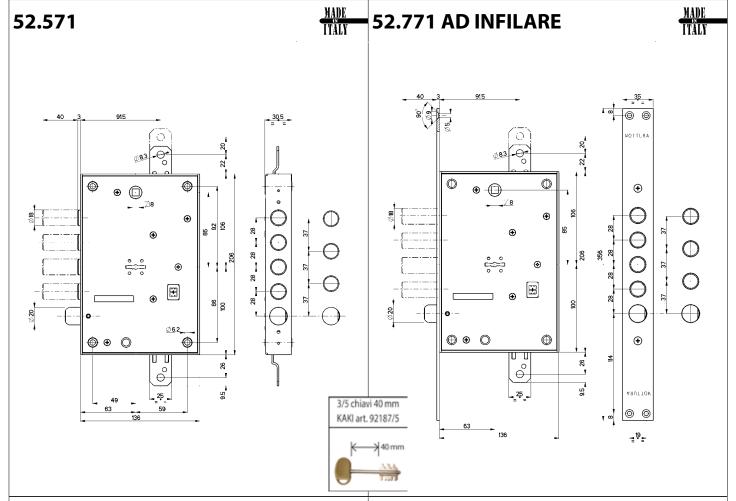

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37


- Laterale, triplice o quintuplice
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92187/5
- mostrina interna art. 95324
- mostrina esterna art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- · chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- · chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiave di servizio art. 92186
- · chiave TIPO Y art. 92318

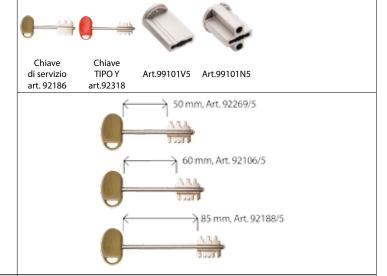



A RICHIESTA

Leva di rinforzo sui chiavistelli



A RICHIESTA

Leva di rinforzo + Certificazione UNI EN 12209

Ricambio EASY-GO


Nota: A richiesta le serrature in versione B espossono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo.

La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.








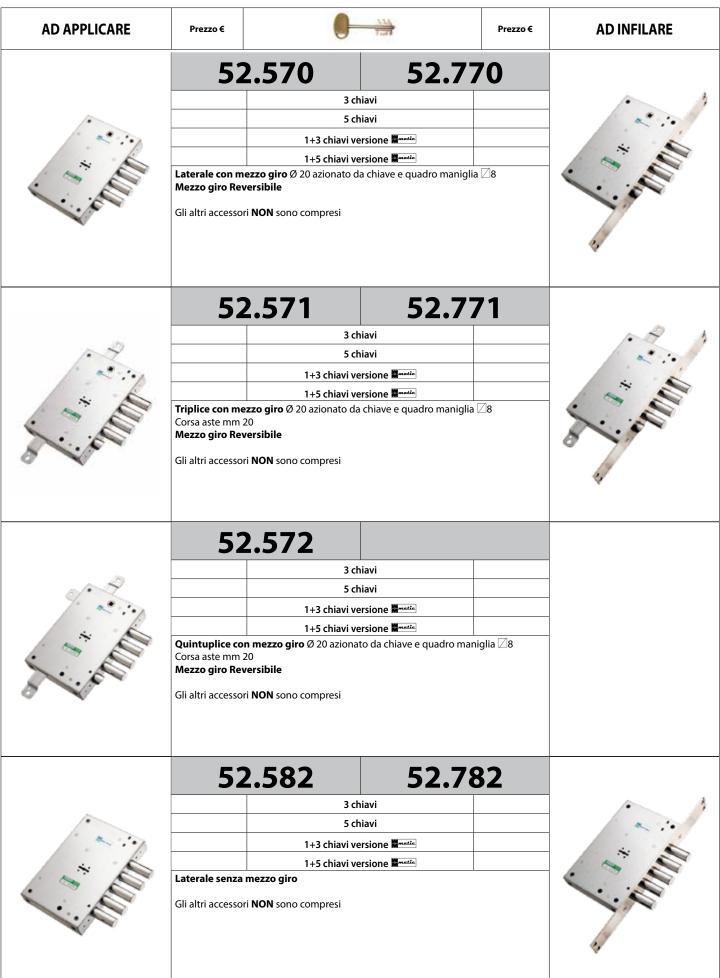







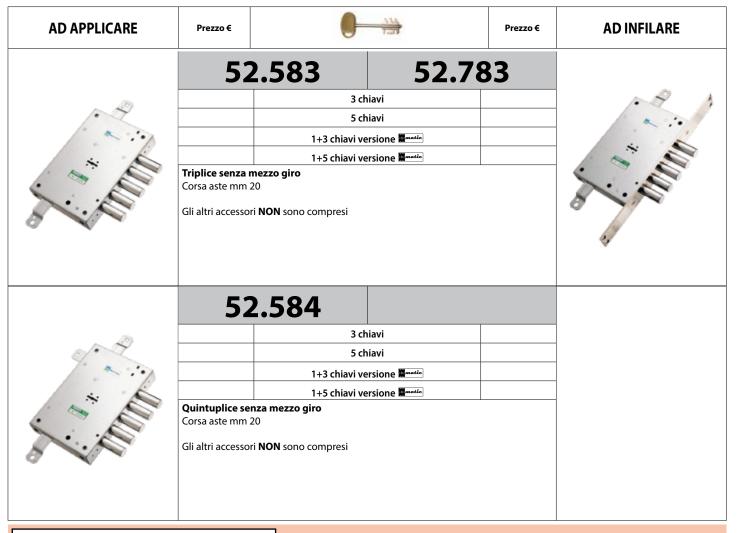



A RICHIESTA Serratura con chiave da cantiere

Serratura con chiave da cantiere e ricifratura automatica

DOTAZIONE STANDARD:

1 chiave blu da cantiere diversa per ogni serratura 3/5 chiavi padronali kaki in confezione sigillata aprono 4 mandate + 1/2 giro ed escludono automaticamente la chiave da cantiere





