

# Serrature per porte in alluminio

Catalogo 2024



# Serrature per porte in alluminio



|   |          |
|---|----------|
| Serrature meccaniche da infilare con fascia stretta ..... | pag. 113 |
| Serrature meccaniche da infilare con fascia alta .....    | pag. 116 |
| Serrature di sicurezza da infilare .....                  | pag. 126 |
| Serrature da montante .....                               | pag. 128 |
| Accessori .....   | pag. 130 |



La gamma Serrature per Porte in Alluminio Yale offre numerose soluzioni per migliorare la sicurezza dei tuoi spazi, garantendo sempre la massima affidabilità.

L'assortimento è composto da serrature a infilare a fascia stretta e alta e da serrature a infilare da montante, per soddisfare al meglio le diverse esigenze di applicazione sul mercato.

# Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia stretta

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco reversibile e catenaccio incorporato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco, catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 1 mandata.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:


- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile con funzione di catenaccio a 1 mandata

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8700058080 | 58             | 48             | 135              | 8               | 1              | 16              | 10    |
| Y8700070080 | 70             | 48             | 147              | 8               | 1              | 16              | 10    |
| Y8750058080 | 58             | 48             | 135              | 8               | 1              | 22              | 10    |
| Y8750070080 | 70             | 48             | 147              | 8               | 1              | 22              | 10    |

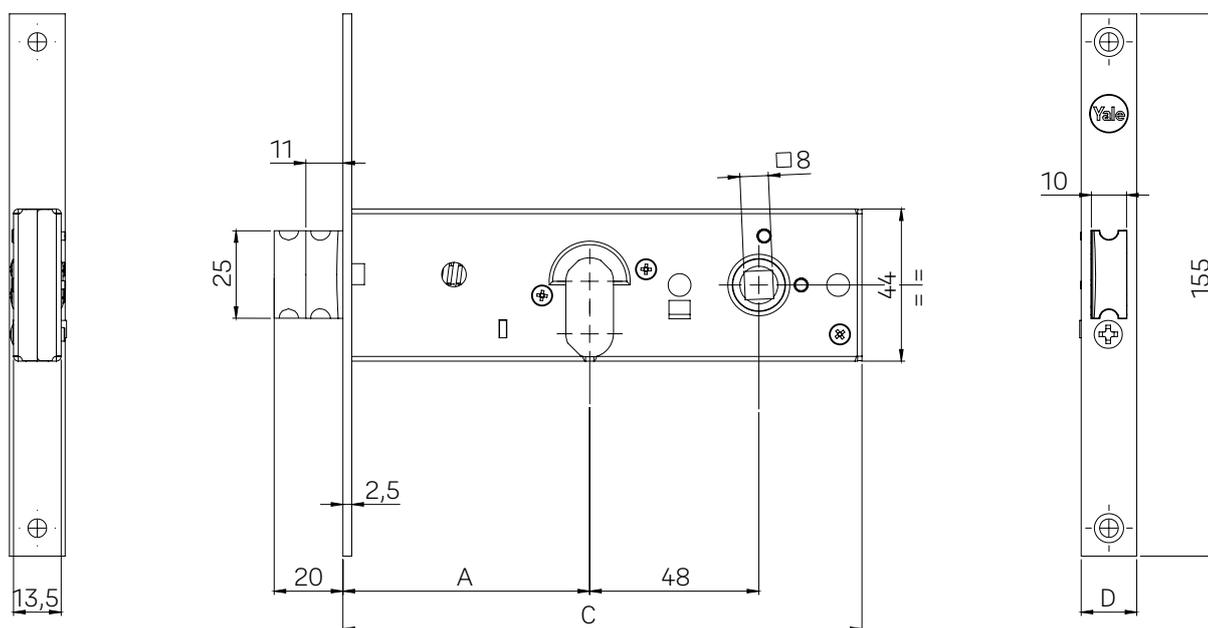

# Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia stretta

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco reversibile e catenaccio incorporato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco, catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:

- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:


- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile con funzione di catenaccio a 2 mandate

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8700270080 | 70             | 67             | 165              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8700280080 | 80             | 67             | 175              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8750270080 | 70             | 67             | 165              | 8               | 2              | 22              | 10    |
| Y8750280080 | 80             | 67             | 175              | 8               | 2              | 22              | 10    |

Confezione industriale

|                |    |    |     |   |   |    |    |
|----------------|----|----|-----|---|---|----|----|
| Y8700270080IND | 70 | 67 | 165 | 8 | 2 | 16 | 20 |
| Y8700280080IND | 80 | 67 | 175 | 8 | 2 | 16 | 20 |
| Y8750270080IND | 70 | 67 | 165 | 8 | 2 | 22 | 20 |
| Y8750280080IND | 80 | 67 | 175 | 8 | 2 | 22 | 20 |

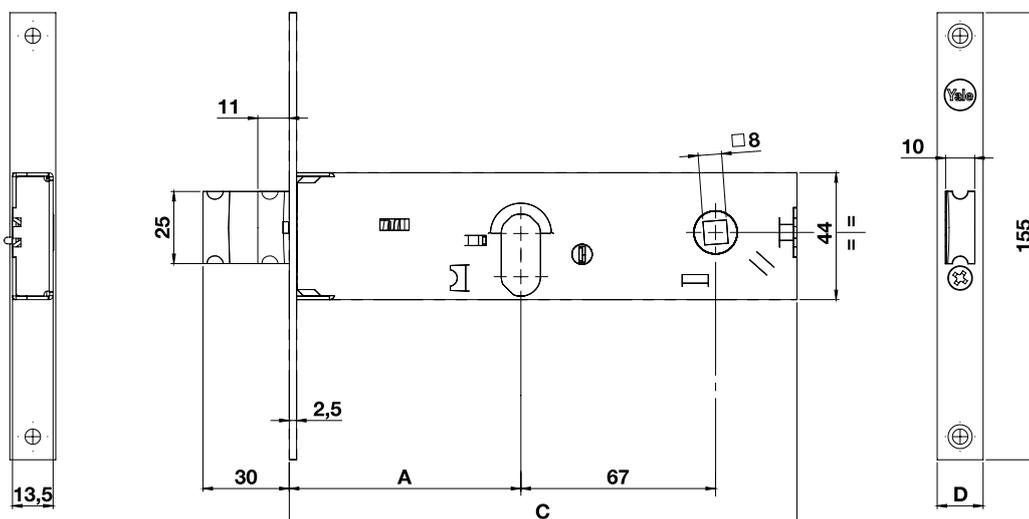

## Silver basic



### Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

### Da ordinare a parte:


- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

### Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco e pistone reversibile

| Codice         | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8540070080VNE | 70             | 67             | 165              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8540080080VNE | 80             | 67             | 175              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8590070080VNE | 70             | 67             | 165              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |
| Y8590080080VNE | 80             | 67             | 175              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |

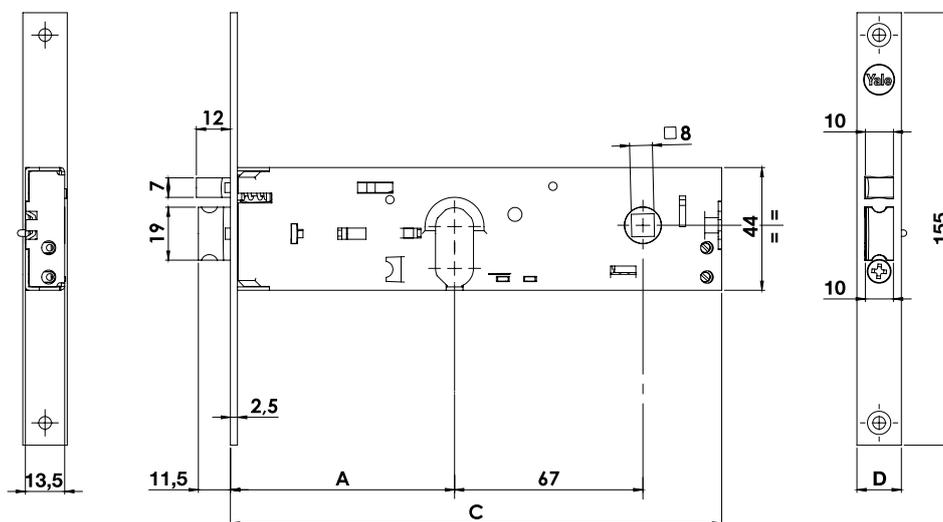

# Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Rullo regolabile.
- Scrocco, catenaccio nichelati.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:


- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile  
Catenaccio a due mandate

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8600058080 | 58             | 48             | 172              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8600070080 | 70             | 48             | 172              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8650058080 | 58             | 48             | 172              | 8               | 2              | 22              | 10    |
| Y8650070080 | 70             | 48             | 172              | 8               | 2              | 22              | 10    |

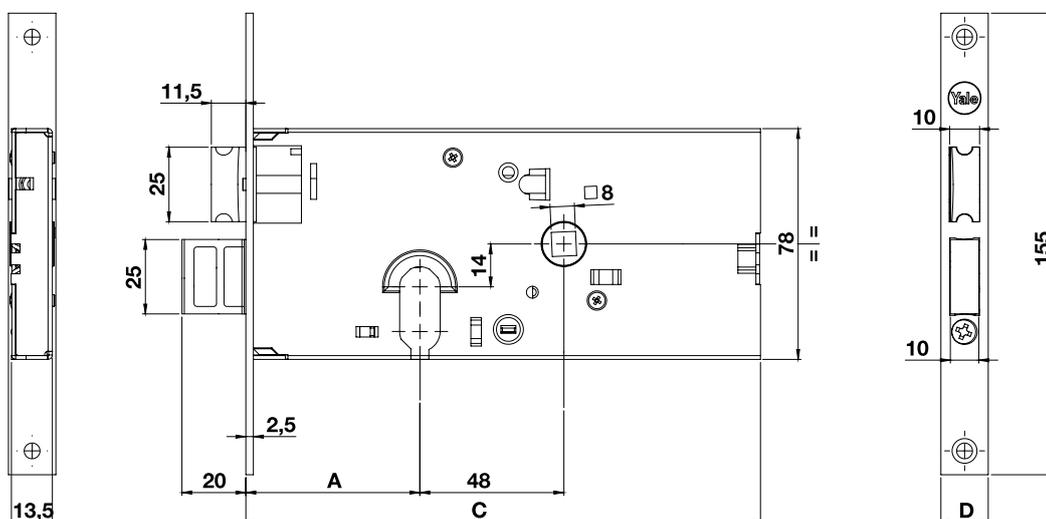

## Silver basic



### Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Scrocco, catenaccio nichelati.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Catenaccio a 3 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

### Da ordinare a parte:


- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

### Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile  
Catenaccio a 3 mandate

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8600270080 | 70             | 67             | 172              | 8               | 3              | 16              | 10    |
| Y8600280080 | 80             | 67             | 182              | 8               | 3              | 16              | 10    |
| Y8600290080 | 90             | 67             | 192              | 8               | 3              | 16              | 10    |
| Y8650270080 | 70             | 67             | 172              | 8               | 3              | 22              | 10    |
| Y8650280080 | 80             | 67             | 182              | 8               | 3              | 22              | 10    |
| Y8650290080 | 90             | 67             | 192              | 8               | 3              | 22              | 10    |

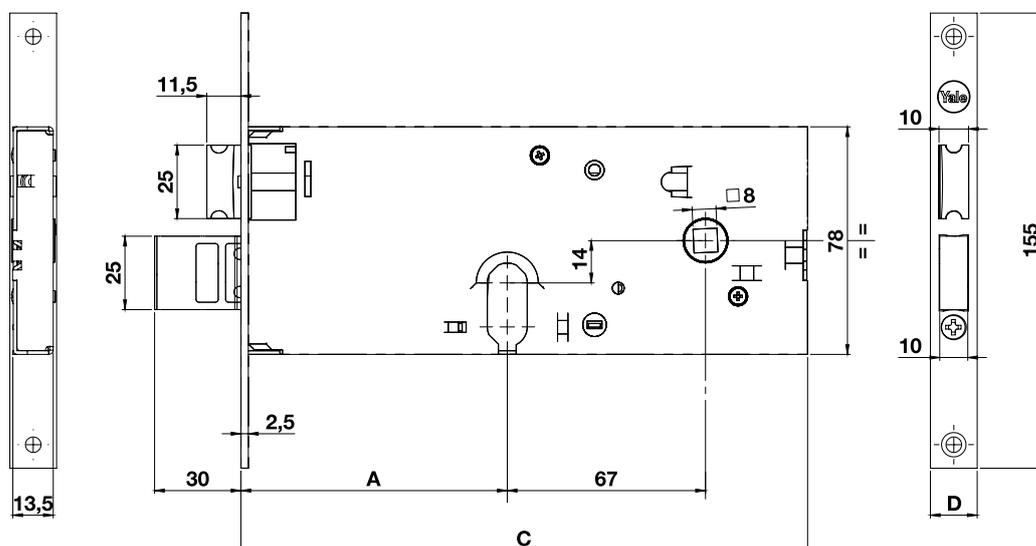

# Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili, scrocco e catenaccio.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58-70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:


- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco e pistone reversibili  
Quadro maniglia spostato

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8500058080 | 58             | 48             | 135              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8500070080 | 70             | 48             | 147              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8550058080 | 58             | 48             | 135              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |
| Y8550070080 | 70             | 48             | 147              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |

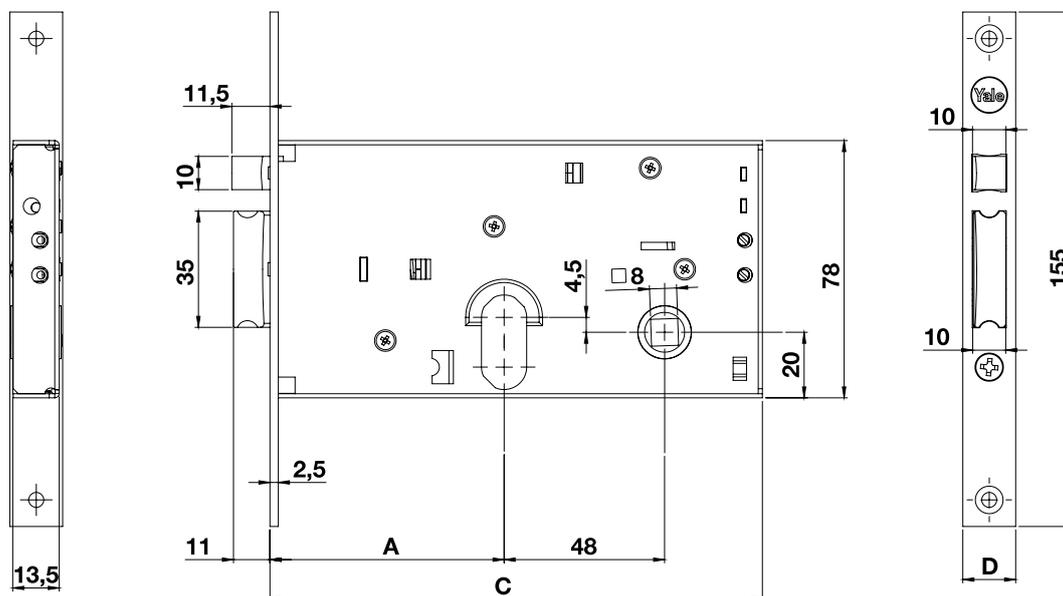

## Silver basic



### Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili, scrocco e catenaccio.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70-80-90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

### Da ordinare a parte:

- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia


### Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro



Scrocco e pistone reversibili

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8500270080 | 70             | 67             | 172              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8500280080 | 80             | 67             | 182              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8500290080 | 90             | 67             | 192              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8550270080 | 70             | 67             | 172              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |
| Y8550280080 | 80             | 67             | 182              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |
| Y8550290080 | 90             | 67             | 192              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |

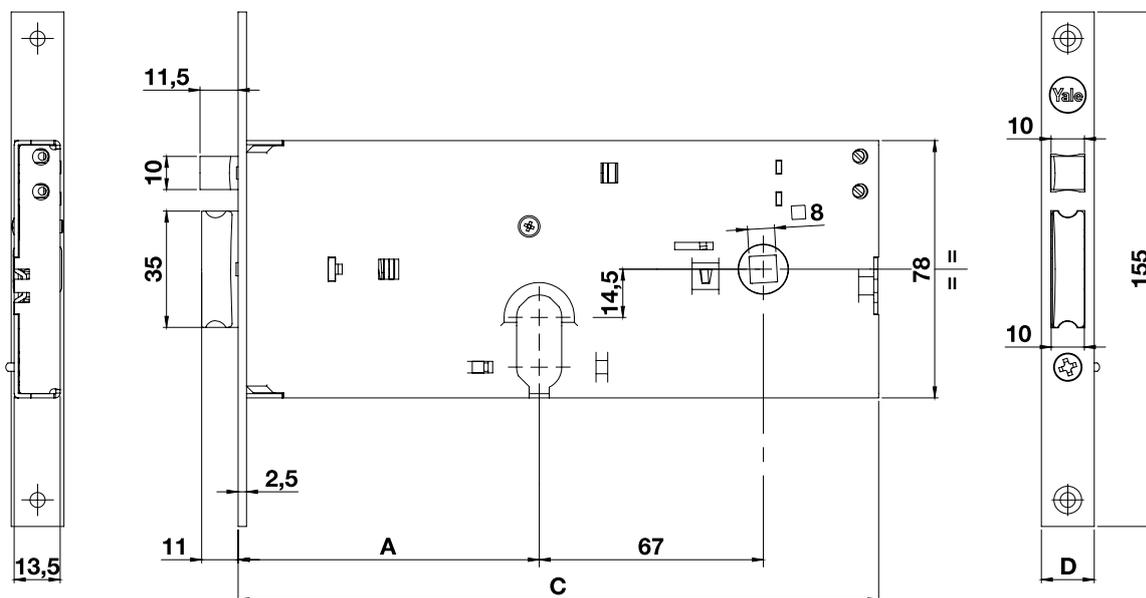

# Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili, scrocco e catenaccio.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:


- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco e pistone reversibili  
Catenaccio a 2 mandate  
Quadro maniglia spostato

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8520070080 | 70             | 48             | 147              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8570070080 | 70             | 48             | 147              | 8               | 2              | 22              | 10    |

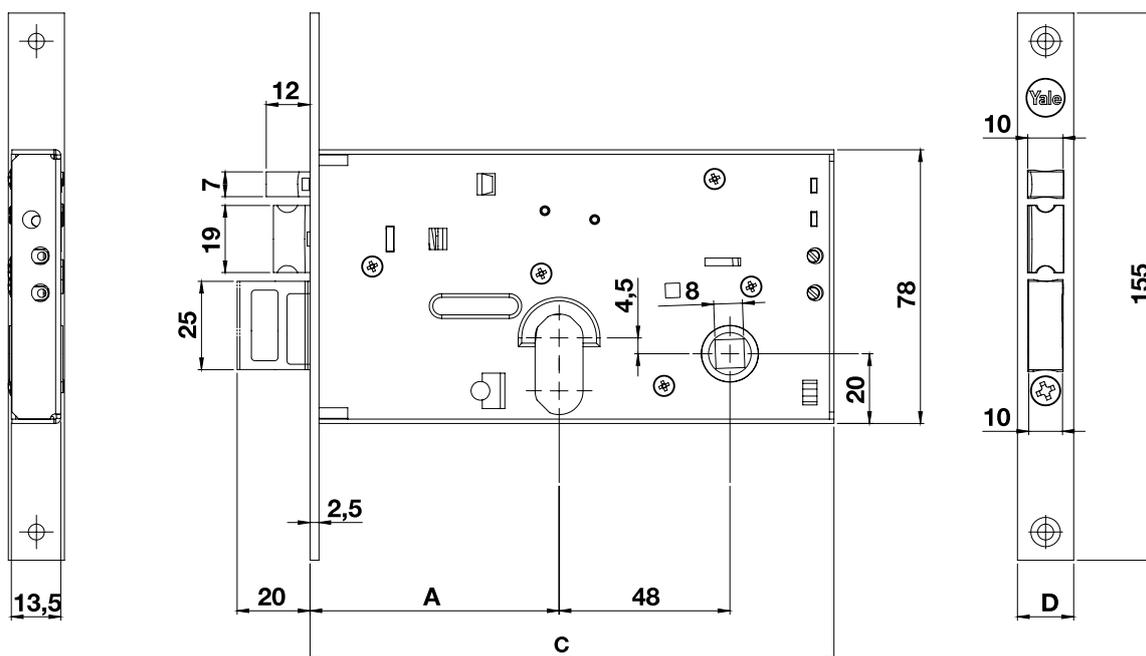

## Silver basic



### Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili, scrocco e catenaccio.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70-80-90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

### Da ordinare a parte:


- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

### Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco e pistone reversibili  
Catenaccio a 2 mandate

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8520270080 | 70             | 67             | 172              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8520280080 | 80             | 67             | 182              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8520290080 | 90             | 67             | 192              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8570270080 | 70             | 67             | 172              | 8               | 2              | 22              | 10    |
| Y8570280080 | 80             | 67             | 182              | 8               | 2              | 22              | 10    |
| Y8570290080 | 90             | 67             | 192              | 8               | 2              | 22              | 10    |

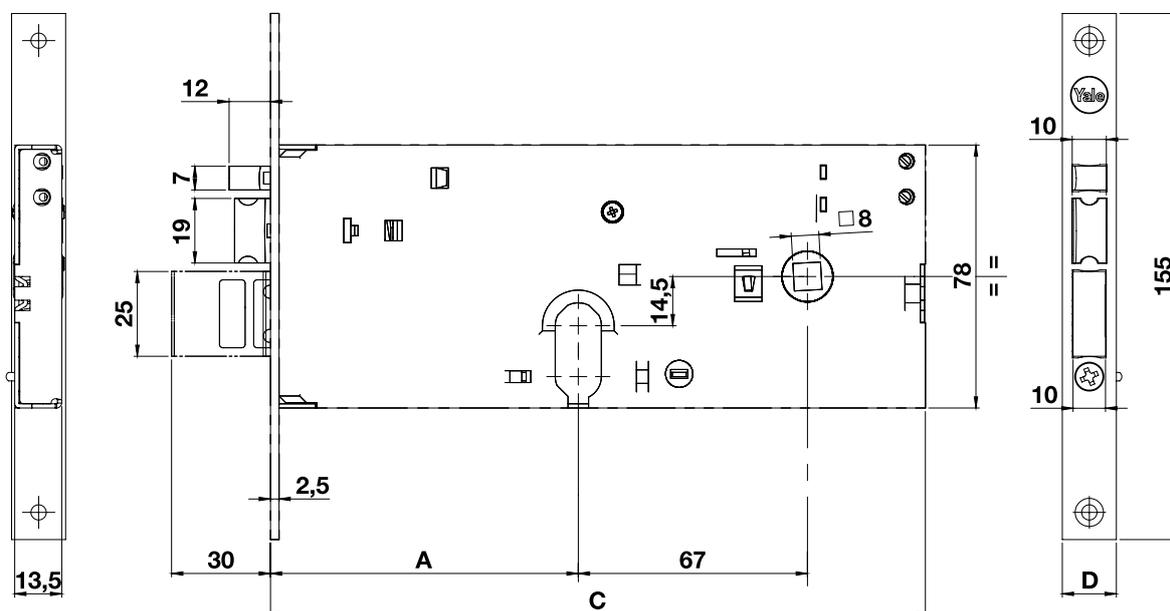

# Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Nuovo sistema di reversibilità facilitato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro profilato.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:


- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile  
Catenaccio a 2 mandate

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8600570080 | 70             | 48             | 172              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8650570080 | 70             | 48             | 172              | 8               | 2              | 22              | 10    |

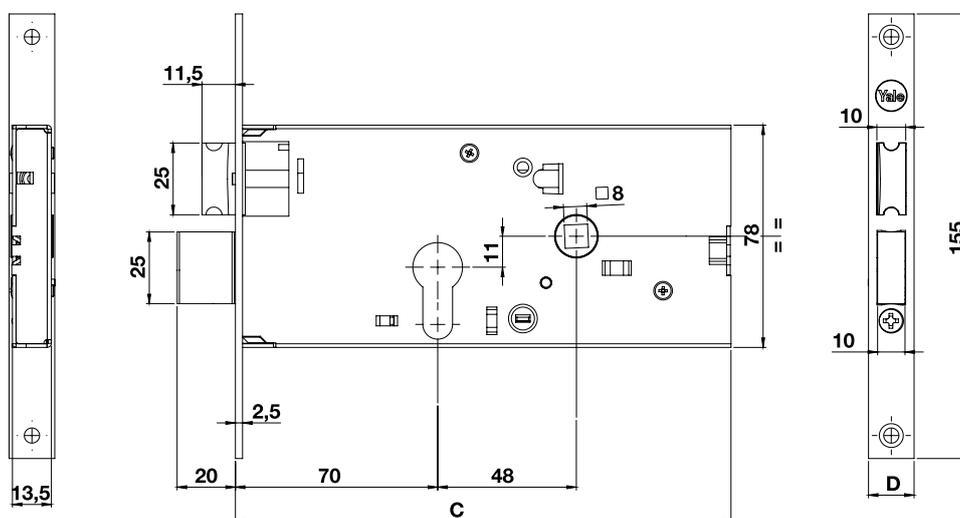

## Silver basic



### Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Nuovo sistema di reversibilità facilitato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro profilato.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

### Da ordinare a parte:


- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

### Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile  
Catenaccio a 2 mandate

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8600770080 | 70             | 67             | 172              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8600780080 | 80             | 67             | 182              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8600790080 | 90             | 67             | 192              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8650770080 | 70             | 67             | 172              | 8               | 2              | 22              | 10    |
| Y8650780080 | 80             | 67             | 182              | 8               | 2              | 22              | 10    |
| Y8650790080 | 90             | 67             | 192              | 8               | 2              | 22              | 10    |

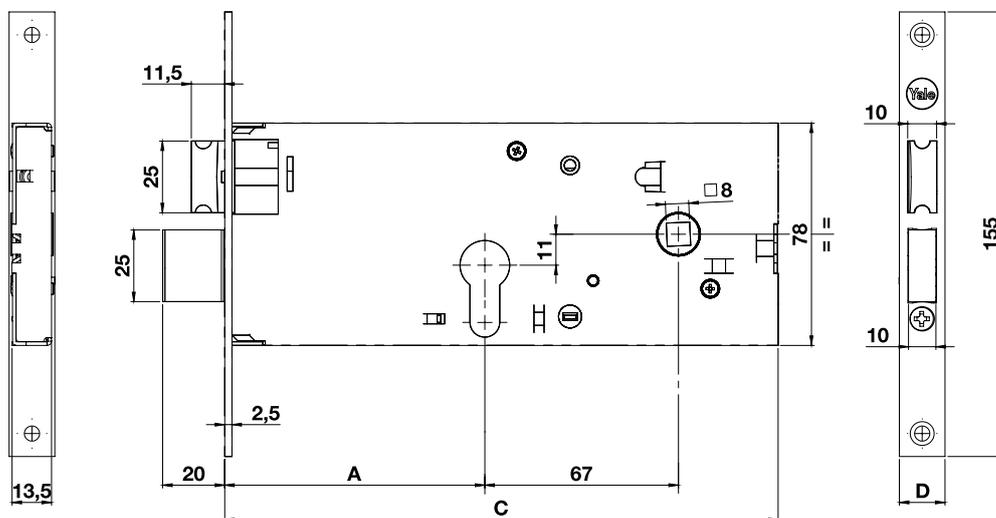

# Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic



Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro profilato.

Da ordinare a parte:


- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco e pistone reversibili

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8500770080 | 70             | 67             | 172              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8500780080 | 80             | 67             | 182              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8500790080 | 90             | 67             | 192              | 8               | Solo scrocco   | 16              | 10    |
| Y8550770080 | 70             | 67             | 172              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |
| Y8550780080 | 80             | 67             | 182              | 8               | Solo scrocco   | 22              | 10    |

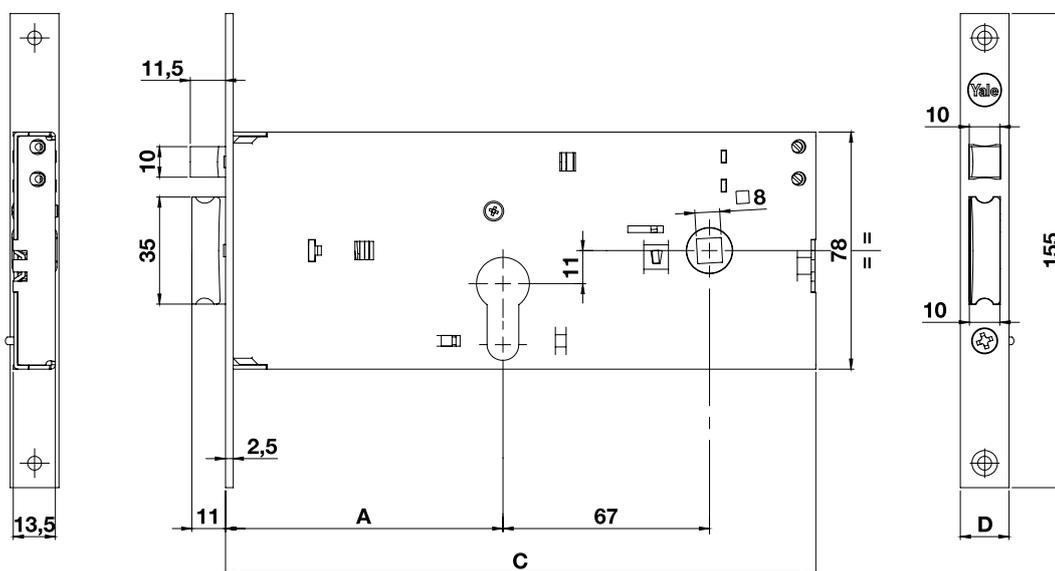

## Silver basic



### Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Entrate da 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro profilato.

### Da ordinare a parte:


- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

### Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco e pistone reversibili  
Catenaccio a 2 mandate

| Codice      | A Entrata (mm) | Interasse (mm) | C Lunghezza (mm) | Quadro maniglia | Numero mandate | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Y8520770080 | 70             | 67             | 172              | 8               | 2              | 16              | 10    |
| Y8570770080 | 70             | 67             | 172              | 8               | 2              | 22              | 10    |

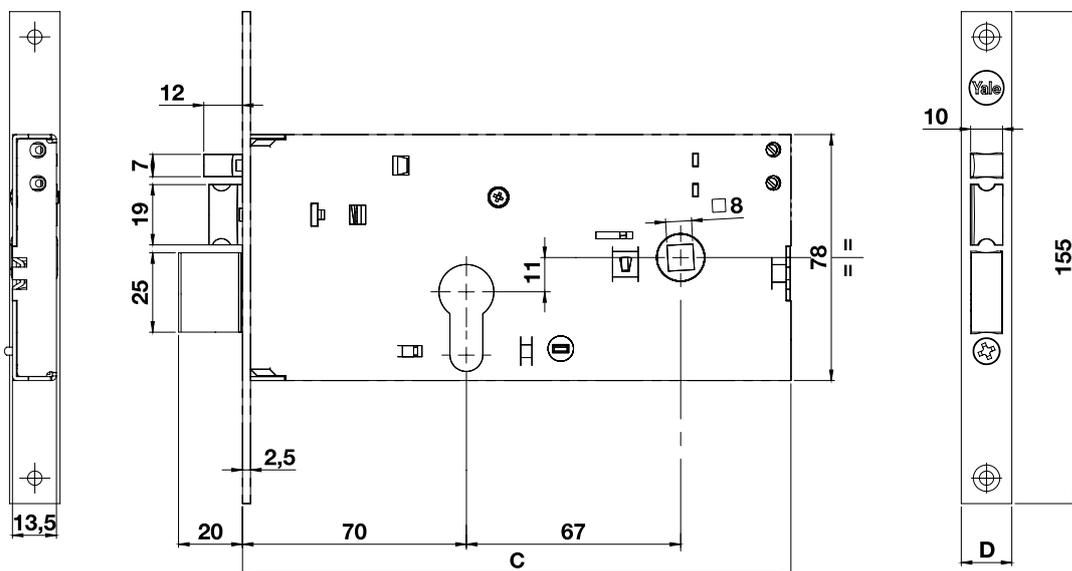

# Serrature di sicurezza da infilare per porte in alluminio

Silver plus



Caratteristiche:

- Versioni meccaniche, scrocco e catenaccio, solo catenaccio, rullo e catenaccio.
- Catenaccio a 1 mandata maggiorata a 25 mm.
- Dispositivo di fermo a giorno ad inserimento/disinserimento facilitati.
- Reversibile.
- 3 punti di chiusura.
- Asole per il montaggio facilitato delle aste interne/esterne.
- Coprifrontale in acciaio inox.
- Entrata 90 mm.


Da ordinare a parte:

- Cilindro
- Contropiastre

Scrocco reversibile regolabile da 12 a 17 mm con fermo a giorno

| Codice      | A Entrata (mm) | B Interasse (mm) | Quadro maniglia | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Y9400090080 | 90             | 67               | 8               | 22              | 10    |
| Y9430090080 | 90             | 67               | 8               | 22              | 10    |

Rullo regolabile e catenaccio

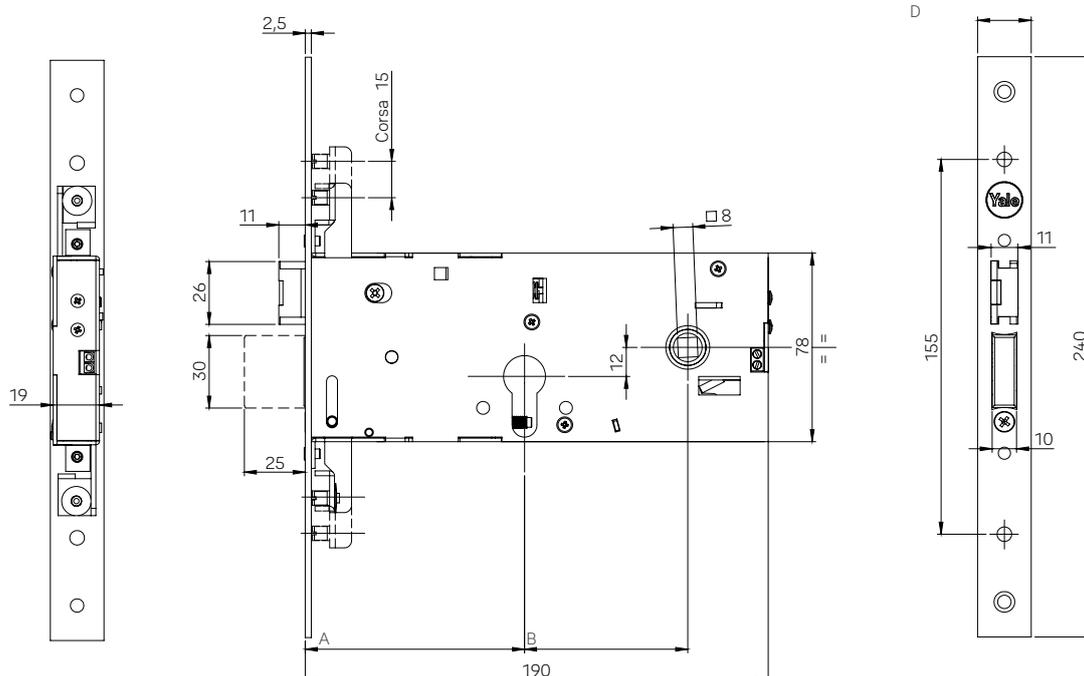

## Silver plus



### Caratteristiche:


- Versione elettrica: scrocco e catenaccio.
- Catenaccio a 1 mandata maggiorata a 25 mm.
- Dispositivo di fermo a giorno a inserimento/disinserimento facilitati.
- Reversibile.
- 3 punti di chiusura.
- Asole per il montaggio facilitato delle aste interne/esterne.
- Coprifrontale in acciaio inox.
- Entrata 90 mm.

### Da ordinare a parte:

- Cilindro
- Contropiastre

Scrocco reversibile regolabile da 12 a 17 mm con fermo a giorno

| Codice      | A Entrata (mm) | B Interasse (mm) | Quadro maniglia | D Frontale (mm) | Pezzi |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Y9490090080 | 90             | 67               | 8               | 22              | 4     |

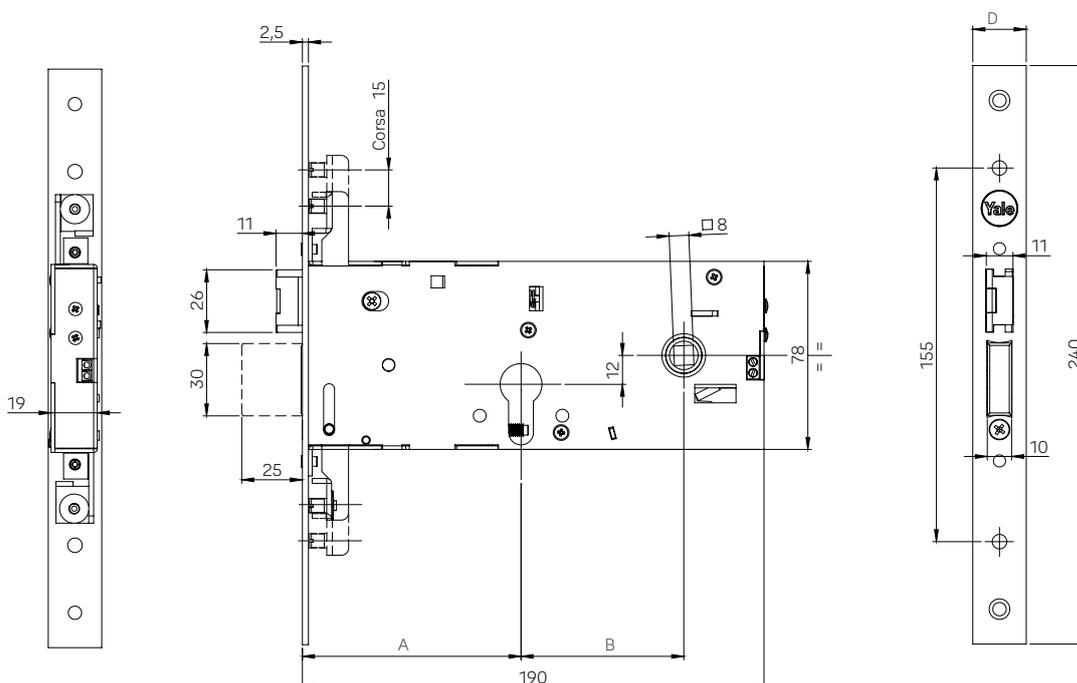

# Serrature da montante da infilare a cilindro con scrocco regolabile

Punto plus



Caratteristiche:

- Scrocco reversibile e regolabile.
- Frontale e contropiastra regolabile in acciaio inox.
- Entrate 30 - 35 mm.
- Predisposta per cilindro profilato.
- Interasse maniglia cilindro 85 mm.

Da ordinare a parte:


- Contropiastra regolabile
- Viti di fissaggio

Confezione:

- Cilindro
- Maniglia

Scrocco reversibile

| Codice         | A Entrata (mm) | B Interasse (mm) | Quadro maniglia | D Frontale (mm) | Pezzi |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Y20NSL303111V2 | 30             | 85               | 8               | 22              | 1     |
| Y20NSL353111V2 | 35             | 85               | 8               | 22              | 1     |

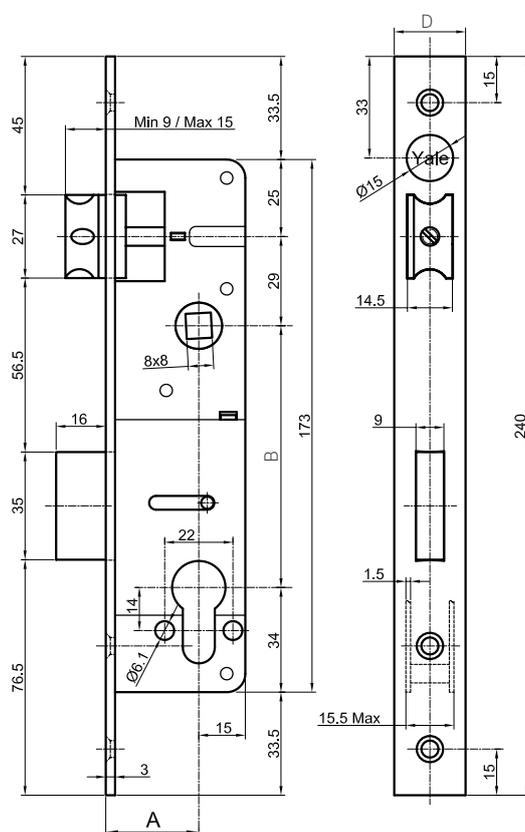

# Serrature da montante da infilare a cilindro

Punto new




Caratteristiche:

- Versioni: scrocco e catenaccio, rullo regolabile e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Entrate 20, 25, 30 e 35 mm.
- Frontale e contropiastra in acciaio inox.
- Contropiastra regolabile.
- Scrocco, rullo e catenaccio in acciaio nichelato.
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm.

Confezione:

- Contropiastra regolabile
- Viti di fissaggio

|                      | Codice          | Entrata (mm) | Interasse (mm) | Quadro maniglia | Frontale (mm) | Pezzi |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
| Scrocco e catenaccio | Y20NLA228520311 | 20           | 85             | -               | 22            | 1     |
|                      | Y20NLA228525311 | 25           | 85             | -               | 22            | 1     |
|                      | Y20NLA228530311 | 30           | 85             | -               | 22            | 1     |
|                      | Y20NLA228535311 | 35           | 85             | -               | 22            | 1     |
| Rullo e catenaccio   | Y20NRA228520311 | 20           | 85             | -               | 22            | 1     |
|                      | Y20NRA228525311 | 25           | 85             | -               | 22            | 1     |
|                      | Y20NRA228530311 | 30           | 85             | -               | 22            | 1     |
|                      | Y20NRA228535311 | 35           | 85             | -               | 22            | 1     |

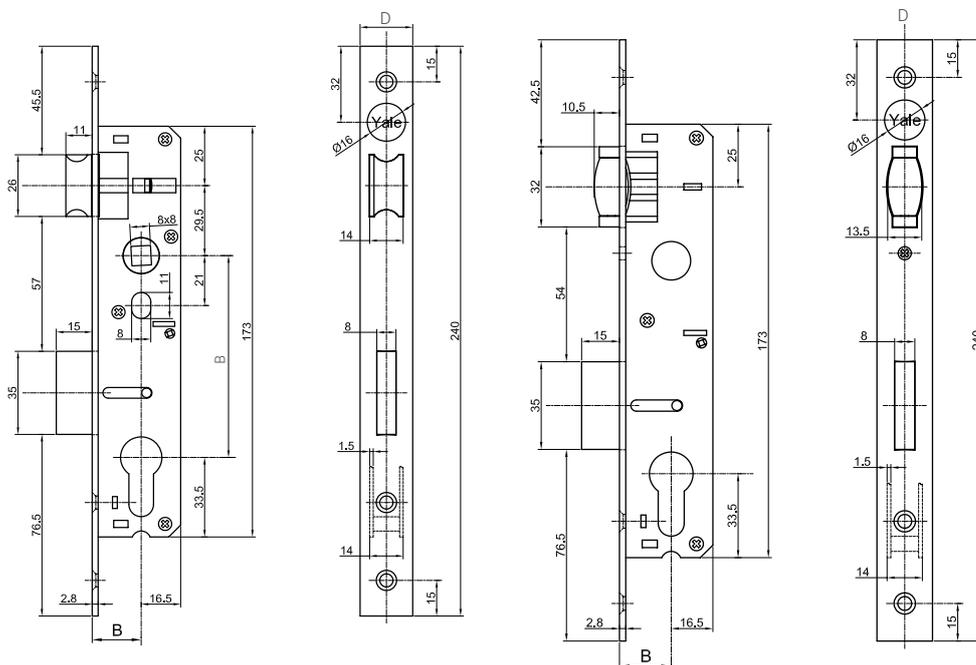

# Accessori

## Chiave grezza

| Codice | Finitura  | Lunghezza (mm) | Pezzi |
|--------|-----------|----------------|-------|
| YF527  | Nichelata | 55             | 20    |

## Coppia piastrini



Caratteristiche:

- Coppia piastrini trascinamento aste per comando aste esterne per serrature serie Silver Plus.

| Codice      | Finitura | Pezzi |
|-------------|----------|-------|
| Y0494060000 | -        | 10    |

## Coppia contatti



Caratteristiche:

- Coppia contatti elettrici per elettroserrature serie: 850 - 852 854 - 855 - 857 859 - 889 895.
- Spessore 3 mm per art. 6360.

| Codice   | Finitura | Pezzi |
|----------|----------|-------|
| YF6360   | -        | 15    |
| YF6360/1 | -        | 1     |