




Incontri elettrici

Catalogo 2024

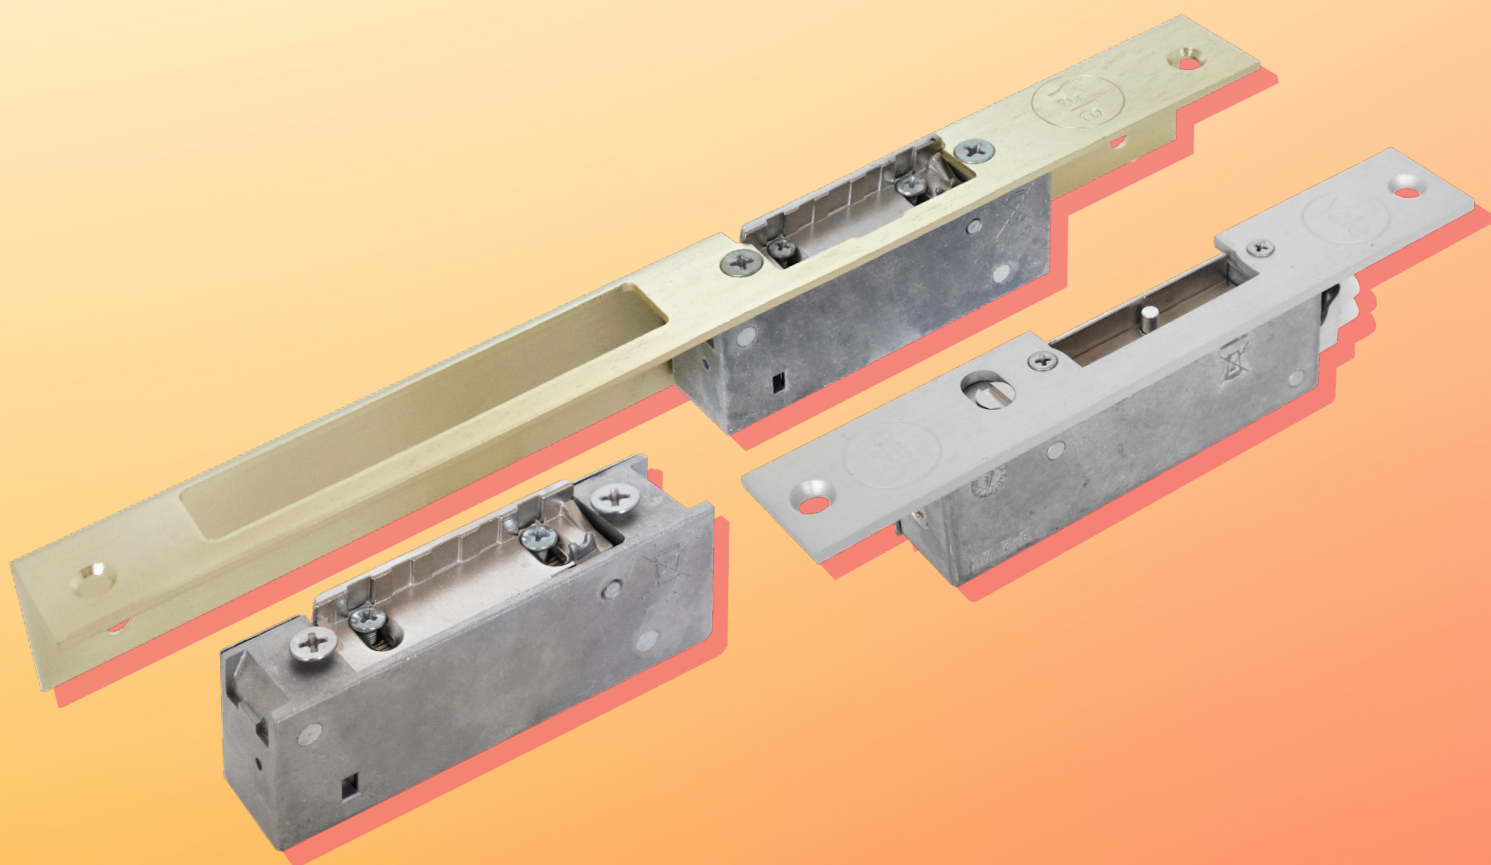

Incontri elettrici

Incontri elettrici da infilare	pag. 187
Serie da applicare	pag. 195
Serie antipanico	pag. 196





La gamma degli Incontri Elettrici Yale vanta un'ampia scelta di prodotti per soddisfare al meglio i bisogni del cliente, permettendo di controllare elettronicamente qualsiasi porta, senza modificare la serratura già installata.

Il catalogo offre tre linee di prodotti: incontri elettrici da infilare, da applicare e per porte antipanico.

Terminologia

Incontro elettrico con sganciamento permanente

L'incontro elettrico si sblocca spingendo il bottone e si riblocca solamente dopo che la porta è stata aperta.

Incontro elettrico con sganciamento limitato

L'incontro elettrico si apre solo se, contemporaneamente all'impulso elettrico, vi è una pressione manuale o automatica alla porta. In questo modo si evitano aperture accidentali, per una maggiore sicurezza.

Contatto di lavoro

La porta è bloccata in assenza di tensione. L'apertura è limitata alla durata dell'impulso elettrico. In caso di funzionamento in corrente alternata, è udibile un ronzio. Con funzionamento in corrente continua non si ha alcun ronzio.

Contatto di riposo


La porta è sbloccata in mancanza di alimentazione e bloccata quando l'apriporta viene alimentato. Operabile solo con tensione di alimentazione DC. La chiusura è limitata alla durata dell'impulso elettrico.

Incontro elettrico con fermo a giorno

L'incontro elettrico può essere permanentemente sbloccato mediante una leva meccanica in tutte le situazioni in cui la porta deve rimanere sbloccata per lunghi periodi.

Incontri elettrici da infilare

Serie 16000 con sganciamento permanente

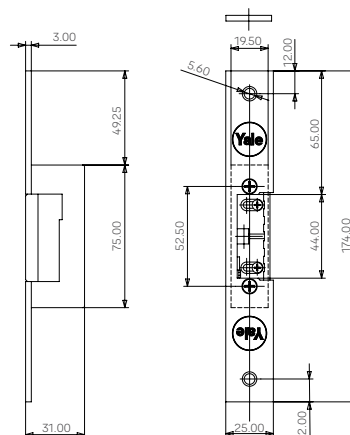

Caratteristiche:

- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finiture	Alimentazione	Frontale
Per serrature da fascia	YF16100P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per porte in legno	YF16200Y/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per serrature da montante	YF16200P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16200U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16200U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per Artiglio e MP	YF16119P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Sinistro	YF16119U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per Trepper e MP	YF16219P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16219U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16219U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U


Serie 16000 con sganciamento permanente senza fermo a giorno

	Codice	Finiture	Alimentazione	Frontale
Per serrature da fascia	YF16104U/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per porte in legno	YF16204Y/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per serrature da montante	YF16204P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16204U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16204U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per Trepper e MP	YF16223P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16223U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16223U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U



Incontri elettrici da infilare

Serie 16000 con sganciamento limitato

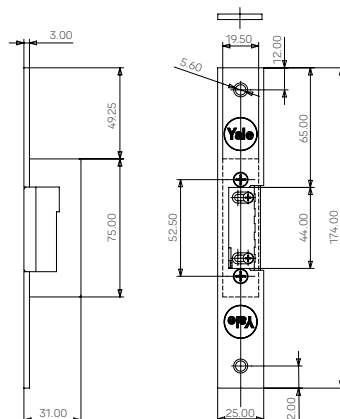

Caratteristiche:


- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finiture	Alimentazione	Frontale
Per serrature da fascia	YF16110P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
	YF16110U/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per porte in legno	YF16210Y/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per serrature da montante	YF16210P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16210U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16210U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per Trepper e MP	YF16229P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto

Serie 16000 con sganciamento limitato senza fermo a giorno

	Codice	Finiture	Alimentazione	Frontale
Per serrature da fascia	YF16114U/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per porte in legno	YF16214Y/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per serrature da montante	YF16214P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16214U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16214U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U


Serie 16000 con sganciamento permanente

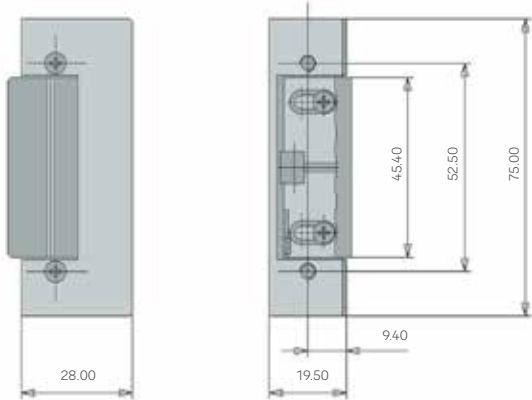

- Caratteristiche:
- Solo corpo.
 - Contatto di lavoro.
 - Da infilare.
 - Con fermo a giorno.
 - Frontale da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16160/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	-
YF16160/8	Acciaio inox	24 V AC-DC	-

Serie 16000 con sganciamento permanente

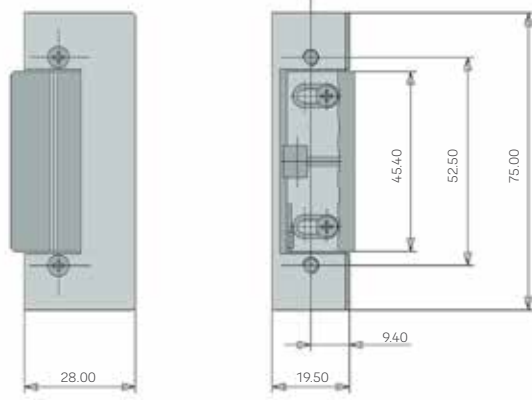


- Caratteristiche:
- Solo corpo.
 - Contatto di lavoro.
 - Da infilare.
 - Senza fermo a giorno.
 - Frontale da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16161/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	-
YF16161/8	Acciaio inox	24 V AC-DC	-



Incontri elettrici da infilare

Serie 16000 con sganciamento limitato

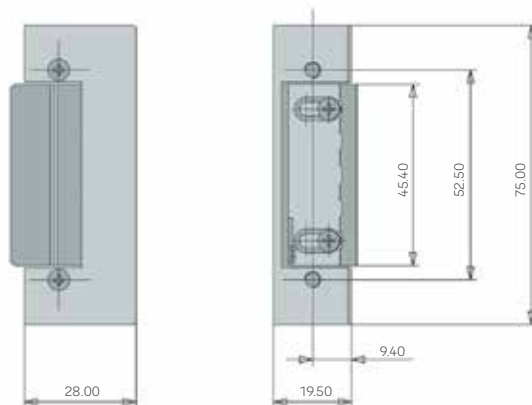


Caratteristiche:

- Solo corpo.
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.
- Frontale da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16162/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	-
YF16162/8	Acciaio inox	24 V AC-DC	-

Serie 16000 con sganciamento limitato

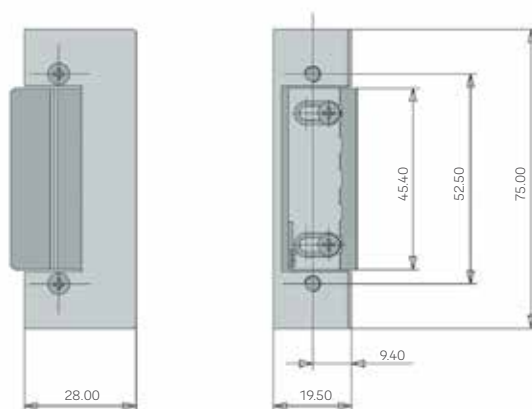


Caratteristiche:

- Solo corpo.
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Senza fermo a giorno.
- Frontale da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16163/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	-
YF16163/8	Acciaio inox	24 V AC-DC	-

Serie 16000 con sganciamento permanente

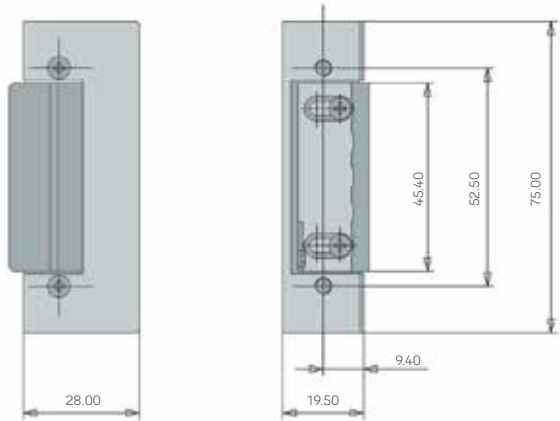


Caratteristiche:

- Solo corpo.
- Interruzione di corrente.
- Da infilare.
- Senza fermo a giorno.
- Frontale da ordinare a parte.
- Contatto a riposo.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16173/2	Acciaio inox	6/12 V DC	-
YF16173/8	Acciaio inox	24 V DC	-

Accessori

Frontale corto reversibile

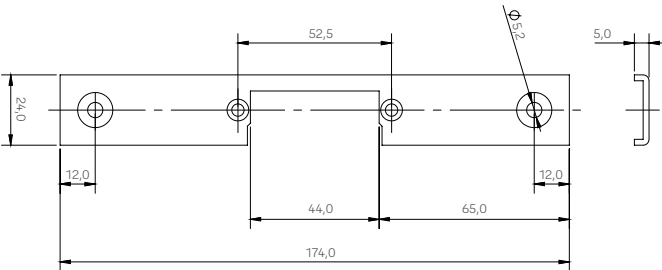

Caratteristiche:

- Reversibile.
- Per serrature da fascia.

Corto a U


Corto piatto

Codice	Finitura	Larghezza frontale (mm)
YF16180	Acciaio inox	24
YF16182	Acciaio inox	25




Accessori

Frontale lungo a U

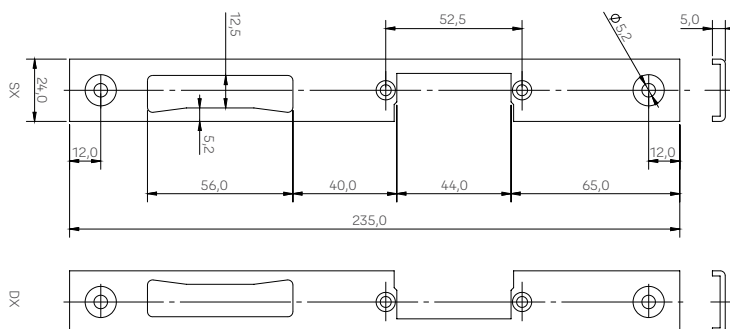

	Codice	Finitura	Larghezza frontale (mm)
Per serrature da montante Destro	YF16184/D	Acciaio inox	24
Sinistro	YF16184/S	Acciaio inox	24
Per MP Destro	YF16177/D	Acciaio inox	24
Sinistro	YF16177/S	Acciaio inox	24
Per Avant, Miniavant e MP Destro	YF16191/D	Acciaio inox	24
Sinistro	YF16191/S	Acciaio inox	24


Frontale lungo piatto reversibile

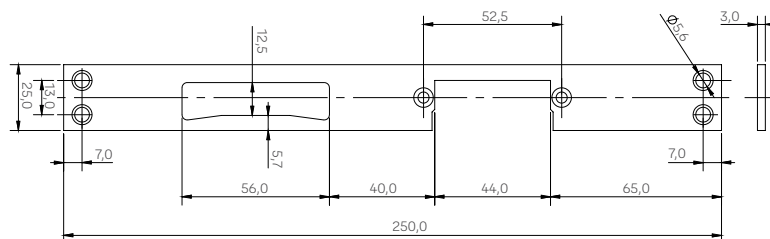

	Codice	Finitura	Larghezza frontale (mm)
Per serrature da montante	YF16185	Acciaio inox	25
Per porte in legno	YF16190	Acciaio inox	25
	YF16193	Acciaio inox	25
Per MP	YF16178	Acciaio inox	25
Per Avant, Miniavant e MP	YF16192	Acciaio inox	25

Incontri elettrici da infilare

Serie 6000 con sganciamento permanente

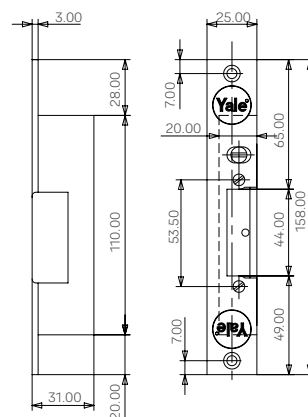


Caratteristiche:

- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YF6100/1	Verniciato argento	8/12 V AC	25
	YF6100/2	Verniciato argento	12 V DC	25
Frontale lungo	YF6200/1	Verniciato argento	8/12 V AC	25
	YF6200/2	Verniciato argento	12 V DC	25

Serie 6000 con sganciamento limitato

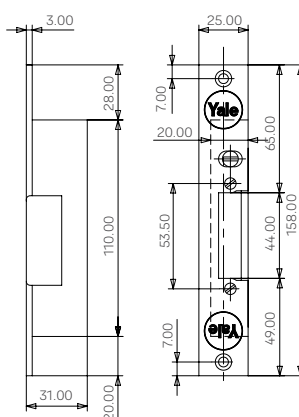

Caratteristiche:


- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YF6110/1	Acciaio inox	8/12 V AC	25
	YF6110/2	Acciaio inox	12 V DC	25
Frontale lungo	YF6210/1	Acciaio inox	8/12 V AC	25
	YF6210/2	Acciaio inox	12 V DC	25



Incontri elettrici da infilare

Reversibile con sganciamento permanente

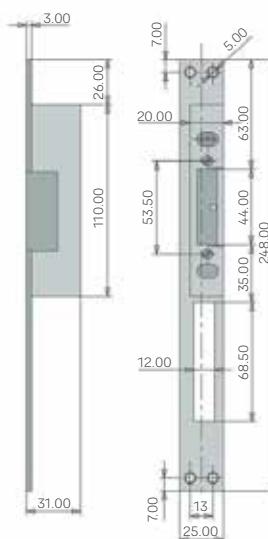


Caratteristiche:

- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YPE310010100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale lungo	YPE310110100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale angolato destro	YPE310210120000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale angolato sinistro	YPE310210110000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25

Reversibile con sganciamento limitato

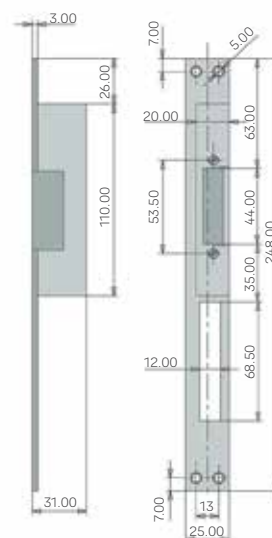


Caratteristiche:

- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YPE320010100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale lungo	YPE320110100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
	YPE320210120000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
	YPE320210110000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25

Serie da applicare

Serie da applicare con sganciamento permanente

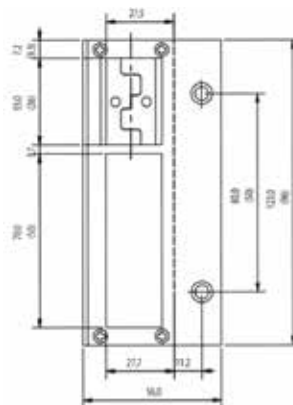


Caratteristiche:

- Serie da applicare.
- Contatto di lavoro.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Per serrature orizzontali	YF6050/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
	YF6050/2	Verniciato grigio	12 V DC	56
Per serrature verticali	YF6080/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
	YF6080/2	Verniciato grigio	12 V DC	56

Serie da applicare con sganciamento limitato

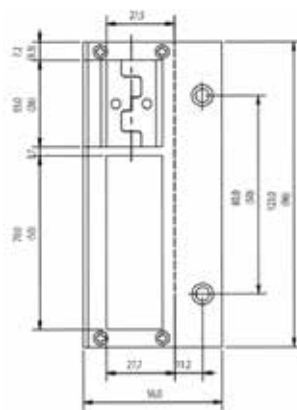

Caratteristiche:


- Serie da applicare.
- Contatto di lavoro.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Per serrature orizzontali	YF6051/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
Per serrature verticali	YF6081/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56



Serie antipanico

Serie antipanico con sganciamento permanente

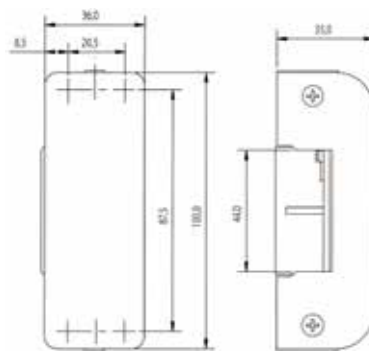


Caratteristiche:

- Serie antipanico.
- Contatto di lavoro.
- Con fermo a giorno.
- Inclusi spessori.

Da abbinare ai maniglioni antipanico Corni

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16501/1	Verniciato nero	6-12 V AC-DC	36
YF16501/1GR	Verniciato argento	6-12 V AC-DC	36
YF16501/1WH	Verniciato bianco	6-12 V AC-DC	36
YF16501/1IN	Acciaio inox	6-12 V AC-DC	36
YF16501/1AU	Verniciato oro	6-12 V AC-DC	36
YF16501/8	Verniciato nero	24 V AC-DC	36

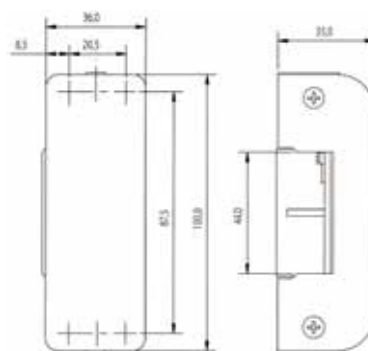


Caratteristiche:

- Serie antipanico.
- Contatto di lavoro.
- Senza fermo a giorno.
- Inclusi spessori.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16503/1	Verniciato nero	6-12 V AC-DC	36
YF16505/8	Verniciato nero	24 V AC-DC	36


Serie antipanico con sganciamento limitato

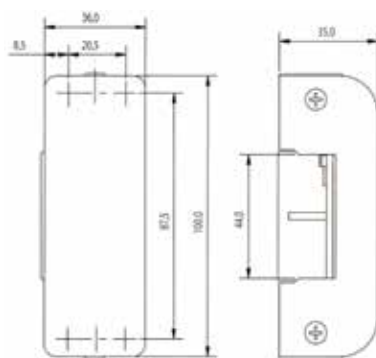

Caratteristiche:

- Serie antipanico.
- Contatto di lavoro.
- Con fermo a giorno.
- Inclusi spessori.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16505/1	Verniciato nero	6-12 V AC-DC	36
YF16505/1GR	Verniciato argento	6-12 V AC-DC	36
YF16505/1WH	Verniciato bianco	6-12 V AC-DC	36
YF16503/8	Verniciato nero	24 V AC-DC	36

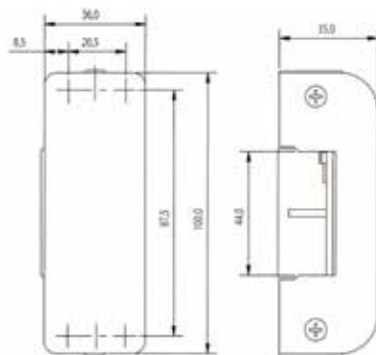

Caratteristiche:


- Serie antipanico.
- Contatto di lavoro.
- Senza fermo a giorno.
- Inclusi spessori.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16507/1	Verniciato nero	6-12 V AC-DC	36
YF16507/1GR	Verniciato argento	6-12 V AC-DC	36
YF16507/8	Verniciato nero	24 V AC-DC	36



Serie antipanico Yale

Serie antipanico con sganciamento limitato

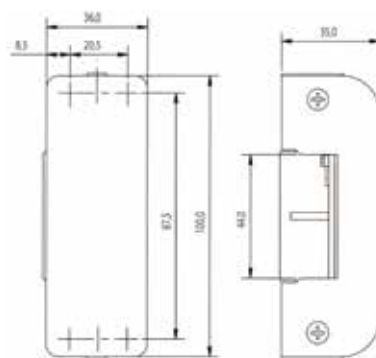

Caratteristiche:

- Serie antipanico.
- Interruzione di corrente.
- Senza fermo a giorno.
- Contatto a riposo.
- Inclusi spessori.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16577/2	Verniciato nero	12 V DC	36
YF16577/2GR	Verniciato argento	12 V DC	36
YF16577/2WH	Verniciato bianco	12 V DC	36
YF16577/8	Verniciato nero	24 V DC	36
YF16577/8GR	Verniciato argento	24 V DC	36