



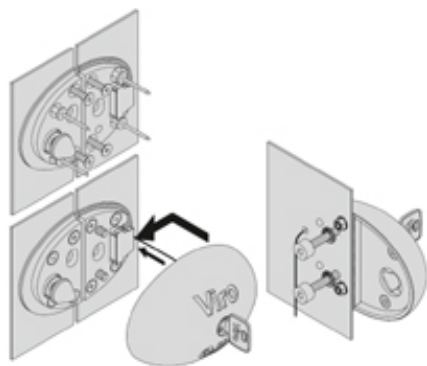

La forma esclusiva (brevettata) priva di spigoli e punti di presa, unita all'acciaio inox, robusto e anticorrosione, identifica questo innovativo sistema di chiusura per camion e furgoni, applicabile indifferentemente sulle porte posteriori a battente e su quelle laterali a scorrimento, oppure su entrambe, nella versione coppia in KA (stessa chiave).

"Van Lock", installabile praticamente in ogni situazione, in quanto tollera o recupera (con spessori) eventuali disallineamenti delle ante, si chiude con facilità a spinta; ed offre un elevato grado di sicurezza grazie al sistema di fissaggio, alla chiave a 7 pistoncini ed alla piastrina antitrapano. ([Vedi foto esempi applicazioni](#))

- **Corpo:** monoblocco in acciaio inox elettrolucidato, di forma ellittica, privo di spigoli; che si aggancia ad incastro sulla piastra di ancoraggio trapezoidale e si fissa con 2 viti in acciaio inox (in dotazione) dall'interno del vano di carico.
- **2 Piastre di ancoraggio:**
 - la prima a mezzaluna con robusto perno conico in acciaio inox che si fissa, con 2 bulloni in acciaio inox e 2 rivetti (in dotazione), sull'anta che fa da battuta (nelle porte posteriori); o sulla parte fissa sul fianco del vano di carico (nelle porte laterali scorrevoli);
 - l'altra di forma trapezoidale in acciaio inox che si fissa, con 2 bulloni in acciaio inox e 2 rivetti (in dotazione), sull'anta che va a battuta (nelle porte posteriori); o sulla porta laterale scorrevole del vano di carico.
- **Cilindro:** in ottone a 7 pistoncini, protetto da piastrina contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.
- **Chiavi:** in ottone nichelato, con impugnatura di facile presa (anche indossando i guanti) a profilo Viro Top Security, 3 in dotazione.
 - Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro ([profilo .PB](#)) oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro ([profilo .PV](#)).
- **Meccanismo:**
 - chiusura a scatto con leva a gancio in acciaio cementato, temprato e zincato;
 - la chiusura avviene automaticamente (senza l'uso della chiave) spingendo l'anta che va a battuta sull'altra, oppure chiudendo la porta laterale scorrevole;
 - chiave estraibile solo con "Van Lock" chiuso;
 - possibilità di mantenere "Van Lock" in stato "sempre aperto" con la chiave inserita e completamente ruotata;
 - pistoncini in ottone;
 - contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
 - molle pistoncini in acciaio inox;

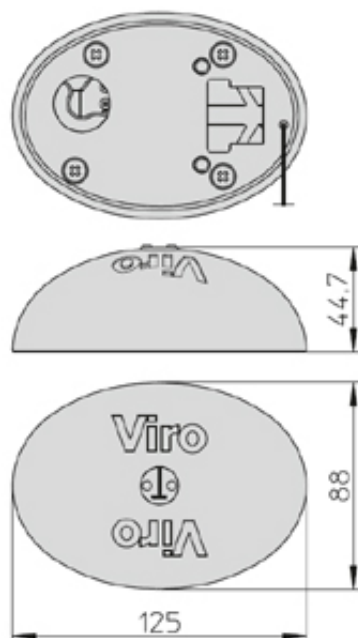

- protezione copri serratura, contro l'aggressione degli agenti atmosferici;
- dispositivo di sblocco di emergenza dall'interno (praticamente impossibile da agganciare dall'esterno con strumenti da scasso), nel caso l'operatore rimanga accidentalmente chiuso nel vano di carico.

● **Fornito con:**

- piastre di ancoraggio;
- viti, bulloni, rondelle in acciaio inox e rivetti;
- dima adesiva di foratura;
- spessori in acciaio inox (ordinabili anche singolarmente) per recupero di eventuali disallineamenti fra le ante;
- guarnizione in gomma antigraffio.

● **Confezione:** scatola individuale.

● **A richiesta:** compatto espositore da banco (art. 4222.0601), che illustra chiaramente l'applicabilità di "Van Lock".

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.

GRUPPO DI FISSAGGIO "VAN LOCK" PER CAMION E FURGONI

Art. N.		Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
4222	"Van Lock"	039.A	1980	1
4222/4222	Coppia "Van Lock" in KA	039.A	3640	1
4222/4222/4222	Tris di "Van Lock" in KA	039.A	5940	1
4222.0601	Espositore "Van Lock"	039.A	7800	1

- Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: **.PV** oppure **.PB**.

ACCESSORI

Art. N.		Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
4222.0463.1	Spessore da 1 mm.	30	1
4222.0463.2	Spessore da 1,5 mm.	45	1
4222.0463.3	Spessore da 2 mm.	60	1

- Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: **.PV** oppure **.PB**.

CILINDRO DI RICAMBIO

Art. N.	Descrizione
4722	Cilindro standard con chiave art. 039.A

- Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: **.PV** oppure **.PB**.