


Bruco

SOCCHIUDI FINESTRA MANUALE

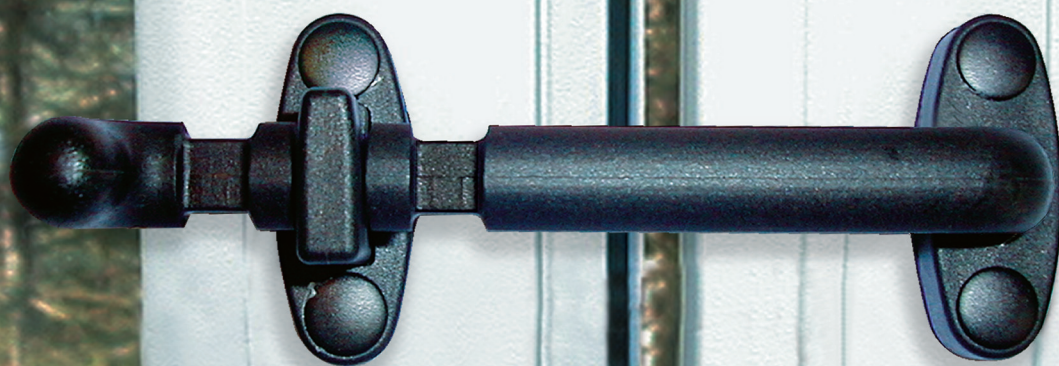

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

AZIENDA CON SISTEMA AMBIENTALE
CERTIFICATO DA RINA
UNI EN ISO 14001/2004

BRUCO

Socchiudi finestra manuale a due ante

COD. 099992752

FINESTRE O PERSIANE IN LEGNO.

Si applica sul coprifilo o battuta ① lasciando uno spazio dalla cremonese, necessario per la manovra di bloccaggio e sbloccaggio.


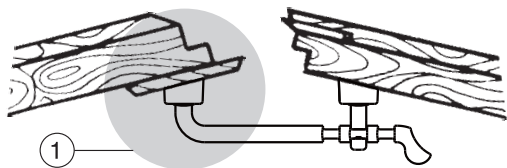


Fig. 1 APERTURA ESTERNA

FINESTRE O PERSIANE IN ALLUMINIO.

Si applica a contatto del copribattuta ② lasciando uno spazio dalla cremonese, necessario per la manovra di bloccaggio e sbloccaggio.









Fig. 2 APERTURA INTERNA

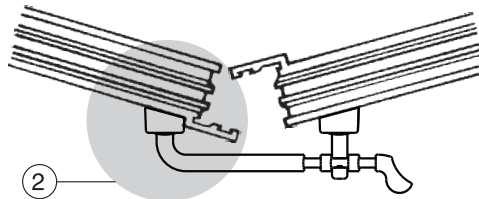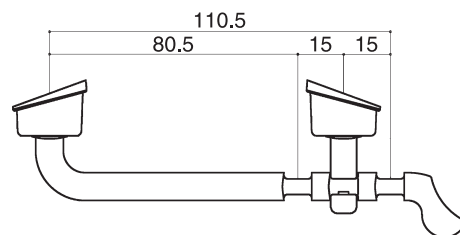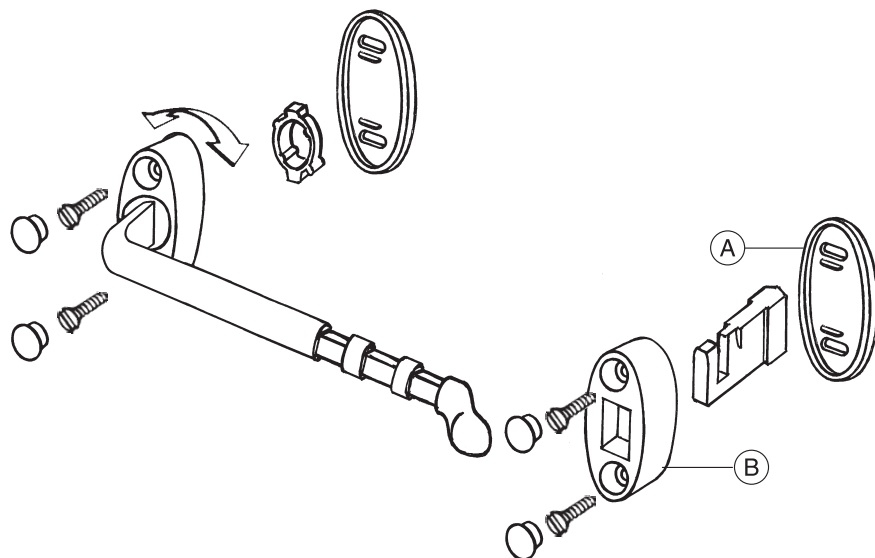

Il BRUCO può essere installato su qualsiasi serramento, in ferro, alluminio, legno e pvc con l'apertura ante verso l'esterno (fig. 1) o verso l'interno (fig. 2), rovesciando a seconda dei casi l'elemento B.

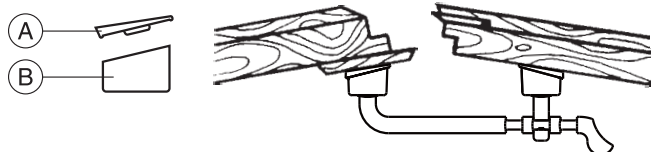

Schema di montaggio dello spessore conico A su un serramento con le ante che superano in larghezza abbondantemente cm 100 in cui le stesse risultano poco inclinate. Si consiglia l'applicazione degli spessori A per compensare l'inclinazione delle ante affinché il BRUCO risulti nella posizione ottimale.

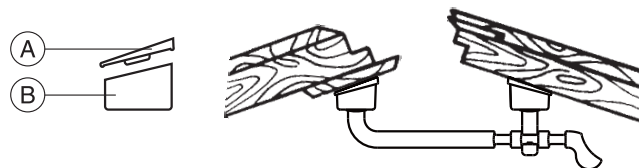

Schema di montaggio dello spessore conico A su un serramento con le ante di larghezza minore a cm 100 in cui le stesse risultano molto inclinate. Si consiglia l'applicazione degli spessori A per compensare l'inclinazione delle ante affinché il BRUCO risulti nella posizione ottimale.

La ESINPLAST Srl si riserva il diritto di apportare variazioni dimensionali senza obbligo di preavviso.



ESIN *plast* s.r.l.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ARTICOLI TERMOPLASTICI
REALIZZAZIONE STAMPI

60030 MONSANO/AN - ITALY - Via S. Ubaldo, 31/D - Tel. +39 0731 61582 r.a. - Fax +39 0731 615830-40

www.esinplast.it - e-mail: esinplast@esinplast.it