
Treccia di Filato Poliestere



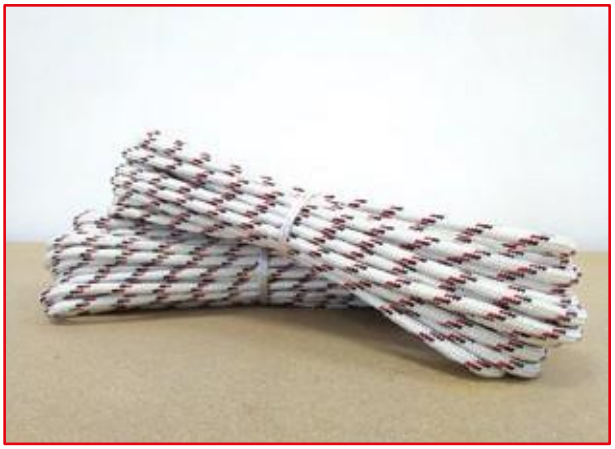

Composizione :
FIBRA DI POLIESTERE MEDIA TENACITA'.

Struttura :
CALZA ESTERNA A INTRECCIO INDEMAGLIABILE, INTERNO ANIMA RITORTA IN FIBRA MISTA TESSILE.

Confezione :
ROTOLI CON FLANGE DI CARTONE, MATASSE.

Utilizzo :
PESCA, FERRAMENTA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA.

Note :
Il Poliestere è resistente al calore e alla maggior parte degli acidi. E' escluso l'uso in ambienti ad alto tasso alcalino.
Non subisce alterazione se bagnato.
Non è soggetto a significative deformazioni ed ha proprietà elastiche interessanti.
Normalmente utilizzato in applicazioni industriali medio pesanti.

CODICE	DIAMETRO M/M	PESO GR./MT.	LUNGHEZZA ROTOLO MT	CARICO ROTTURA KG.
TFPO4	4	15	600	100
TFPO5	5	20	500	150
TFPO6	6	30	300	200
TFPO8	8	50	300	350
TFPO10	10	75	250	420
TFPO12	12	115	200	550
TFPO14	14	140	200	650
TFPO16	16	195	200	800
TFPO18	18	235	180	1300
TFPO20	20	285	150	1600
TFPO22	22	335	120	2000
TFPO24	24	390	100/200	2500
TFPO26	26	430	100/200	2800
TFPO28	28	510	100/200	3300
TFPO30	30	580	100/200	3600
TFPO4MAT30	4	15	Matasse da 30 mt	100
TFPO8MAT15	8	50	Matasse da 15 mt	350
TFPO10MAT10	10	75	Matasse da 10 mt	420

I dati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. La I.CO.L. srl si riserva il diritto di variarli senza