

661-663

**SERRATURE DI SICUREZZA
PER INFERRIATE**



PRODOTTO:

Le serrature a doppia mappa serie 661-663 sono le tipiche chiusure di sicurezza delle inferriate o porte in ferro.

FUNZIONAMENTO:

La chiave aziona il catenaccio

GAMMA:

- Serratura laterale
- Serratura triplice

TESTO PER CAPITOLATI:

Serratura tipo serie 661-663 Iseo, sviluppata orizzontalmente con altezza della cassa 82 mm per essere inserita nelle inferriate e/o porte in ferro. Predispone per punti di chiusura aggiuntivi in alto e in basso con corsa di 20 mm. Catenaccio massiccio con sezione 60x10 mm e sporgenza 36 mm.

ACCESSORI ABBINABILI:




Coppia di aste asolate interne deviate diam, 8 mm, cod. 990810.

Coppia di aste asolate interne diritte diam. 8 mm, cod. 990811.

Raccordo filettato M8 per barre filettate cod. 990823.

Kit perni, puntali e piastrine guida aste per aste diam. 8 mm cod. 990837.

Contropiastra 990817.

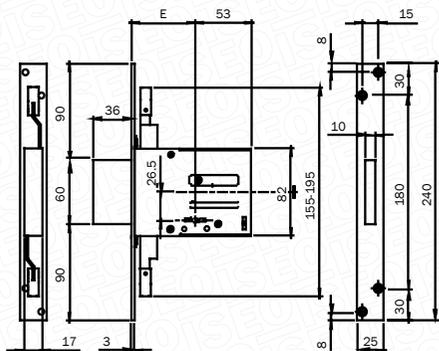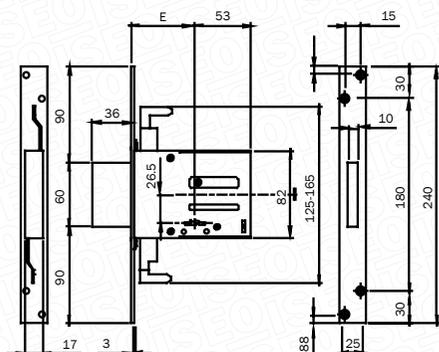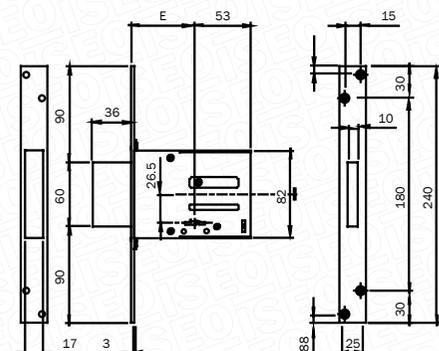

ISEO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Entrate 52, 60, 70 mm

Corsa aste 20 mm

Frontale 25 x 3 x 240 mm,
in acciaio zincato

2 chiavi a doppia mappa in dotazione
(sbozzo chiave 990802)

PUNTI SALIENTI

- Serrature di sicurezza con chiave a doppia mappa, catenaccio di grandi dimensioni e possibilità di aggiungere punti di chiusura in alto e in basso.
- Altezza cassa 82 mm e stessa lavorazione nell'inferriata per sostituirsi con altri prodotti simili del mercato.
- Serrature triplici con sistema agganci aste tradizionali o a vite M8.
- Catenaccio 36 mm, 4 mandate, spessore 10 mm.
- Opzione di 10 serrature con chiave uguale (KA), cioè una sola chiave agisce su tutte le inferriate di un'unica unità abitativa.

www.iseo.com