ShutterTop

Serratura di sicurezza per inferriate, persiane e cancelli

11/2023. Documento non contrattuale. Con riserva di modifica. Immagini a scopo illustrativo.

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

PRODOTTO

Serratura di sicurezza per inferriate, persiane e cancelli duplice e triplice a catenacci contro-rotanti a gancio dotati di spine antitaglio, con e senza quadro maniglia, conforme alla norma EN12209.

FUNZIONAMENTO

Versione maniglia:

- La maniglia richiama i catenacci e le aste, la chiave blocca la rotazione maniglia

Versione cilindro:

- La chiave aziona e blocca i catenacci e le aste

GAMMA

- Versione a 2 punti di chiusura con rinvii alto/basso e cilindro europeo;
- Versione a 3 punti di chiusura con catenacci centrali, rinvii alto/basso e cilindro europeo;
- Versione a 2 punti di chiusura con rinvii alto/basso e cilindro a spillo;
- Versione a 2 punti di chiusura con rinvii alto/basso, maniglia e cilindro europeo;
- Versione a 3 punti di chiusura con catenacci centrali e rinvii alto/basso, maniglia e cilindro europeo;
- Versione a 3 punti di chiusura con catenacci centrali e rinvii alto/basso, maniglia e cilindro a spillo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore Cassa 19 mm
Entrate 30 - 35 mm
Interasse 85 mm
Quadro Maniglia 8 mm
Attacchi aste M8 premontati
Frontale piatto in Inox 350 x 25 x 3 mm
Interasse retro serratura foro cilindro di soli 15 mm
Intercambiabilità con attuale gamma ISEO 783

ShutterTop

Serratura di sicurezza per inferriate, persiane e cancelli

PUNTI SALIENTI

- Certificazione EN12209 fino al grado 6 (EN1627 grade RC3)
- Corsa aste 25 mm con attacco da M8
- Rottura programmata quadro maniglia con un carico di torsione di 65 Nm
- Trappola catenacci con blocco antisollevamento a cedimento programmato (brevettato)
- Punti di chiusura indipendenti in caso di effrazione (brevettato)
- Catenacci antitaglio con durezza HRC 56 e spine antitaglio a rotazione libera integrate
- Cassa chiusa
- Meccanismo autobloccante dei catenacci anche senza azionamento chiave
- Meccanismo a camme ed ingranaggi per agevolare la chiusura
- Fori passanti per fissaggio Defender art. 040809
- 4 punti di fissaggio del frontale con viti Torx
- Dimensioni compatibili con tutti i mercati di riferimento: interasse 85 mm, entrate 30 - 35 mm
- Catenacci a gancio controrotanti con sporgenza di 28,5 mm per una presa efficace nella contropiastra (art. 033098) pur con una distanza maggiorata tra anta e telaio

PRINCIPALI ACCESSORI

- **Maniglietta metallica (new)**
  con manico mobile/estraibile ad ingombro ridotto, con quadro ad espansione.
  Verniciata Nera
  Art. 00.235.005



- **Contropiastra inox con 3 fori di fissaggio (new)**
  Art. 033098

- **Boccola pavimento ø 12 mm**
  Art. 990861
- **Protettore cilindro**
  Art. 040809 (vedi catalogo generale)
- **Maniglia in nylon nero**
  Art. 0000098000706 (vedi catalogo generale)
- **Due puntali ø 10 mm**
  Art. 990836 per barre filettate (vedi catalogo generale)
- **Coppia aste diritte**
  Art. 990811 (vedi catalogo generale)
- **Kit art. 990837 con puntali 10 mm**
  e minuteria varia (vedi catalogo generale)

NORME

Serratura triplice con cilindro europeo:
- classificazione |2|C|0|0|0|G|4/6[1]|0|

[1] Grado 6 ottenibile solo in combinazione a cilindri modulari ISEO (LE60)

Serratura duplice con cilindro europeo:
- classificazione |2|C|0|0|0|G|0|0|

Serratura triplice con cilindro ISEO a spillo:
- classificazione |2|C|0|0|0|G|4|B|

11/2023. Documento non contrattuale. Con riserva di modifica. Immagini a scopo illustrativo.

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

ShutterTop

Serratura di sicurezza
per inferriate, persiane
e cancelli

11/2023. Documento non contrattuale. Con riserva di modifica. Immagini a scopo illustrativo.

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

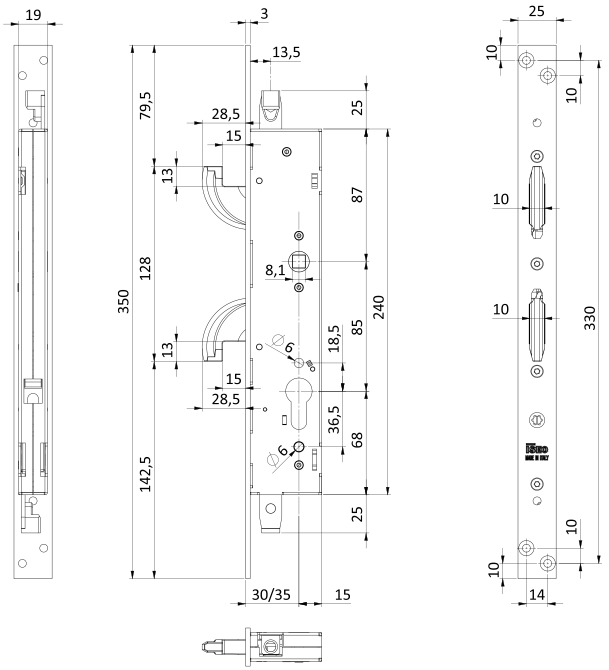

Versione a 3 punti di chiusura con catenacci centrali e rinvii alto/basso, maniglia e cilindro europeo

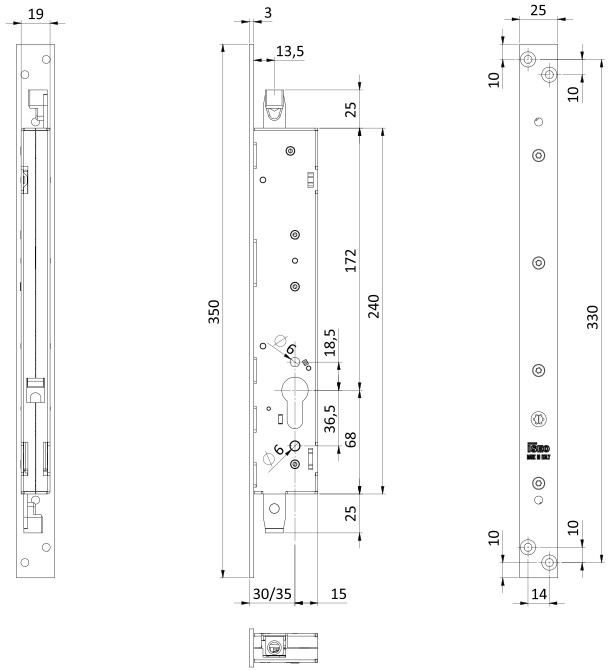

Versione a 2 punti di chiusura con rinvii alto/basso e cilindro europeo