

F5



PRODOTTO

Il cilindro F5 tradizionale con chiavi a duplicazione libera è un sistema di chiusura verticale di livello base. F5 è disponibile nelle versioni con chiavi diverse, con chiavi uguali e per sistemi con chiave master.

APPLICAZIONE

F5 può essere utilizzato per rendere sicure le porte di accesso secondarie di abitazioni ed edifici commerciali.

VERSIONE


Disponibile in versione compatta come:

- cilindro monoprofilo
- cilindro a doppio profilo
- predisposto per pomolo
- cilindro pomolo
- cilindro da applicare
- cilindro tondo


CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

- Corpo del cilindro e cilindretto realizzati in ottone nella versione nichelata opaca standard
- Idoneo per l'installazione su porte tagliafuoco
- Perni di cifratura in ottone
- Controperni in ottone
- Molle in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo (norma)
- Camma di bloccaggio realizzata in acciaio sinterizzato
- Camma di bloccaggio in posizione min. 30° (secondo DIN)
- In ogni cilindretto sono presenti 2 controperni resistenti al picking


CILINDRO MONOPROFILO

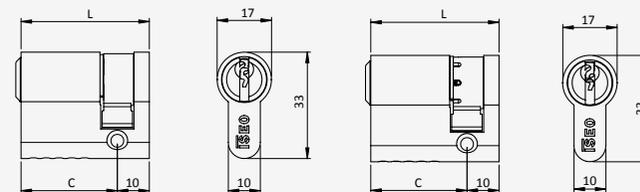

CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO

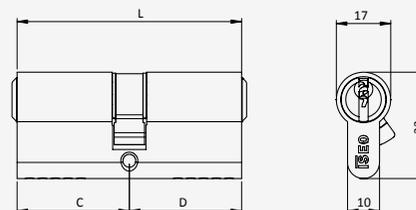

PREDISPOSTO PER POMOLO

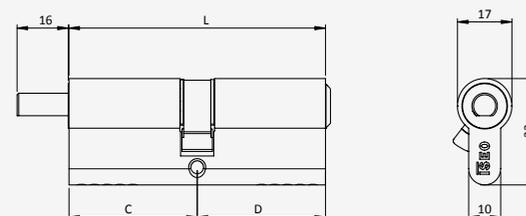

F5

CARATTERISTICHE

F5 dispone di 5 perni di cifratura con una lunghezza di 30-30 realizzati in ottone speciale resistente all'usura per lato di chiusura.

Una protezione antipicking è integrata nel cilindro profilato.

La superficie del corpo del cilindro è nichelata opaca o in ottone come da standard ISEO.

Tre nervature del profilo sovrapposte del cilindretto aumentano la sicurezza del cilindro profilato contro le aperture non autorizzate (profilo della chiave paracentrica). Le chiavi sono realizzate in ottone rivestito di nichel.


Caratteristiche selezionabili come opzione:

- Funzione di emergenza e di pericolo


NORME

Versione compatta:
Dichiarazione di conformità
EN 1303: 2015-08
(11610|B10|C14|0)

CILINDRO A DOPPIO PROFILO EUROPEO. POMOLO TONDO

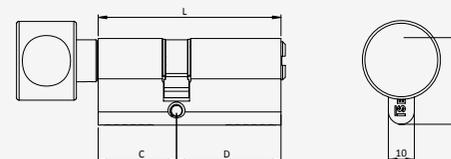

CILINDRO DA APPLICARE ESTERNO



CILINDRO TONDO

