
Omnia 650rpm

Omnia 650rpm è la duplicatrice professionale per chiavi a mappa e doppia mappa (maschio e femmina), con fermo centrale e chiavi a pompa.

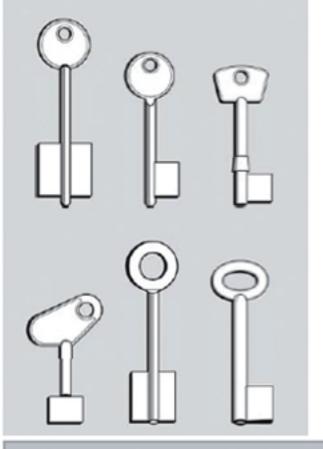

Area di lavoro ottimizzata

Omnia 650rpm si caratterizza per la fluidità e scorrevolezza dei suoi movimenti, grazie al carrello con tavola a croce, e per la sua facilità di utilizzo complessiva. Grazie ad un attento studio degli spazi operativi ed ai morsetti ravvicinati e sfalsati, Omnia 650rpm assicura:

- Velocità e precisione nell'installazione delle chiavi di qualsiasi tipologia* senza limite di lunghezza gambo chiave.
- Controllo visivo completo e contemporaneo di entrambi i morsetti e dell'intera area di lavoro.
- Movimentazione del carrello con mano sinistra e movimenti di raggiatura della chiave sul lato destro.

Risultati di cifratura di qualità

La fresa, in resistente HSS, raggiunge una velocità di 650 giri/min ed è ottimizzata per la cifratura di chiavi in ottone. I mozzi laterali della fresa controllano l'effetto vibrazione in fase di taglio garantendo massima stabilità all'utensile in fase di lavorazione con ottimi risultati in termini di precisione. Il tastatore molleggiato a sgancio rapido è dotato di regolazione micrometrica.

Ampia gamma di chiavi cifrate

Molte le chiavi duplicabili in modalità standard, ampia e testata la gamma di accessori opzionali tra cui scegliere.

Utilizzo intuitivo e piacevole

Manopole e leve sono ergonomiche e realizzate in materiali selezionati per garantire una sensazione piacevole e di assenza di sforzo. La macchina è dotata di luci a led di lunga durata e ad alta efficienza energetica per un'illuminazione completa, nitida e diffusa dell'area di lavoro.

Ordine e pulizia dell'area di lavoro

L'area portaoggetti, integrata alla macchina e particolarmente ampia, consente di appoggiare accessori e chiavi con agio. L'area portautensili dedicata alle contropunte per chiavi femmina garantisce veloce individuazione e immediato reperimento dell'accessorio adatto. Il piano di lavoro inclinato favorisce la raccolta dei

trucioli nell'apposita vaschetta a bordo macchina, comodamente posizionata sotto l'area di taglio.

Sicura per l'operatore

I dispositivi di protezione a bordo macchina comprendono: sistema di spegnimento automatico tramite microinterruttore in fase di posizionamento chiave, interruttore generale di sicurezza di tipo elettromagnetico, rumorosità ridotta grazie all'eliminazione della ventola motore.

Dati Tecnici

Motore: Monofase a 1 velocità

Alimentazione: 230V - 50Hz

Movimenti: Su tavola a croce tramite guida a sfera (carrello) e snodo a sfera (leva)

Fresa: HSS (Acciaio Super Rapido)

Velocità utensile: 650 giri/min

Corse carrello: 53 mm asse X, 42 mm asse Y

Dimensioni:

Larghezza: 395 mm Profondità: 550 mm Altezza: 320 mm

Peso: 32 Kg

Omnia 650rpm - Plus



Fluidità controllo carrello



Ottimizzata per chiavi in ottone



Illuminazione a led



Alta precisione nella cifratura



Sicura



Qualità Silca