

# CHIDO ONDULINE

## CAMPI D'IMPIEGO

I **CHIODI ONDULINE** filettati a testa plastica sono destinati al fissaggio di tegole o lastre fibrobituminose da copertura e sottocopertura su supporti in legno. La speciale conformazione della testa plastica garantisce una ottima impermeabilizzazione.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Chiodo con gambo filettato in acciaio zincato e testa plastica colorata in HDPE.

## CARATTERISTICHE CHIDO

Caratteristiche	U.M.	CHIDO ONDULINE 55 mm	CHIDO ONDULINE 60 mm
Lunghezza effettiva	mm	55	60
Lunghezza totale	mm	62	67
Lunghezza parte zigrinata	mm	30	30
Diametro del gambo	mm	2,8	2,8

## CARATTERISTICHE TESTA PLASTICA


Caratteristiche	U.M.	CHIDO ONDULINE
Stabilizzazione UV	%	2.5
Additivi coloranti masterbatch	%	2-3
Diametro	mm	18

Scheda Tecnica: **ST 122**



**CONFEZIONE:** scatole o blister

**COLORE:** Nero, rosso, rosso classico, verde foresta  
Verde, terracotta

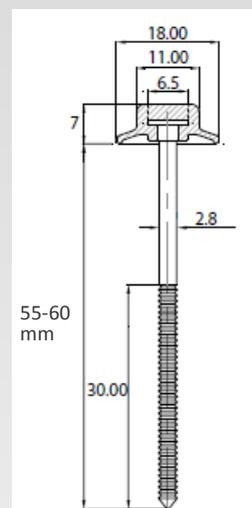

**Onduline**<sup>®</sup>  
ITALIA

Onduline Italia S.r.l.  
Sede sociale e Direzione  
via L. Boccherini, 338 - 55016 Porcari (LU)  
Tel. +39 0583 25611  
Fax +39 0583 264582  
www.onduline.it  
mail@onduline.it



REV. 05/2019

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sostituisce tutte quelle precedentemente emesse.