


DATI TECNICI

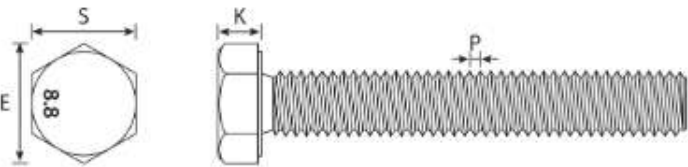

Diametri	Limiti	K	E	S	P
M 3	Min.	2,00	6,01	-	-0,50
	Max		-	5,50	
M 4	Min.	2,80	7,66	-	-0,70
	Max		-	7,00	
M 5	Min.	3,50	8,79	-	-0,80
	Max		-	8,00	
M 6	Min.	4,00	11,05	-	-1,00
	Max		-	10,00	
M 8	Min.	5,30	14,38	-	-1,25
	Max		-	13,00	
M 10*	Min.	6,40	18,90	-	-1,50
	Max		-	17,00	
M 12*	Min.	7,50	21,10	-	-1,75
	Max		-	19,00	
M 14*	Min.	8,80	24,49	-	-2,00
	Max		-	22,00	

Diametri	Limiti	K	E	S	P
M 16	Min.	10,00	26,75	-	-2,00
	Max		-	24,00	
M 18	Min.	11,50	30,14	-	-2,50
	Max		-	27,00	
M 20	Min.	12,50	33,53	-	-2,50
	Max		-	30,00	
M 22*	Min.	14,00	35,72	-	-2,50
	Max		-	32,00	
M 24	Min.	15,00	39,98	-	-3,00
	Max		-	36,00	
M 27	Min.	17,00	-	-	-3,00
	Max		-	41,00	
M 30	Min.	18,70	-	-	-3,50
	Max		-	46,00	

CL. 8.8

- Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
- Limite di elasticità: 640 N/mm²
- Allungamento minimo: 12%