


DATI TECNICI

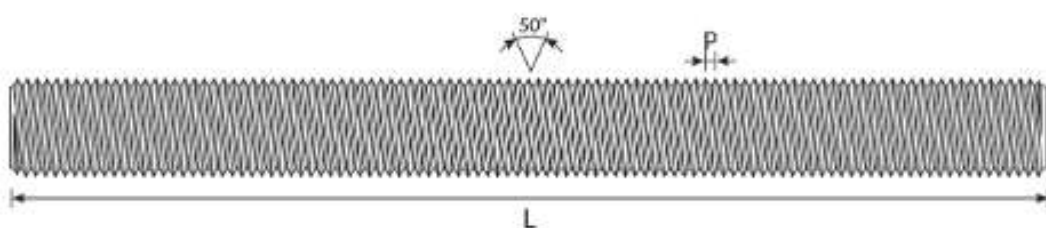

Diametri	P	L
M 4	-0,70	1000
M 5	-0,80	1000
M 6	-1,00	1000
M 8	-1,25	1000
M 10	-1,50	1000
M 12	-1,75	1000
M 14	-2,00	1000

Diametri	P	L
M 16	-2,00	1000
M 18	-2,50	1000
M 20	-2,50	1000
M 22	-2,50	1000
M 24	-3,00	1000
M 27	-3,00	1000
M 30	-3,50	1000

CL. 4.8

- Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Limite di elasticità: 320 N/mm²

■ Alcune misure sono disponibili grezze (prive di rivestimento) fino ad esaurimento scorte