


DATI TECNICI

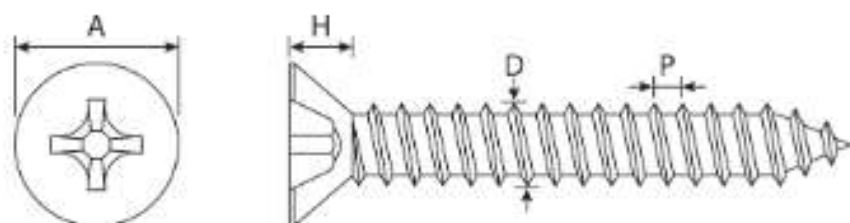

Diametri	Limiti	A	D	H	P	PH
2,2	Min.	4,00	2,10	-1,30	-0,80	1
	Max	4,30	2,24			
2,9	Min.	5,20	2,76	-1,70	-1,10	1
	Max	5,50	2,90			
3,5	Min.	6,44	3,35	-2,10	-1,30	2
	Max	6,80	3,53			
3,9	Min.	7,14	3,73	-2,30	-1,30	2
	Max	7,50	3,91			
4,2	Min.	7,74	4,04	-2,50	-1,40	2
	Max	8,10	4,22			
4,8	Min.	9,14	4,62	-3,00	-1,60	2
	Max	9,50	4,80			
5,5	Min.	10,37	5,28	-3,40	-1,80	3
	Max	10,80	5,46			
6,3	Min.	11,97	6,03	-3,80	-1,80	3
	Max	12,40	6,25			

C1022

- Durezza superficiale: HV 450 Min
- Durezza a cuore: HV 270-410

■ Parte filettata: Es. 4,2x70/60 (filetto 60)