


RB Rivetto a strappo in alluminio, testa bombata larga, con mandrino in acciaio zincato



SCHEDA TECNICA

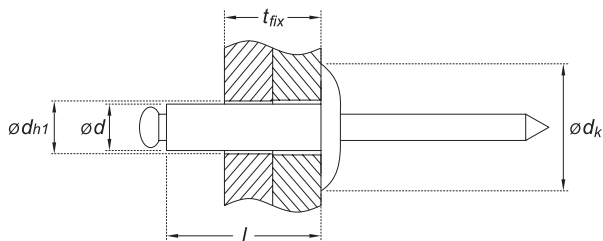

$\varnothing d \times l$ diametro corpo rivetto x lunghezza corpo rivetto


t_{fix} spessore serraggio (massimo fissabile)

$\varnothing d_k$ diametro testa

$\varnothing d_{h1}$ diametro del foro

cta_{min} minimo carico di taglio

ctr_{min} minimo carico di trazione




DATI TECNICI E RISULTATI DI PROVA SU ANCORANTI RB

Codice Articolo	Misura $\varnothing d \times l$ (mm)	t_{fix} min - max (mm)	$\varnothing d_k$ (mm)	$\varnothing d_{h1}$ (mm)	cta_{min} (N)	ctr_{min} (N)
Ød 4 mm - Ødk 10 mm						
RB 10 40 008	4 x 8	3 - 5	10	4,1	850	1.200
RB 10 40 010	4 x 10	5 - 6,5				
RB 10 40 012	4 x 12	6,5 - 8,5				
RB 10 40 016	4 x 16	8,5 - 12,5				
Ød 4 mm - Ødk 12 mm						
RB 12 40 008	4 x 8	3 - 5	12	4,1	850	1.200
RB 12 40 010	4 x 10	5 - 6,5				
RB 12 40 012	4 x 12	6,5 - 8,5				
RB 12 40 016	4 x 16	8,5 - 12,5				
RB 12 40 020	4 x 20	12,5 - 16 -5				
Ød 4,8 mm - Ødk 14 mm						
RB 14 48 008	4,8 x 8	2,5 - 4	14	5,0	1.200	1.700
RB 14 48 010	4,8 x 10	4 - 6				
RB 14 48 012	4,8 x 12	6 - 8				
RB 14 48 016	4,8 x 16	8 - 12				
RB 14 48 020	4,8 x 20	12 - 15				
RB 14 48 025	4,8 x 25	15 - 20				
RB 14 48 030	4,8 x 30	20 - 25				
Ød 4,8 mm - Ødk 16 mm						
RB 16 48 010	4,8 x 10	4 - 6	16	5,0	1.200	1.700
RB 16 48 012	4,8 x 12	6 - 8				
RB 16 48 016	4,8 x 16	8 - 12				
RB 16 48 020	4,8 x 20	12 - 15				
RB 16 48 025	4,8 x 25	15 - 20				
RB 16 48 030	4,8 x 30	20 - 25				


RB Aluminium alloy open end blind rivet, large dome head, with zinc plated steel break pull mandrel



TECHNICAL DATA SHEET

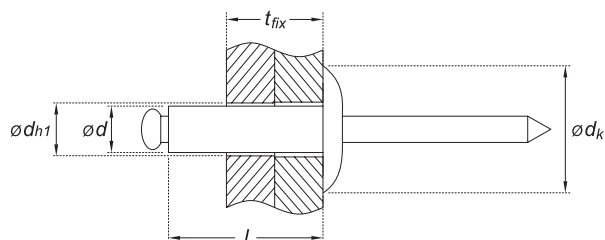

$\varnothing d \times l$	diameter x length
t_{fix}	thickness of fixture
$\varnothing d_k$	head
$\varnothing d_{h1}$	hole diameter
cta_{min}	minimum shear load
ctr_{min}	minimum tensile load

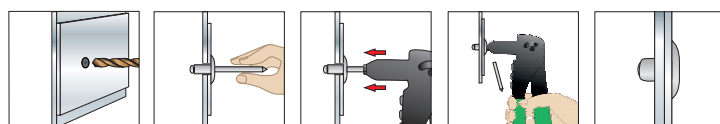

TECHNICAL DATA AND TEST REPORT ON RB

Item Code	Size <i>Ød x l (mm)</i>	t _{fix} <i>min - max (mm)</i>	Ød _k <i>(mm)</i>	Ød _{h1} <i>(mm)</i>	cta _{min} <i>(N)</i>	ctr _{min} <i>(N)</i>
Ød 4 mm - Ødk 10 mm						
RB 10 40 008	4 x 8	3 - 5	10	4,1	850	1.200
RB 10 40 010	4 x 10	5 - 6,5				
RB 10 40 012	4 x 12	6,5 - 8,5				
RB 10 40 016	4 x 16	8,5 - 12,5				
Ød 4 mm - Ødk 12 mm						
RB 12 40 008	4 x 8	3 - 5	12	4,1	850	1.200
RB 12 40 010	4 x 10	5 - 6,5				
RB 12 40 012	4 x 12	6,5 - 8,5				
RB 12 40 016	4 x 16	8,5 - 12,5				
RB 12 40 020	4 x 20	12,5 - 16 -5				
Ød 4,8 mm - Ødk 14 mm						
RB 14 48 008	4,8 x 8	2,5 - 4	14	5,0	1.200	1.700
RB 14 48 010	4,8 x 10	4 - 6				
RB 14 48 012	4,8 x 12	6 - 8				
RB 14 48 016	4,8 x 16	8 - 12				
RB 14 48 020	4,8 x 20	12 - 15				
RB 14 48 025	4,8 x 25	15 - 20				
RB 14 48 030	4,8 x 30	20 - 25				
Ød 4,8 mm - Ødk 16 mm						
RB 16 48 010	4,8 x 10	4 - 6	16	5,0	1.200	1.700
RB 16 48 012	4,8 x 12	6 - 8				
RB 16 48 016	4,8 x 16	8 - 12				
RB 16 48 020	4,8 x 20	12 - 15				
RB 16 48 025	4,8 x 25	15 - 20				
RB 16 48 030	4,8 x 30	20 - 25				