


# Fissaggio prolungato SXRL

## DATI TECNICI



**SXRL-WZ Is** - con vite di sicurezza fischer con testa svasata piana e impronta PZ per applicazioni non certificate

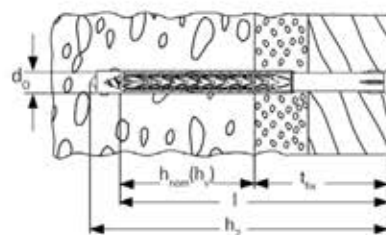

	acciaio zincato	Diametro foro	Profondità foro per installazione passante min	Profondità di ancoraggio min	Lunghezza utile	Lunghezza ancorante	Attacco utensili	Confezione
	Art. n°	$d_0$ [mm]	$h_2$ [mm]	$h_{nom}(h_v)$ [mm]	$l_{fix}$ [mm]	$l$ [mm]		[pz]
Prodotto	gvz							
<b>SXRL 8 x 60 WZ Is</b>	<b>540213</b>	8	70	50	10	60	PZ3	50
<b>SXRL 8 x 80 WZ Is</b>	<b>540214</b>	8	90	70	10	80	PZ3	50
<b>SXRL 8 x 100 WZ Is</b>	<b>540215</b>	8	110	70	30	100	PZ3	50
<b>SXRL 8 x 120 WZ Is</b>	<b>540216</b>	8	130	70	50	120	PZ3	50
<b>SXRL 10 x 80 WZ Is</b>	<b>543467</b>	10	90	70	10	80	PZ4	50
<b>SXRL 10 x 100 WZ Is</b>	<b>543468</b>	10	110	70	30	100	PZ4	50
<b>SXRL 10 x 120 WZ Is</b>	<b>543469</b>	10	130	70	50	120	PZ4	50
<b>SXRL 10 x 140 WZ Is</b>	<b>543470</b>	10	150	70	70	140	PZ4	50
<b>SXRL 10 x 160 WZ Is</b>	<b>543471</b>	10	170	70	90	160	PZ4	50