


Fissaggio prolungato SXRL

DATI TECNICI



SXRL-WT Is - con vite di sicurezza fischer con testa svasata piana e impronta TX per applicazioni non certificate

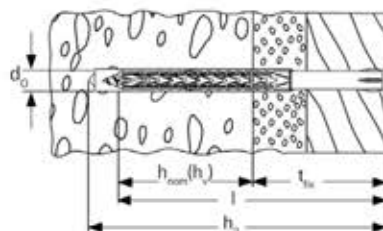

	acciaio zincato	Diametro foro	Profondità foro per installazione passante min	Profondità di ancoraggio min	Lunghezza utile	Lunghezza ancorante	Attacco utensili	Confezione
	Art. n°	d_0 [mm]	h_2 [mm]	$h_{200m} (h_v)$ [mm]	t_{fix} [mm]	l [mm]		[pz]
Prodotto	gvz							
SXRL 8 x 60 WT Is	540207	8	70	50	10	60	T30	50
SXRL 8 x 80 WT Is	540208	8	90	70	10	80	T30	50
SXRL 8 x 100 WT Is	540209	8	110	70	30	100	T30	50
SXRL 8 x 120 WT Is	540210	8	130	70	50	120	T30	50
SXRL 10 x 80 WT Is	543462	10	90	70	10	80	T40	50
SXRL 10 x 100 WT Is	543463	10	110	70	30	100	T40	50
SXRL 10 x 120 WT Is	543464	10	130	70	50	120	T40	50
SXRL 10 x 140 WT Is	543465	10	150	70	70	140	T40	50
SXRL 10 x 160 WT Is	543466	10	170	70	90	160	T40	50