

# Fissaggio per cassetta e scaldabagno WDS/PFS

I fissaggi con cancano per cassetta scaricatrice e scaldabagno.



Scaldabagno a parete.

## Applicazioni

- Fissaggio di cassette scaricatrici;
- Fissaggio di scaldabagni su murature portanti.

## Certificazioni



## Vantaggi

- WDS / PFS è un kit di fissaggio completo che permette un'installazione semplice e veloce.
- WDS è fornito con ganci di diverso diametro e lunghezza, per una maggior flessibilità nell'installazione.
- WDS, grazie all'espansione a 4 settori del tassello SX Plus, è idoneo per l'installazione in materiali di supporto

## Materiali

- Calcestruzzo;
- Mattone pieno in laterizio;
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.


pieni e semipieni.

- PFS, con cono espansore in acciaio, è progettato appositamente per l'installazione in materiali di supporto semipieni.
- Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WDS / PFS di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilita l'installazione.


## Funzionamento

- Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS / PFS è idoneo per installazione non passante.
- L'avvitamento del gancio nel fissaggio WDS espande il tassello SX Plus in 4 direzioni, nel fissaggio PFS espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione.

## Installazione WDS

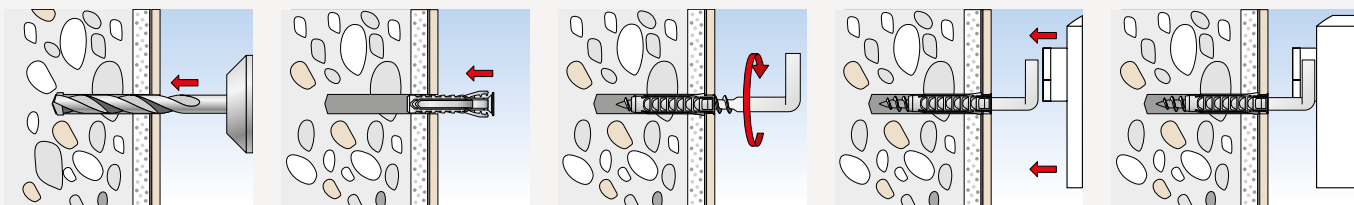

## Installazione PFS

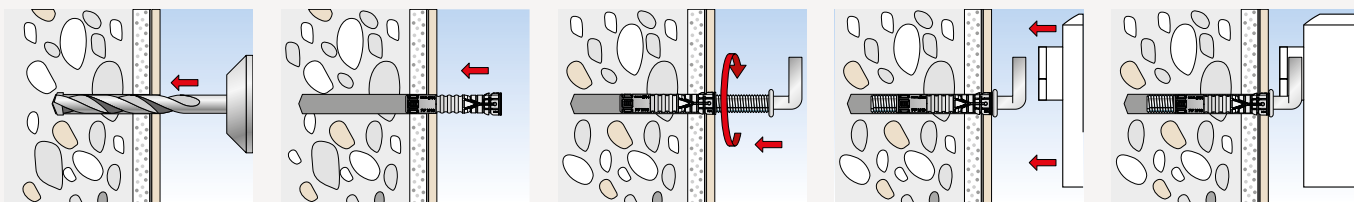

## Dati tecnici

### Fissaggio per cassetta e scaldabagno WDS



Prodotto	Ex Art.	Art.	Diametro foro [mm]	Profondità foro min. [mm]	Diametro gambo gancio [mm]	Lunghezza utile gancio fuori parete [mm]	Contenuto confezione (busta)	Imballo [Cz]
WDS 10	538951	567596	10	70	6,8	15	2 tasselli SX Plus 10, 2 cancelli	50
WDS 12	538952	567597	12	75	8,2	15	2 tasselli SX Plus 12, 2 cancelli	50
WDS 14	538953	567598	14	85	8,8	25	2 tasselli SX Plus 14, 2 cancelli	50
WDS 14 L	538954	567599	14	85	8,8	50	2 tasselli SX Plus 14, 2 cancelli	50

### Fissaggio per scaldabagno PFS



Prodotto	Art.	Diametro foro [mm]	Profondità foro min. [mm]	Diametro gambo gancio [mm]	Lunghezza utile gancio fuori parete [mm]	Contenuto confezione (busta)	Imballo [Cz]
PFS 12	517597	14	75	8,8	20	2 tasselli PF M 10, 2 cancelli M 10	50

## Carichi

### Fissaggi per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS

Carichi raccomandanti<sup>1)</sup> per coppia di fissaggi.

Tipo	WDS 10	WDS 12	WDS 14	WDS 14 L
Cassetta scaricatrice	Ok	Ok	Ok	Ok
Scaldabagno	≤ 50 litri	≤ 100 litri	≤ 50 litri	≤ 30 litri

### Fissaggi per cassetta scaricatrice e scaldabagno PFS

Carichi raccomandanti<sup>1)</sup> per singolo fissaggio.

Tipo	PFS 12
Carichi raccomandati per il corrispondente materiale di base $F_{rac}^{2)}$	
Calcestruzzo	≥ C20/25 [kN] 1,20
Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente) <sup>3)</sup>	≥ Hlz 12 [kN] 0,90

1) Il fattore parziale di sicurezza è incluso.

2) Valido per azioni di trazione.

3) Mattone tipo Doppio UNI.