

1 Utilizzo / Application

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
È la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS su calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels on concrete, full brick and a perforated one.



2 Modelli / Models

COD.	MOD.						
TA06-01	60 mm	○	White	250	36000	100x120x250	0,008 kg/pz
TA07-01	70 mm	○	White	250	36000	100x120x250	0,008 kg/pz
TA09-01	90 mm	○	White	250	24000	100x120x250	0,012 kg/pz
TA11-01	110 mm	○	White	250	20000	100x120x240	0,013 kg/pz
TA13-01	130 mm	○	White	250	20000	100x120x240	0,014 kg/pz
TA15-01	150 mm	○	White	250	13500	100x120x245	0,015 kg/pz
TA16-01	165 mm	○	White	250	13500	100x120x245	0,015 kg/pz
TA18-01	180 mm	○	White	250	13500	100x120x245	0,017 kg/pz
TA19-01	195 mm	○	White	250	10500	100x120x245	0,017 kg/pz
TA21-01	220 mm	○	White	250	10500	100x120x240	0,020 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Materiali / Materials

- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo 60mm e 70mm in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo da 90mm a 220mm in Nylon (come da Normativa vigente)

Montaggio



1 - Forare polistirolo e muro



3 - Inserire spinotto nel tassello



2 - Inserire tassello fino in fondo




4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione

3 Misure / Measurements

MOD.	A**	D**	D1**	ØForo**	Profondità annegamento
60 mm	60	58	6	10	50
70 mm	70	58	6	10	50
90 mm	90	58	6	10	50
110 mm	110	58	6	10	50
130 mm	130	58	6	10	50
150 mm	150	58	6	10	50
165 mm	165	58	6	10	50
180 mm	180	58	6	10	50
195 mm	195	58	6	10	50
220 mm	220	58	6	10	50

**MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

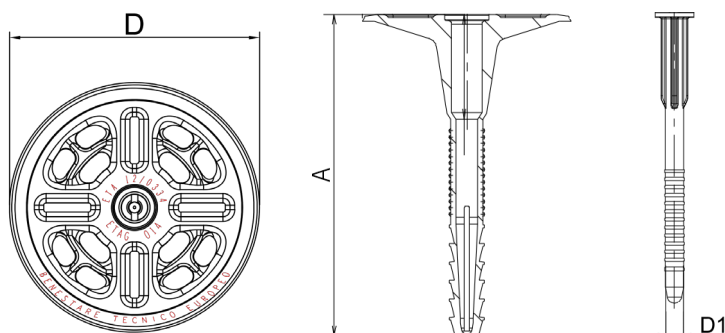

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Cat. A
calcestruzzo



Cat. B
mattone pieno



Cat. C
mattone forato

