

# 1 Utilizzo

Il frattone con base in alluminio e manico in legno è disponibile con spugna nei colori arancio e azzurro. E' impiegato nella stesura di intonaci tradizionali o premiscelati. "Densità media" per la gomma arancio, "densità alta" per la gomma azzurra.



**FRALL14X22-01**  
 Frattone 14x22



**FRALL14X22-02**  
 Frattone 14x22

# 2 Modelli

| COD.          | MOD.*          |  |    |      |             |             |
|---------------|----------------|--|----|------|-------------|-------------|
| FRALL14x22-01 | Frattone 14x22 |  | 15 | 1440 | 100x120x195 | 0,295 kg/pz |
| FRALL14x22-02 | Frattone 14x22 |  | 15 | 1440 | 100x120x195 | 0,240 kg/pz |

\*MEASURES IN CENTIMETERS



## Materiali

- Base in alluminio.
- Manico in legno.
- Gommapiuma.


## Colori



# 3 Caratteristiche tecniche

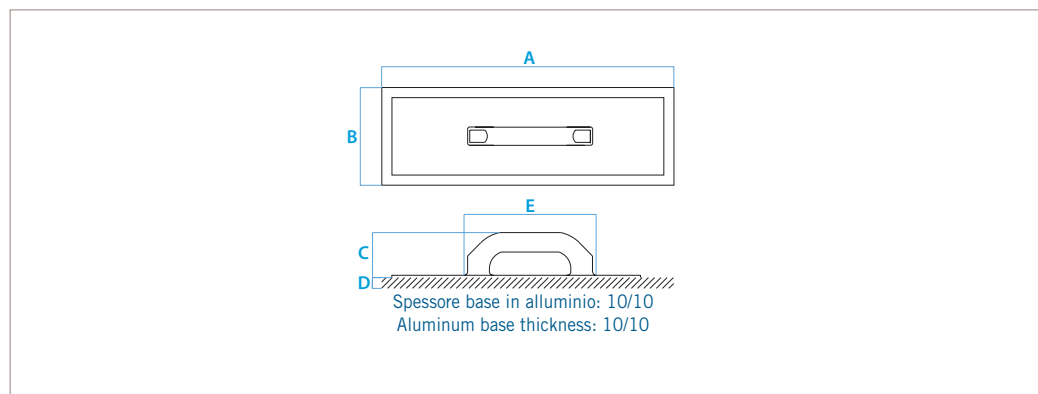

Gomma arancio



Gomma azzurra

| MOD.           | A*  | B*  | C* | D* | E*  |
|----------------|-----|-----|----|----|-----|
| Frattone 14x22 | 215 | 135 | 60 | 15 | 190 |

\*MEASURES IN MILLIMETERS

## frattone con base in alluminio e manico in legno