




1 Utilizzo / Application

- PRODOTTO** da Gruppo Stamplast,
Viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.
- MANUFACTURED** by Gruppo Stamplast,
It is placed through the vertical metal reinforcement ensuring the right distance from the quarterdeck. The quality of the material confers to the article an high resistance.

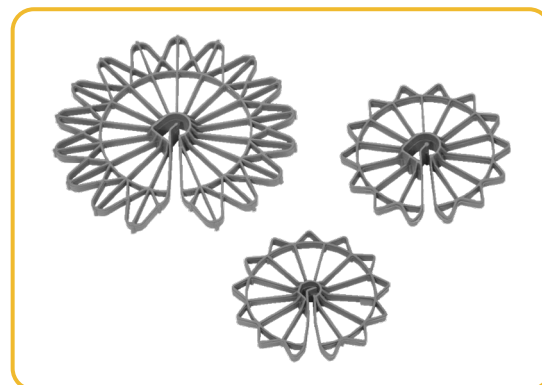

2 Modelli / Models

COD.	MOD.				
DS20-01B	H20 mm	500	36000	110x120x245	0,003 kg/pz
DS25-01B	H25 mm	500	36000	110x120x250	0,006 kg/pz
DS30-01B	H30 mm	500	24000	110x120x245	0,007 kg/pz
DS30-01C	H30 mm L	500	10000	110x120x245	0,013 kg/pz
DS35-01B	H35 mm	500	15000	110x120x245	0,011 kg/pz
DS40-01B	H40 mm	500	12000	110x120x250	0,011 kg/pz
DS40-01C	H40 mm L	500	7500	110x120x250	0,016 kg/pz
DS50-01B	H50 mm	250	7000	110x120x120	0,021 kg/pz
DS50-01C	H50 mm L	250	4000	110x120x120	0,022 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Materiali / Materials

PE-HD.

Colori / Colours



Grigio / Grey

3 Misure / Measurements

MOD.	T**	A**	D**
H20 mm	6 - 12	20	54
H25 mm	6 - 12	25	64
H30 mm	6 - 12	30	72
H30 mm L	8 - 20	30	80
H35 mm	6 - 12	35	82
H40 mm	6 - 12	40	92
H40 mm L	12 - 20	40	100
H50 mm	6 - 12	50	115
H50 mm L	12 - 20	50	120

**MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

