




1 Utilizzo / Application

- PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La rete per massetto viene utilizzata per il rinforzo di massetti portapavimenti.
- MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
This special fiberglass mesh with big square size is used for screed and floor reinforcement, assuring stability of different flooring materials.

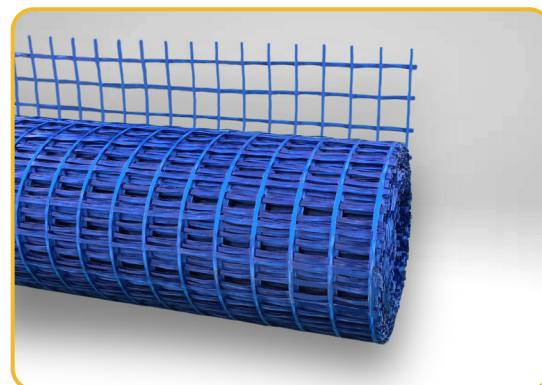

2 Modelli / Models

COD.	MOD.								
REMAS15-01	Rete per Massetto VTXM150	18 Rotoli	900 m	80x120x120	7,500 kg/rt	40x40 mm	50 m	1 m	

Materiali / Materials

- Fibra di Vetro / Fiberglass

Colori / Colours



Blu / Blue

3 Caratteristiche / Characteristics

	Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Valore Value
1	Altezza del rotolo (cm) Roll width (cm)	100 +/- 1%
2	Lunghezza del rotolo (m) Roll length (m)	50
3	Dimensione della maglia (mm) Mesh size (mm)	40 (+/- 1.0) x 40 (+/- 1.0)
4	Peso con coating (g/m²) Mass per unit area with coating (g/m²)	150 +/- 4%
5	Resistenza a trazione (N/5cm) Tensile strength (N/5cm)	Senso longitudinale - MD: 27 kN/m
		Senso trasversale - CMD: 27 kN/m
		Senso longitudinale - MD: 1100 N/strand
		Senso trasversale - CMD: 1100 N/strand
6	Allungamento (%) Elongation (%)	2.5 - 3.0
8 9	Resistenza a trazione dopo l'invecchiamento Tensile strength after ageing	Senso longitudinale - MD: 18 kN/m
		Senso trasversale - CMD: 18 kN/m
		Senso longitudinale - MD: 50%
		Senso trasversale - CMD: 50%
10	Modulo di elasticità' (GPa) Elastic Modulus-E (GPa)	58
11	Spessore della rete (mm) Thickness pf the mesh (mm)	1.1 +/- 0.10