



Ferramenta - Fai da te > Canalino a "U"



Altezza: 10x10x1 - 10x15x1 mm
Lunghezza: 1,00 m - 2,00 m

Finiture e colori

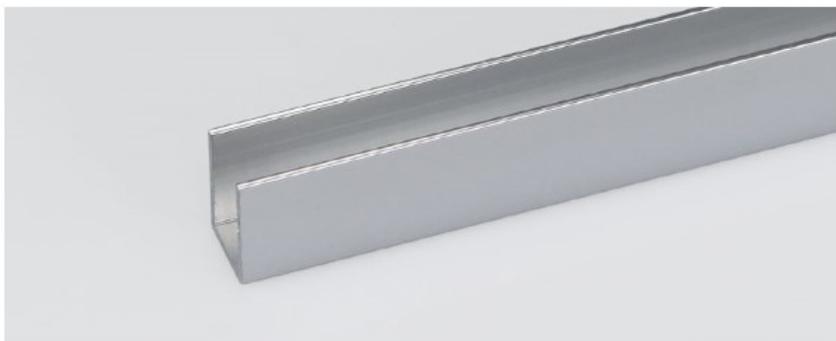

ARGENTO LUCIDO

Impiego

Il particolare trattamento della superficie unitamente ad uno speciale bagno anodico, conferiscono ai profili in alluminio brillantato uno splendido aspetto lucido e colorazioni dalle eleganti cromie. Resistente alla corrosione da salsedine.

Materiale

Alluminio

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente (6063 T5) Profili realizzati per estrusione e successivamente anodizzati e lavorati meccanicamente. Caratterizzati da una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Le sostanze alcaline emesse dai prodotti di fissaggio, se lasciati agire sulla superficie del profilo, possono portare alla sua ossidazione / corrosione, presentando formazione di idrossido di alluminio. Per tanto si consiglia di proteggere la superficie a vista del profilo durante la posa e ripulire eventuali residui di cemento o colla. Usura e calpestio possono provocare deperimento delle superfici anodizzate dei profili.

Manutenzione

Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detersivi non a base acida. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detersivi neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Pezzi speciali:

Disponibile su richiesta.

