

PROLEVALL 305



DESCRIZIONE

PROLEVALL 305 è un profilo in ottone, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROLEVALL 305 è un profilo in ottone lucidato, con superficie a vista di 30 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e forata per un suo fissaggio con tasselli e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi.

La sua resistenza e facilità di applicazione rendono **PROLEVALL 305** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLEVALL 305 in ottone lucidato è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLEVALL 305** in ottone lucidato, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROLEVALL 305 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROLEVALL 305**" alla lunghezza desiderata.


Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.



Versione forata

2. Allineare il profilo e segnare sul supporto la posizione dei fori.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

PLVOL 30/309AS

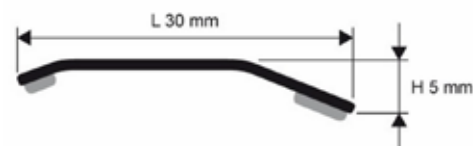

PLVOL 30/309FS

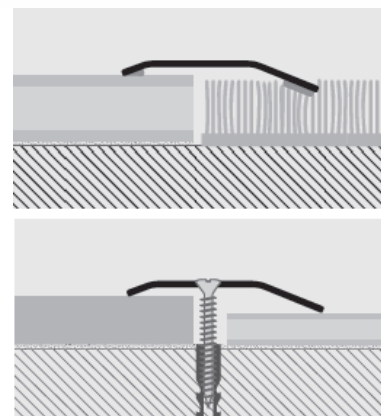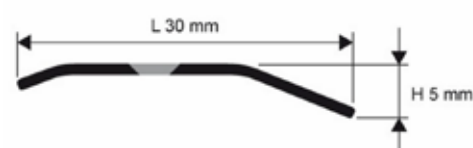

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone lucidato, adesivo / forato da fissare con tasselli, con superficie a vista di 30 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROLEVALL 305 della ditta Progress Profiles.

PLVOL 30A / 30F / 309AS / 309FS: Ottone lucidato

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ ml
 Materiale: _____ €/ml
 Installazione: _____ €/ml
 Totale : _____ €/ml