


DESCRIZIONE PRODOTTO

Lastra monostrato ondulata, a base di fibre organiche bitumate e verniciate nella massa con pigmenti inorganici.

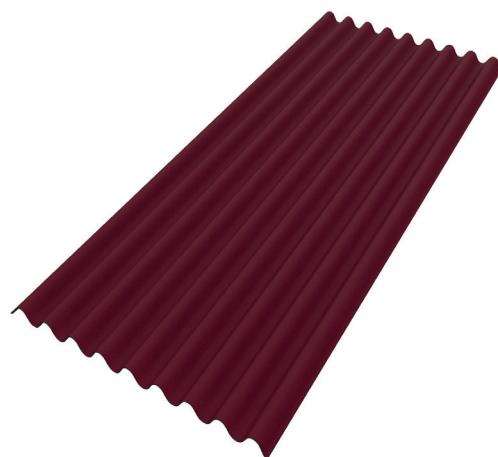

CE EN 534 - Categoria S

CAMPI DI IMPIEGO

Le lastre ondulate, bitumate e verniciate BASE PPHR sono destinate alla copertura di edifici, annessi, coperture agricole, bungalow, preferibilmente con supporti in legno

CARATTERISTICHE TECNICHE


Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	cm	200
Larghezza	cm	85,5
Spessore	mm	2,6
Superficie utile lastra	m ²	1,39
N° onde	n°	9
Altezza onde	mm	38
Passo	mm	95
Flessione sotto carico	N/m ²	> 700
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore	μ	4.000
Reazione al fuoco	Classe	E
Peso	kg/m ²	3,0
Peso lastra	kg	5,1
Colori		rosso, verde, nero

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it



STOCCAGGIO

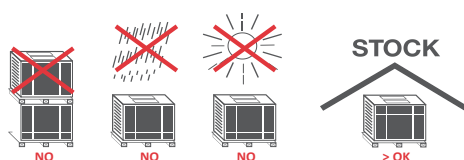

Onduline
ITALIA