

DESCRIZIONE PRODOTTO

Elementi di colmo a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate.



CAMPI DI IMPIEGO

I COLMI ONDULINE vengono impiegati per la finitura della linea di colmo delle coperture a falda realizzate con le lastre fibrobituminose ondulate Onduline.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	cm	100
Larghezza	cm	42
Altezza	cm	3
Spessore	mm	3
Peso	kg	1,33
Reazione al fuoco	Classe	E
Colori		Rosso, Verde, Nero, Rosso intense, Verde intense

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Ondura
Protection above all

STOCCAGGIO

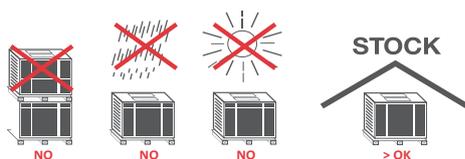

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sostituisce tutte quelle precedentemente emesse.

Onduline
ITALIA

