


Tubo da giardino con rinforzo retinato per utilizzo hobbistico. Idoneo per impieghi generici e non impegnativi. Resiste a sollecitazioni medie.
Garden hose with braided reinforcement for hobby use. Suitable for general and light duty application. Resistant to medium stress.

Struttura versione verde: 4 strati con interno nero anti alga, strato intermedio giallo, rinforzo tessile retinato, copertura esterna verde trasparente con riga azzurra prodotte con speciale formulazione anti UV che rallenta l'invecchiamento del tubo.

Structure green version: 4 layers with anti algae black interior, yellow layer, braided textile reinforcement, transparent green outer cover with light blue stripe produced with a special anti UV formulation that slows down the aging of the hose.

Struttura versione gialla: 3 strati con interno nero anti alga, rinforzo tessile retinato, copertura esterna gialla con riga verde prodotte con speciale formulazione anti UV che rallenta l'invecchiamento del tubo.

Structure yellow version: 3 layers with anti algae black interior, braided textile reinforcement, yellow outer cover with green stripe produced with a special anti UV formulation that slows down the aging of the hose.

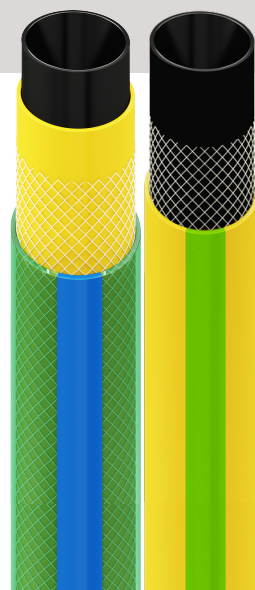

10 YEARS WARRANTY

REACH ROHS COMPLIANT

TESTED *** QUALITY

MADE IN ITALY



PAH FREE BPA FREE

Ø inner inch - mm	Length mt	Bursting pressure BAR	PCS plt nr	PLT size cm	EAN code green	Item code green	EAN code yellow	Item code yellow
1/2" - 12,5	15	33	78	80x120	8032880900530	TTANV1/2"PK015	8032880907232	TTANG1/2"MT015
	25	33	66	80x120	8032880900523	TTANV1/2"PK025	8032880907249	TTANG1/2"MT025
	50	33	42	80x120	8032880900516	TTANV1/2"MT050	8032880907256	TTANG1/2"MT050
5/8" - 15	15	30	78	80x120	8032880900578	TTANV5/8"PK015	8032880907287	TTANG5/8"MT015
	25	30	60	80x120	8032880900561	TTANV5/8"PK025	8032880907294	TTANG5/8"MT025
	50	30	30	80x120	8032880900554	TTANV5/8"MT050	8032880907300	TTANG5/8"MT050
3/4" - 19	15	27	42	80x120	8032880900615	TTANV3/4"PK015	8032880908253	TTANG3/4"MT015
	25	27	36	80x120	8032880900608	TTANV3/4"PK025	8032880907263	TTANG3/4"MT025
	50	27	25	100x120	8032880900592	TTANV3/4"MT050	8032880907270	TTANG3/4"MT050
1" - 25	25	21	20	80x120	8032880900646	TTANV1"PK025	8032880907218	TTANG1"MT025
	50	21	16	100x120	8032880900639	TTANV1"MT050	8032880907225	TTANG1"MT050
1" 1/4 - 30	25	18	20	100x120	8032880900660	TTANV1"1/4PK025	8032880908260	TTANG1"1/4MT025
	50	18	12	100x120	8032880900653	TTANV1"1/4MT050	8032880908277	TTANG1"1/4MT050

TENATEX® AGRI KIT

Kit composto da lancia, 2 raccordi (1 acquastop) e un attacco rubinetto 3/4"
Kit consisting of nozzle, 2 quick connectors (1 aquastop) and 3/4" tap connector



Ø inner inch - mm	Length mt	Bursting pressure BAR	PCS plt nr	PLT size cm	EAN code green	Item code green	EAN code yellow	Item code yellow
1/2" - 12,5	15	33	78	80x120	8032880908321	TTAKNV1/2"MT015	8032880908246	TTAKNG1/2"MT015
	20	33	72	80x120	8032880908338	TTAKNV1/2"MT020	8032880908284	TTAKNG1/2"MT020
	25	33	66	80x120	8032880908345	TTAKNV1/2"MT025	8032880908291	TTAKNG1/2"MT025
5/8" - 15	15	30	78	80x120	8032880908352	TTAKNV5/8"MT015	8032880908307	TTAKNG5/8"MT015
	20	30	60	80x120	8032880908369	TTAKNV5/8"MT020	8032880907317	TTAKNG5/8"MT020
	25	30	60	80x120	8032880908376	TTAKNV5/8"MT025	8032880908314	TTAKNG5/8"MT025

Diametri interni e tolleranze corrispondenti in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore

Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307

Ø interno / inner ± 5% minimum mm 0,4 - spessore / thickness ± 10% - peso teorico / theoretical weight ± 5% - lunghezza nominale / rated length ± 1%

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C

Working and Bursting pressure at 23°C