

## SCHEDA TECNICA

### Microraccordi: innesto olivetta per microtubo PE/PEM

714

#### Descrizione prodotto

Innesto olivetta per microtubo PE/PEM.

#### Immagine prodotto



#### Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio: 60 °C.  
 Pressione massima d'esercizio: 2 bar a 20 °C.


#### Applicazioni

Ideale per l'utilizzo con microtubi in PEBD e PEM, vedi Tabella 1.

#### Benefici, funzionamento, materiali.

Materiale: polipropilene nero.

#### Disegno tecnico

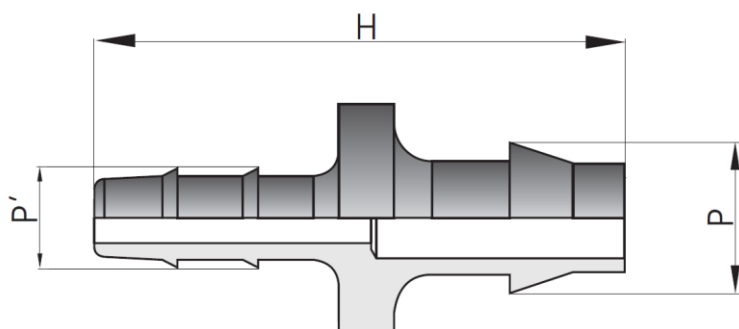

#### Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

| Ø    | P   | P'  | H  | Ø Foro | Microtubo             |
|------|-----|-----|----|--------|-----------------------|
| mm   | mm  | mm  | mm | mm     |                       |
| 3,75 | 5,7 | 3,9 | 21 | 3,6    | PEBD Ø 5,0 x 3,0      |
| 4    | 5,7 | 4,2 | 21 | 3,6    | PEM Ø 5,0 x 3,0       |
| 5,25 | 5,7 | 5,3 | 21 | 3,6    | PEBD Ø 6,0 x 4,0      |
| 5,5  | 5,7 | 5,6 | 22 | 3,6    | PEM Ø 6,0 x 4,0       |
| 7    | 7,1 | 6,9 | 23 | 4,0    | PEBD Ø 8,0 x 6,0      |
| 8    | 8,9 | 8,0 | 24 | 4,0    | PEBD/PEM Ø 10,0 x 7,0 |

#### Norme di riferimento

| Codice | Titolo | Edizione | Certificato |
|--------|--------|----------|-------------|
|        |        |          | □           |

#### Istruzioni di uso e/o montaggio

Derivazione microtubo (dal lato indicato dalla freccia):

1. Inserire la derivazione nel microtubo fino ad oltrepassare i graffaggi.

Per un facile inserimento del raccordo nel microtubo si può utilizzare l'articolo INS (inseritore di innesti su microtubi).

Derivazione ad innesto:

1. Effettuare un foro del diametro indicato nella Tabella 1 con articolo FUS-FUT alla tubazione principale.
2. Inserirvi la derivazione.

#### Packaging

Tabella 2.

| Misura | Pack | Box  | Tipo |
|--------|------|------|------|
| 3,75   | 500  | 5000 | C2   |
| 4      | 500  | 5000 | C2   |
| 5,25   | 500  | 5000 | C2   |
| 5,5    | 500  | 5000 | C2   |
| 7      | 500  | 4000 | C2   |
| 8      | 500  | 3500 | C2   |

#### Note e allegati