

SCHEDA TECNICA

Derivazioni per tubi PE-PVC: TEE a 90° con derivazione con gommino per tubi PE

611

Descrizione prodotto

TEE a 90° con derivazione con gommino.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Massima pressione d'esercizio: 4 bar a 20 °C
Temperatura massima d'esercizio: 60 °C

Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra o a pieno campo.


Benefici, funzionamento, materiali

Portagomma: accoppiamento con tubi in PE bassa densità: Ø16 PN4-PN6 (spessore 1,40 ÷ 2,00 mm).

Innesto: tubi in polietilene spessore max 6 mm

- Corpo: polipropilene nero.
- Gommino: elastomero termoplastico.

Disegno tecnico

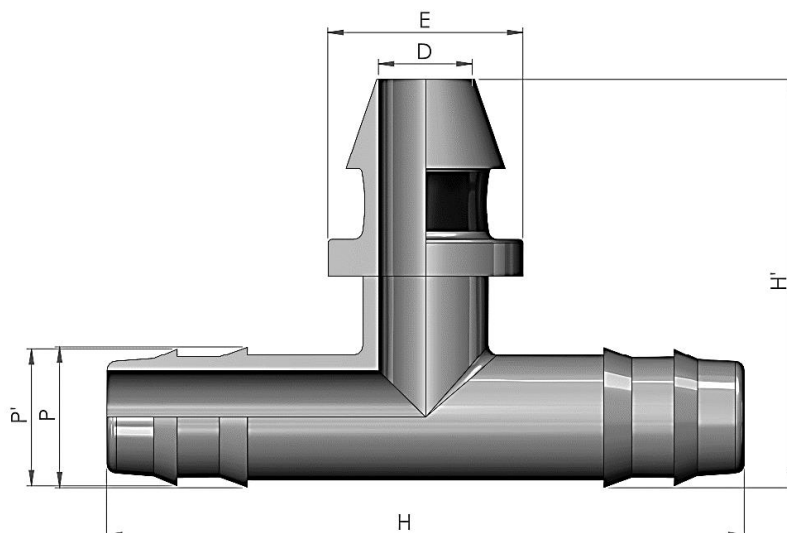

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

Ø	H	H'	P	P'	D	E
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
16 x innesto x 16	67	42	15	16	10	20

Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
			☐

Istruzioni di uso e/o montaggio

Derivazione con gommino per tubi PE:

1. Effettuare un foro Ø12mm con articolo FUS-FUT-PNZ alla tubazione principale.
2. Inserire la derivazione.

Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
16 x innesto x 16	100	1600	B

Note e allegati