

SCHEMA TECNICA

Raccordi portagomma tubi in PE: Raccordo con filetto maschio

602

Descrizione prodotto

Raccordo con filetto maschio.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.
 Pressione massima d'esercizio 6 bar a 20 °C.

Applicazioni


Impianti di irrigazione in serra o a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

Accoppiamento con Tubi in PE bassa densità Ø16÷90 PN4 e Ø16÷40PN6.

- Corpo di colore nero in Polipropilene.

Disegno tecnico

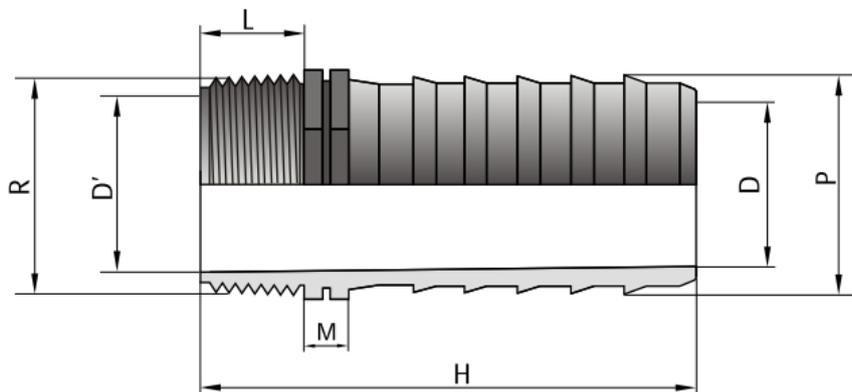

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

P x R	P	R	D	D'	L	M	H
<i>mm x inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
16 x 1/2"	16	1/2"	9	12	15	12	57
16 x 3/4"	16	3/4"	9	17	16	12	57
20 x 1/2"	20	1/2"	13	12	15	12	57
20 x 3/4"	20	3/4"	13	17	16	12	57
25 x 1/2"	25	1/2"	17	12	15	12	68
25 x 3/4"	25	3/4"	17	17	17	12	68
25 x 1"	25	1"	19	30	17	12	71

32 x 3/4"	32	3/4"	24	17	16	12	79
32 x 1"	32	1"	24	23	19	12	82
32 x 1 1/4"	32	1 1/4"	28	30	19	12	84
36 x 1"	36	1"	24	23	20	12	85
36 x 1 1/4"	36	1 1/4"	28	30	20	12	88
40 x 1"	40	1"	31	23	19	12	88
40 x 1 1/4"	40	1 1/4"	31	30	21	12	90
50 x 1 1/2"	50	1 1/2"	38	37	22	12	83
63 x 2"	63	2"	47	44	26	12	130
75 x 2 1/2"	75	2 1/2"	58	60	30	12	113
90 x 3"	90	3"	71	75	33	18	138

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	□

Istruzioni di uso e/o montaggio
<p>Derivazione portagomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inserire la derivazione nel tubo fino ad arrivare a battuta. <p>Per un utilizzo a pressioni superiori ai 4 bar si consiglia l'uso di una fascetta stringitubo.</p> <p>Derivazione filettata:</p> <ol style="list-style-type: none"> È consigliato porre due giri di teflon sul filetto per scongiurare perdite a bassa pressione.
Packaging

Tabella 1.

Misura	Pack	Box	Tipo
16 x 1/2"	100	2000	B
16 x 3/4"	100	1400	B
20 x 1/2"	100	1800	B
20 x 3/4"	100	1200	B
25 x 1/2"	100	1000	B
25 x 3/4"	100	1000	B
25 x 1"	50	600	B
32 x 3/4"	50	500	B
32 x 1"	50	400	B
32 x 1 1/4"	50	300	B
36 x 1"	25	400	B
36 x 1 1/4"	-	-	-
40 x 1"	25	300	B
40 x 1 1/4"	25	250	B
50 x 1 1/2"	25	200	B
63 x 2"	-	-	-
75 x 2 1/2"	-	-	-
90 x 3"	-	-	-

Note e allegati