

SCHEMA TECNICA

Raccordi portagomma tubi in PE: Manicotto

604

Descrizione prodotto

Manicotto.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.
Pressione massima d'esercizio 6 bar a 20 °C.

Applicazioni


Impianti di irrigazione in serra o a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

Accoppiamento con Tubi in PE bassa densità Ø16÷90 PN4 e Ø16÷40 PN6.

- Corpo di colore nero in Polipropilene.

Disegno tecnico

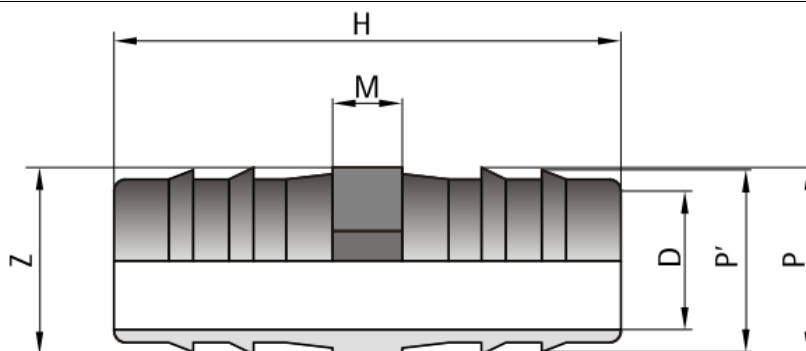

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

P x P	P	P'	D	M	H	Z
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
16 x 16	16	15	9	12	72	16
20 x 20	20	19	12	12	72	20
25 x 25	25	24	17	12	92	25
32 x 32	32	31	23	12	86	32
36 x 36	36	35	28	12	86	36
40 x 40	40	39	30	12	86	40
50 x 50	50	48	38	12	112	50

63 x 63	63	59	47	12	130	63
75 x 75	75	70	59	12	153	78
90 x 90	90	82	71	12	190	92

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
			☐

Istruzioni di uso e/o montaggio
Derivazione portagomma: 1. Inserire il manicotto nel tubo fino ad arrivare a battuta. Per un utilizzo a pressioni superiori ai 4 bar si consiglia l'uso di una fascetta stringitubo.
Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
16 x 16	100	2400	B
20 x 20	100	1600	B
25 x 25	50	800	B
32 x 32	50	500	B
36 x 36	25	450	B
40 x 40	25	300	B
50 x 50	-	-	-
63 x 63	-	-	-
75 x 75	-	-	-
90 x 90	-	-	-

Note e allegati