

SCHEDA TECNICA

Raccordi portagomma tubi in PE: TEE a 90° con filetto maschio

608

Descrizione prodotto

TEE a 90° con filetto maschio.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.
 Pressione massima d'esercizio 6 bar a 20 °C.

Applicazioni


Impianti di irrigazione in serra o a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

Accoppiamento con Tubi in PE bassa densità Ø16+40 PN4 e PN6.

- Corpo di colore nero in Polipropilene.

Disegno tecnico

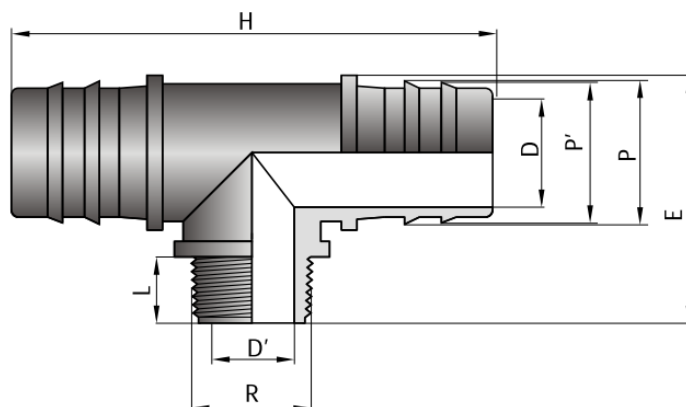

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

P x R x P	P	P'	R	L	D	D'	H	E
<i>mm x inch x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
16 x 1/2" x 16	16	14	1/2"	11	10	12	70	38
16 x 3/4" x 16	16	14	3/4"	14	10	17	70	39
20 x 1/2" x 20	20	18	1/2"	11	13	12	85	40

20 x 3/4" x 20	20	18	3/4"	14	13	17	85	42
25 x 1/2" x 25	25	23	1/2"	11	17	12	85	2
25 x 3/4" x 25	25	23	3/4"	14	17	17	95	43
25 x 1" x 25	25	23	1"	17	17	23	96	49
32 x 1" x 32	32	30	1"	17	24	23	113	55
32 x 1 1/4" x 32	32	30	1 1/4"	19	24	29	113	63
40 x 1" x 40	40	38	1"	17	30	23	135	66
40 x 1 1/4" x 40	40	38	1 1/4"	19	30	29	135	73

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	<input type="checkbox"/>

Istruzioni di uso e/o montaggio
<p>Derivazione portagomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inserire la derivazione nel tubo fino ad arrivare a battuta. <p>Per un utilizzo a pressioni superiori ai 4 bar si consiglia l'uso di una fascetta stringitubo.</p> <p>Derivazione filettata:</p> <ol style="list-style-type: none"> È consigliato porre due giri di teflon sul filetto per scongiurare perdite a bassa pressione.
Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
16 x 1/2" x 16	100	1400	B
16 x 3/4" x 16	100	1200	B
20 x 1/2" x 20	100	900	B
20 x 3/4" x 20	100	800	B
25 x 1/2" x 25	50	600	B
25 x 3/4" x 25	50	500	B
25 x 1" x 25	50	400	B
32 x 1" x 32	25	250	B
32 x 1 1/4" x 32	25	200	B
40 x 1" x 40	10	160	B
40 x 1 1/4" x 40	10	130	B

Note e allegati