

SCHEDA TECNICA

Derivazioni per tubi PE-PVC: Derivazione con gommino fil. maschio per tubi PE

OLV

Descrizione prodotto

Derivazione con gommino, filettata maschio.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Massima pressione d'esercizio: 4 bar a 20 °C
Temperatura massima d'esercizio: 60 °C

Applicazioni


Impianti di irrigazione in serra o a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

Accoppiamento con tubi in polietilene spess. max 6 mm.

- Corpo: polipropilene nero.

Disegno tecnico

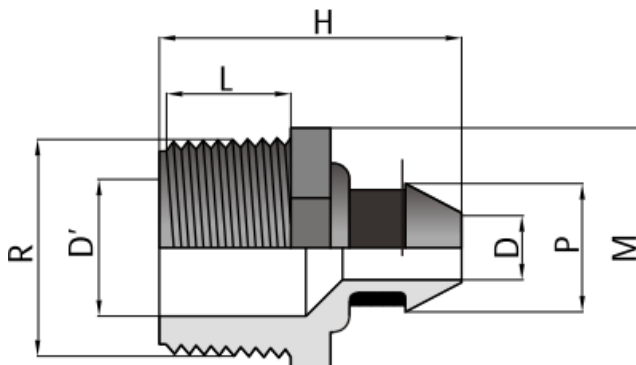

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

R	H	P	R	L	M	D	D'
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3/4"	38	16	3/4"	16	30	8	17
1"	46	24	1"	16	34	16	25

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	☐

Istruzioni di uso e/o montaggio
Derivazione con gommino per tubi PE: 1. Effettuare un foro Ø12mm con articolo FUS-FUT-PNZ alla tubazione principale. 2. Inserire la derivazione. Derivazione filettata: 1. Porre due giri di teflon sul filetto per scongiurare perdite a bassa pressione.
Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
3/4"	250	2000	B
1"	100	1200	B

Note e allegati