

SCHEMA TECNICA

Raccordi per tape e ala gocciolante leggera: manicotto per tape

850

Descrizione prodotto

Manicotto per tape.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Massima pressione d'esercizio: 4 bar a 20 °C.
Temperatura massima d'esercizio: 60 °C.

Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.


Benefici, funzionamento, materiali

Derivazione tape, accoppiamento con:

- Tubo Ø16: spessore min. 0.15 mm, spessore max. 0.60 mm.
- Tubo Ø22: spessore min. 0.15 mm, spessore max. 0.60 mm.
- Tubo Ø29: spessore min. 0.25 mm, spessore max. 0.60 mm.

- Corpo: polipropilene nero.
- Ghiera: polipropilene nero.

Disegno tecnico

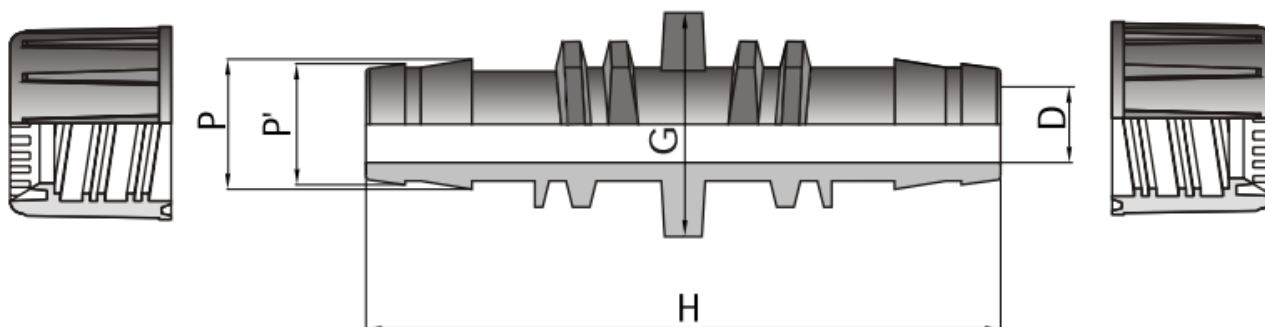

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

P	P'	D	H	G
mm	mm	mm	mm	mm
Tape 9.5	9	6	82	21
Tape 16	15	12	86	27
Tape 22	21	16	104	39
Tape 25	-	16	105	39
Tape 29	27	21	123	43

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
			☐

Istruzioni di uso e/o montaggio
1. Avvitare la ghiera sino in fondo lasciando libero il graffaggio del corpo; 2. Inserire il tubo finché l'estremità dello stesso non arriva a battuta; 3. Avvitare la ghiera fino a serrare il tubo (filettatura sinistra).
Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
Tape 9.5	100	900	C
Tape 16	100	800	B
Tape 22	50	400	B
Tape 25	50	300	B
Tape 29	25	200	B

Note e allegati