

SCHEMA TECNICA

Raccordi per ala gocciolante classica: Raccordo con filetto maschio

842

Descrizione prodotto

Raccordo maschio per ala gocciolante.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.
Pressione massima d'esercizio 4 bar a 20 °C.

Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.


Benefici, funzionamento, materiali

Derivazione ala gocciolante: accoppiamento con tubi

- Ø_{ext.} nominale 16 mm, spessore min 0.6 mm spessore max 1.2 mm.
- Ø_{ext.} nominale 20 mm, spessore min 0.6 mm spessore max 1.5 mm.

- Corpo: polipropilene nero.
- Ghiera: polipropilene nero.

Disegno tecnico

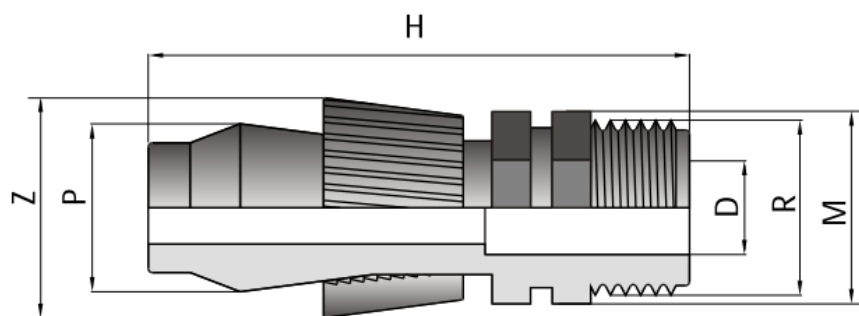

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

P x R	H	P	D	R	Z	M
mm x inch	mm	mm	mm	inch	mm	mm
16 x 1/2"	65	16	12	1/2"	26	30
16 x 3/4"	65	16	17	3/4"	26	30
20 x 1/2"	65	20	12	1/2"	32	32
20 x 3/4"	65	20	17	3/4"	32	32

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	☐

Istruzioni di uso e/o montaggio
Derivazione ala gocciolante: 1. <u>Non togliere la ghiera</u> dal corpo, inserire il tubo nella derivazione sino ad arrivare a battuta. 2. Tirare la ghiera verso l'esterno sino a bloccare la stessa con il tubo. Derivazione filettata: 1. Porre due giri di teflon sul filetto per scongiurare perdite a bassa pressione.
Packaging

Tabella 2. - Packaging

Misura	Pack	Box	Tipo
16 x 1/2"	100	600	C
16 x 3/4"	100	500	C
20 x 1/2"	100	500	C
20 x 3/4"	100	400	C

Note e allegati