

SCHEDA TECNICA

Valvole a cilindro 'Compact': derivazione con gommino/portagomma

VDP

Descrizione prodotto

Valvola a cilindro 'Compact', derivazione con gommino/portagomma.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio: 60 °C.
 Pressione massima d'esercizio: 4 bar a 20 °C.

Applicazioni


Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

Derivazione portagomma: accoppiamento con tubi in PE bassa densità Ø12÷25 PN4 e PN6.
 Derivazione con gommino: accoppiamento con tubi PE spess. max 6 mm.

- Corpo: polipropilene nero.
- Maniglia/Otturatore: polipropilene verde.
- Guarnizione OR: NBR (gomma nitrica).

Disegno tecnico

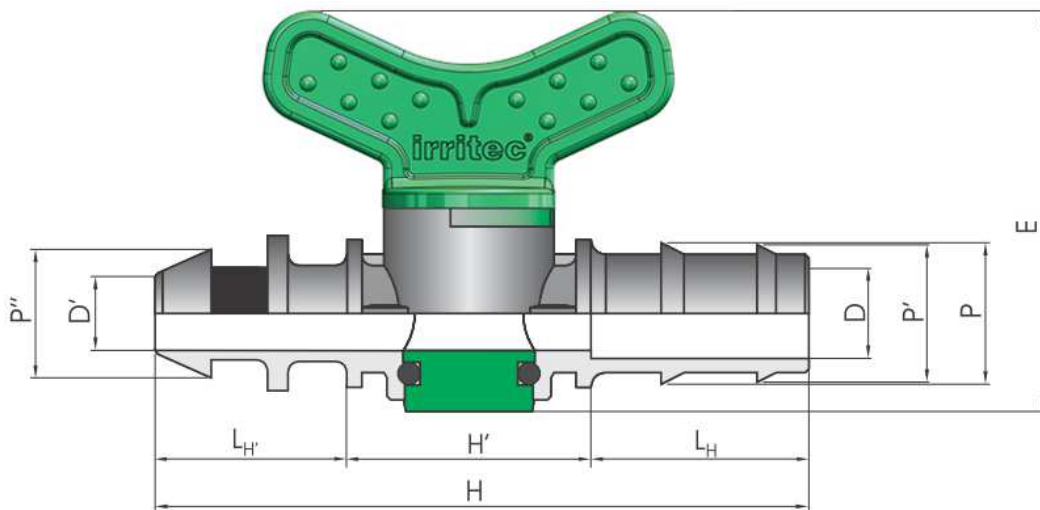

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

P	P'	P''	D	D'	E	H	H'	L _H	L _{H'}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12	10	12	8	10	54	85	33	26	26
16	14	16	10	10	54	86	33	27	26
20	18	20	13	10	54	87	33	28	26
25	24	16	16	10	54	91	33	31	27

Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
			☐

Istruzioni di uso e/o montaggio

Derivazione portagomma:

1. Inserire la derivazione nel tubo fino ad arrivare a battuta.

Derivazione con gommino per tubi PE:

1. Effettuare un foro Ø12mm con articolo FUS-FUT-PNZ alla tubazione principale.
2. Inserire la derivazione.

Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
12	50	450	C
16	50	400	C
20	50	350	C
25	50	300	C

Note e allegati