

SCHEMA TECNICA

Connecto[™]: gomito a 90° per pop up

222

Descrizione prodotto

Gomito a 90° per pop up.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Massima pressione d'esercizio: 10 bar a 20 °C.

Applicazioni

L'articolo è studiato per il convogliamento di fluidi in pressione, particolarmente indicato per impianti di irrigazione e giardinaggio.


Benefici, funzionamento, materiali

Grande semplicità e velocità di montaggio.

Accoppiamento con tubi in polietilene secondo: UNI 7990:2004; UNI EN 12201-2:2004; DIN 8074:1999

- Corpo: polipropilene nero.
- Bussola di bloccaggio: polipropilene nero.
- Ghiera: polipropilene verde.
- Anello di graffaggio: resina poliacetalica.
- Guarnizione: gomma elastomerica, acrilonitrile 70 shore.

Disegno tecnico

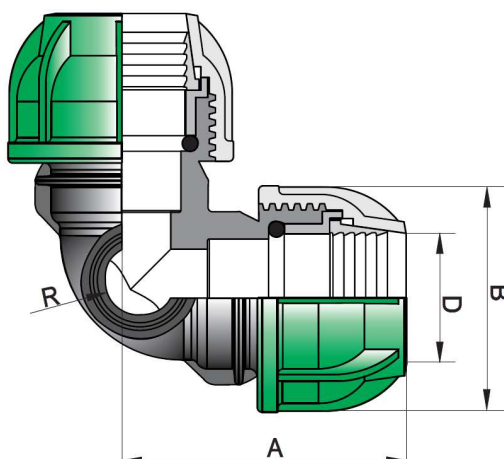

Dati tecnici

Tabella 1.

D x D x R	A_{min}	B	D	R
<i>mm x mm x inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>
25 x 25 x 1/2"	66	52	26	1/2"
32 x 32 x 3/4"	80	62	33	3/4"



Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	2006	□

Istruzioni di uso e/o montaggio

Installazione Ø25÷Ø32

1. Tagliare a squadra l'estremità del tubo da collegare ed eliminare le eventuali bave. Lubrificare sia il tubo che la guarnizione per agevolare l'inserimento, fig.1.
2. Svitare la ghiera del raccordo di 3-4 giri, fig.2.
3. Inserire il tubo nel raccordo assicurandosi che lo stesso abbia superato l'OR e sia arrivato a battuta, fig.3.
4. Avvitare la ghiera, preferibilmente utilizzando l'articolo apposito KFC (chiave di serraggio per Connecto), fig.4.



Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
25 x 25 x 1/2"	10	160	B
32 x 32 x 3/4"	10	100	B

Note e allegati