

SCHEMA TECNICA


Connecto[™]: tappo

221

Descrizione prodotto

Tappo.

Immagine prodotto

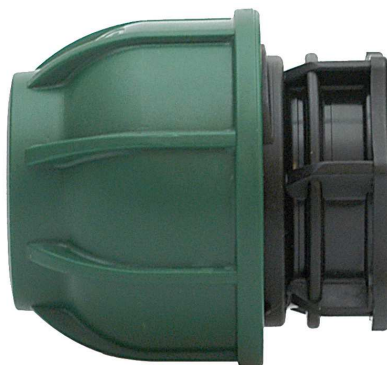

Caratteristiche

Massima pressione d'esercizio: 10 bar a 20 °C.

Applicazioni

L'articolo è studiato per l'utilizzo in sistemi di fluidi in pressione, particolarmente indicato per impianti di irrigazione e giardinaggio.


Benefici, funzionamento, materiali

Grande semplicità e velocità di montaggio.

Accoppiamento con tubi in polietilene secondo: UNI 7990:2004; UNI EN 12201-2:2004; DIN 8074:1999

- Corpo: polipropilene nero.
- Bussola di bloccaggio: polipropilene nero.
- Ghiera: polipropilene verde.
- Anello di graffaggio: resina poliacetalica.
- Guarnizione: gomma elastomerica, acrilonitrile 70 shore.

Disegno tecnico

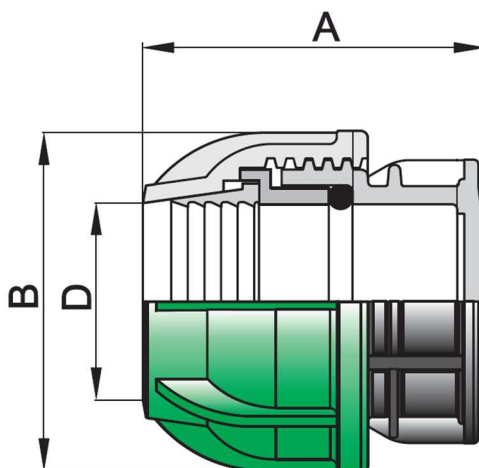

Dati tecnici

Tabella 2. – Dimensioni

D	A	B	D
mm	mm	mm	mm
16	41	39	17
20	48	44	21
25	56	52	26
32	64	62	33
40	71	72	42
50	86	86	51
63	99	105	64
75	154	131	78
90	180	154	92
110	210	185	112





Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
			☐

Istruzioni di uso e/o montaggio





Installazione Ø16÷Ø63

1. Tagliare a squadra l'estremità del tubo da collegare ed eliminare le eventuali bave. Lubrificare sia il tubo che la guarnizione per agevolare l'inserimento, fig.1.
2. Svitare la ghiera del raccordo di 3-4 giri, fig.2.
3. Inserire il tubo nel raccordo assicurandosi che lo stesso abbia superato l'OR e sia arrivato a battuta, fig.3.
4. Avvitare la ghiera fig.4, preferibilmente utilizzando l'articolo apposito KFC (chiave di serraggio per Connecto)



Installazione Ø75÷Ø110

1. Tagliare a squadra l'estremità del tubo da collegare ed eliminare le eventuali bave. Lubrificare sia il tubo che la guarnizione per agevolare l'inserimento fig. A.
2. Inserire sul tubo nell'ordine: la ghiera, la bussola di bloccaggio, la guarnizione ed il corpo del raccordo (senza anello di graffaggio) fino ad arrivare a battuta fig. B.
3. Avvitare la ghiera per permettere il corretto inserimento della guarnizione nella sede fig. C.
4. Svitare la ghiera, aprire l'anello di graffaggio e inserirlo sul tubo fig. D, serrare nuovamente la ghiera a fondo usando preferibilmente l'articolo KFC (chiave di serraggio per Connecto).

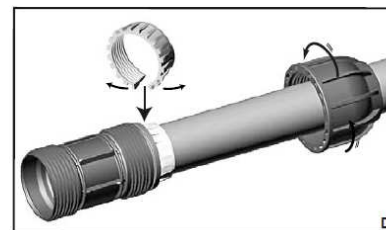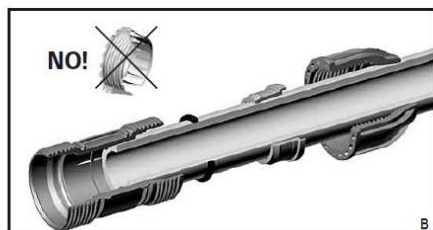

Packaging

Tabella 3.

Misura	Pack	Box	Tipo
16	20	500	C
20	20	300	C
25	10	400	B
32	10	220	B
40	5	100	B
50	5	80	B
63	5	45	B
75	1	20	B
90	1	12	B
110	1	6	B

Note e allegati