

## SCHEDA TECNICA

Raccordi filettati: Calotta filettata femmina

609

### Descrizione prodotto

Calotta filettata femmina.

### Immagine prodotto



### Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.

Pressione massima d'esercizio a 20 °C:

- 10 bar da Ø1/2" a Ø3",
- 6 bar per Ø4"


### Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

### Benefici, funzionamento, materiali

Polipropilene nero

### Disegno tecnico

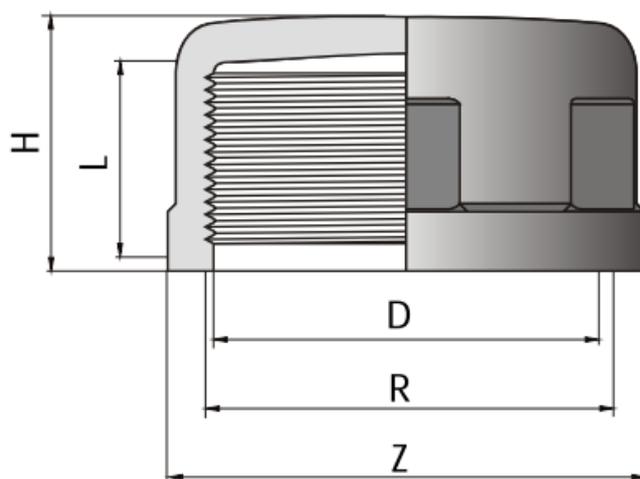

## Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

R	H	L	D	Z
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
1/2"	18	15	19	29
3/4"	23	19	24	33
1"	23	19	30	44
1 1/4"	23	21	38	50
1 1/2"	33	25	45	60
2"	38	27	56	71
2 1/2"	44	38	72	87
3" (*)	50	42	85	110
4" (*)	54	46	110	133

(\*) Con anello di rinforzo in Acciaio INOX AISI 304

## Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	☐

## Istruzioni di uso e/o montaggio

--

## Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
1/2"	100	3000	B
3/4"	100	2000	B
1"	50	1200	B
1 1/4"	50	700	B
1 1/2"	20	400	B
2"	10	240	B
2 1/2"	1	160	B
3"	1	80	B
4"	1	60	B

## Note e allegati

--