

## SCHEDA TECNICA

Raccordi filettati: Tappo con filetto maschio

610

### Descrizione prodotto

Tappo con filetto maschio.

### Immagine prodotto



### Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.  
Pressione massima d'esercizio 10 bar a 20 °C.


### Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

### Benefici, funzionamento, materiali

Polipropilene nero

### Disegno tecnico

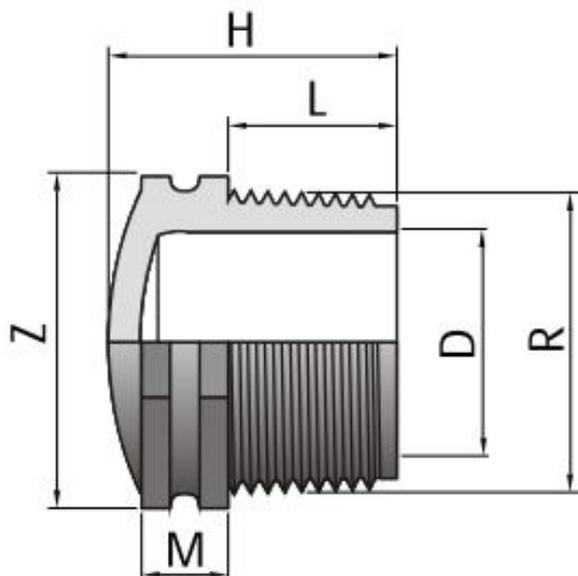

**Dati tecnici**

Tabella 1. – Dimensioni

R	H	L	D	Z	M
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
1/2"	28	15	12	22	12
3/4"	30	16	17	26	12
1"	34	19	22	36	12
1 1/4"	37	21	30	46	12
1 1/2"	37	21	34	52	12
2"	40	25	44	62	12
2 1/2"	47	30	58	80	16
3"	56	33	71	96	16
4"	63	40	92	119	18

**Norme di riferimento**

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	<input type="checkbox"/>

**Istruzioni di uso e/o montaggio**

Porre due giri di teflon per scongiurare le perdite a bassa pressione.

**Packaging**

Tabella 2. - Packaging

Misura	Pack	Box	Tipo
1/2"	100	3000	B
3/4"	100	2000	B
1"	50	1000	B
1 1/4"	50	600	B
1 1/2"	20	460	B
2"	10	240	B
2 1/2"	1	140	B
3"	1	100	B

**Note e allegati**