

## SCHEMA TECNICA

### Raccordi filettati: Manicotto ridotto

621

#### Descrizione prodotto

Manicotto ridotto.

#### Immagine prodotto



#### Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.

Pressione massima d'esercizio 10 bar a 20 °C.


#### Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

#### Benefici, funzionamento, materiali

Polipropilene nero

#### Disegno tecnico

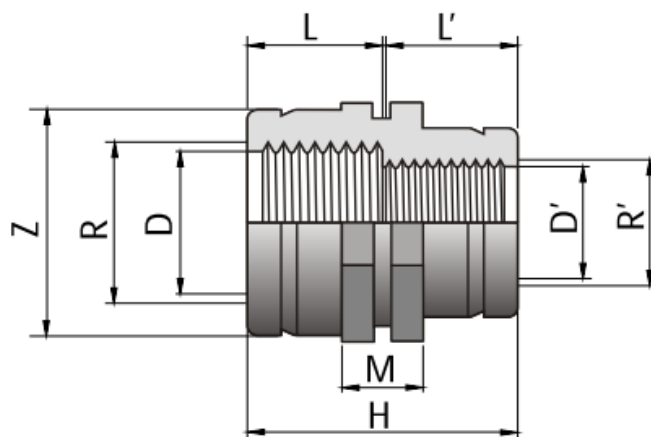

#### Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

| R x R'      | H  | L  | L' | D  | D' | Z  | M  |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|
| inch x inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/2" x 3/8" | 43 | 21 | 19 | 19 | 15 | 31 | 12 |
| 3/4" x 1/2" | 40 | 20 | 19 | 23 | 18 | 39 | 12 |
| 1" x 1/2"   | 43 | 24 | 19 | 30 | 18 | 45 | 12 |

|                 |    |    |    |    |    |     |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1" x 3/4"       | 45 | 24 | 20 | 30 | 24 | 44  | 12 |
| 1 1/4" x 1"     | 50 | 26 | 22 | 38 | 30 | 58  | 12 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 52 | 25 | 22 | 44 | 38 | 61  | 12 |
| 2" x 1 1/2"     | 56 | 30 | 24 | 56 | 44 | 75  | 12 |
| 2 1/2" x 2" (*) | 65 | 33 | 30 | 56 | 72 | 75  | 17 |
| 3" x 2 1/2" (*) | 77 | 38 | 34 | 84 | 72 | 109 | 17 |

(\*) Con anello di rinforzo in acciaio inox AISI 304

| Norme di riferimento |                                                                                                                                                                    |              |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Codice               | Titolo                                                                                                                                                             | Edizione     | Certificato |
| UNI EN 10226-1       | Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione | Gennaio 2006 | □           |

| Istruzioni di uso e/o montaggio |
|---------------------------------|
|                                 |
| Packaging                       |

Tabella 2. - Packaging

| Misura          | Pack | Box | Tipo |
|-----------------|------|-----|------|
| 1/2" x 3/8"     | 100  | 800 | B    |
| 3/4" x 1/2"     | 100  | 800 | B    |
| 1" x 1/2"       | 50   | 500 | B    |
| 1" x 3/4"       | 50   | 500 | B    |
| 1 1/4" x 1"     | 25   | 250 | B    |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 20   | 200 | B    |
| 2" x 1 1/2"     | 10   | 140 | B    |
| 2 1/2" x 2"     | 1    | 80  | B    |
| 3" x 2 1/2"     | 1    | 60  | B    |

| Note e allegati |
|-----------------|
|                 |