

SCHEMA TECNICA

Raccordi filettati: Nipplo ridotto

619

Descrizione prodotto

Nipplo ridotto.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.

Pressione massima d'esercizio 10 bar a 20 °C.


Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

Polipropilene nero

Disegno tecnico

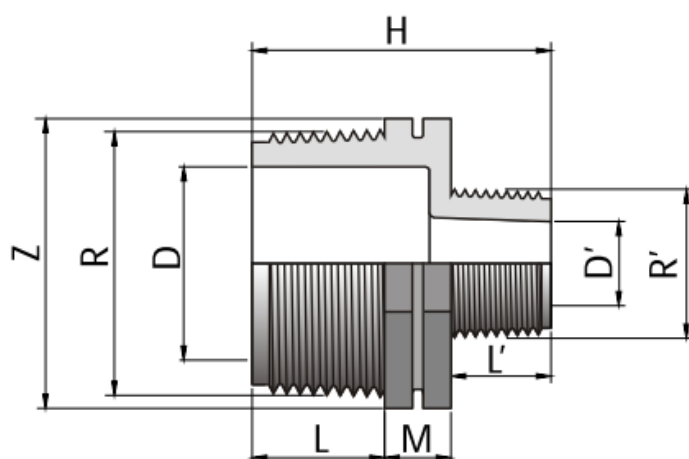

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

R x R'	H	L	L'	D	D'	Z	M
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3/4" x 1/2"	42	16	15	17	12	23	11
1" x 1/2"	44	18	15	23	12	35	11

1" x 3/4"	46	19	16	23	17	35	11
1 1/4" x 1/2"	46	21	15	29	12	35	11
1 1/4" x 3/4"	49	21	17	29	17	45	11
1 1/4" x 1"	51	21	19	29	23	45	11
1 1/2" x 1/2"	51	21	15	34	12	51	11
1 1/2" x 3/4"	51	23	17	34	15	51	11
1 1/2" x 1"	51	23	19	34	23	51	11
1 1/2" x 1 1/4"	51	23	21	34	29	51	11
2" x 1/2"	53	23	16	44	12	62	11
2" x 3/4"	53	23	17	44	15	62	11
2" x 1"	55	23	20	44	23	62	11
2" x 1 1/4"	57	25	21	44	29	62	11
2" x 1 1/2"	57	25	21	44	34	62	11
2 1/2" x 2"	75	31	27	59	44	79	17
3" x 2 1/2"	81	33	31	71	59	93	17
4" x 3"	89	40	33	92	72	118	18

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	□

Istruzioni di uso e/o montaggio
Porre due giri di teflon per scongiurare le perdite a bassa pressione.
Packaging

Tabella 2. - Packaging

Misura	Pack	Box	Tipo
3/4" x 1/2"	100	1500	B
1" x 1/2"	100	800	B
1" x 3/4"	100	800	B
1 1/4" x 1/2"	50	500	B
1 1/4" x 3/4"	50	500	B
1 1/4" x 1"	50	400	B
1 1/2" x 1/2"	20	400	B
1 1/2" x 3/4"	20	400	B
1 1/2" x 1"	20	360	B
1 1/2" x 1 1/4"	20	340	B
2" x 1/2"	10	240	B
2" x 3/4"	10	240	B
2" x 1"	10	240	B
2" x 1 1/4"	10	200	B
2" x 1 1/2"	10	200	B
2 1/2" x 2"	1	110	B
3" x 2 1/2"	1	60	B

Note e allegati