

## SCHEDA TECNICA

**Raccordi filettati: Bussola di riduzione filetto maschio / femmina**

**623**

### Descrizione prodotto

Bussola di riduzione filetto maschio / femmina.

### Immagine prodotto



### Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.  
Pressione massima d'esercizio 10 bar a 20 °C.


### Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

### Benefici, funzionamento, materiali

Polipropilene nero

### Disegno tecnico

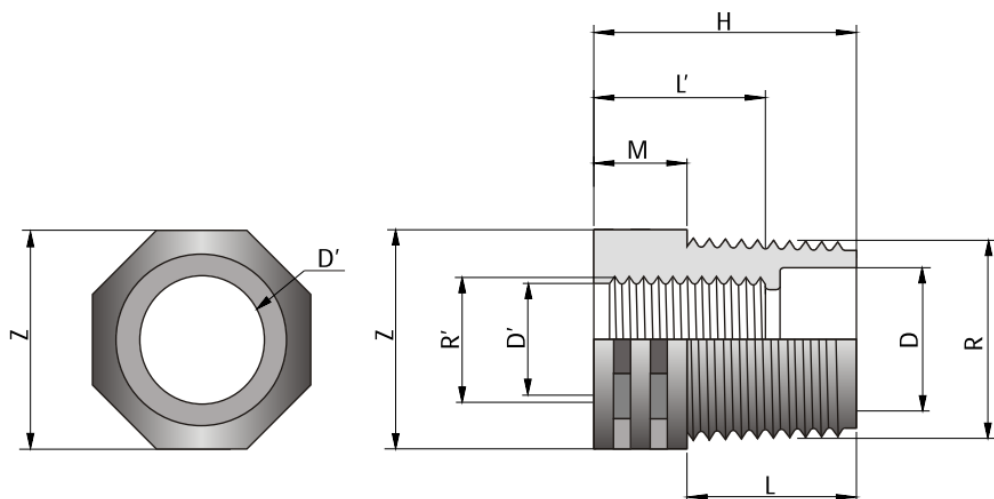

### Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

| R x R'      | H  | L  | L' | D  | D' | Z  | M  |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|
| inch x inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/2" x 3/8" | 27 | 15 | 12 | 14 | 15 | 22 | 12 |
| 3/4" x 1/2" | 28 | 16 | 16 | 17 | 18 | 26 | 12 |
| 1" x 1/2"   | 33 | 21 | 21 | 24 | 18 | 36 | 12 |

|                 |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1" x 3/4"       | 33 | 19 | 19 | 23 | 23 | 36 | 12 |
| 1 1/4" x 1/2"   | 33 | 21 | 21 | 23 | 18 | 36 | 12 |
| 1 1/4" x 3/4"   | 33 | 21 | 21 | 23 | 24 | 45 | 12 |
| 1 1/4" x 1"     | 33 | 21 | 21 | 29 | 30 | 45 | 12 |
| 1 1/2" x 3/4"   | 33 | 21 | 20 | 23 | 24 | 51 | 12 |
| 1 1/2" x 1"     | 33 | 21 | 21 | 29 | 30 | 51 | 12 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 33 | 21 | 26 | 34 | 38 | 52 | 12 |
| 2" x 3/4"       | 37 | 25 | 20 | 44 | 24 | 62 | 12 |
| 2" x 1"         | 37 | 25 | 23 | 44 | 30 | 62 | 12 |
| 2" x 1 1/4"     | 37 | 25 | 25 | 44 | 39 | 62 | 12 |
| 2" x 1 1/2"     | 37 | 25 | 25 | 44 | 44 | 62 | 12 |
| 2 1/2" x 2"     | 45 | 30 | 25 | 44 | 50 | 62 | 12 |
| 3" x 2"         | 50 | 33 | 25 | 71 | 50 | 94 | 17 |
| 3" x 2 1/2"     | 50 | 33 | 30 | 71 | 56 | 94 | 17 |

| Norme di riferimento |                                                                                                                                                                    |              |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Codice               | Titolo                                                                                                                                                             | Edizione     | Certificato |
| UNI EN 10226-1       | Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione | Gennaio 2006 | □           |

| Istruzioni di uso e/o montaggio                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Porre due giri di teflon per scongiurare perdite a bassa pressione. |
| Packaging                                                           |

Tabella 2. - Packaging

| Misura          | Pack | Box  | Tipo |
|-----------------|------|------|------|
| 1/2" x 3/8"     | 100  | 1500 | B    |
| 3/4" x 1/2"     | 100  | 2000 | B    |
| 1" x 1/2"       | 50   | 1100 | B    |
| 1" x 3/4"       | 50   | 1100 | B    |
| 1 1/4" x 1/2"   | 50   | 600  | B    |
| 1 1/4" x 3/4"   | 50   | 600  | B    |
| 1 1/4" x 1"     | 50   | 600  | B    |
| 1 1/2" x 3/4"   | 20   | 480  | B    |
| 1 1/2" x 1"     | 20   | 480  | B    |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 20   | 480  | B    |
| 2" x 3/4"       | 10   | 260  | B    |
| 2" x 1"         | 10   | 260  | B    |
| 2" x 1 1/4"     | 10   | 260  | B    |
| 2" x 1 1/2"     | 10   | 260  | B    |
| 2 1/2" x 2"     | 1    | 140  | B    |
| 3" x 2"         | 1    | 100  | B    |
| 3" x 2 1/2"     | 1    | 100  | B    |

| Note e allegati |
|-----------------|
|                 |