

SCHEMA TECNICA

Raccordi filettati: Gomito a 90° filetto femmina / femmina

626

Descrizione prodotto

Gomito a 90° filetto femmina.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.

Pressione massima d'esercizio 10 bar a 20 °C.


Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

Polipropilene nero

Disegno tecnico

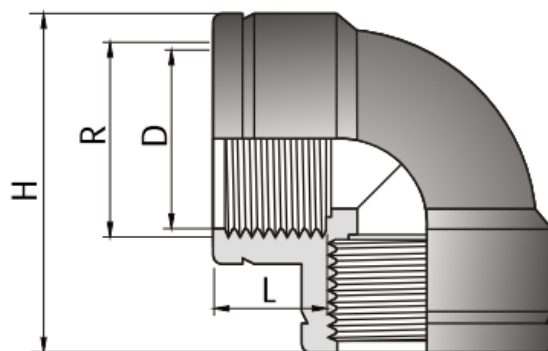

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

R x R	H	L	D
<i>inch x inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
1/2" x 1/2"	46	17	18
3/4" x 3/4"	52	19	24
1" x 1"	60	21	30

1 1/4" x 1 1/4"	80	26	38
1 1/2" x 1 1/2"	84	26	44
2" x 2"	98	28	56
2 1/2" x 2 1/2" (*)	98	30	70
3" x 3" (*)	100	33	82

(*) Con anello di rinforzo in acciaio inox AISI 304.

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	□

Istruzioni di uso e/o montaggio
Packaging

Tabella 2. - Packaging

Misura	Pack	Box	Tipo
1/2" x 1/2"	100	800	B
3/4" x 3/4"	50	500	B
1" x 1"	50	300	B
1 1/4" x 1 1/4"	10	150	B
1 1/2" x 1 1/2"	10	120	B
2" x 2"	10	70	B
2 1/2" x 2 1/2"	1	36	B
3" x 3"	1	18	B

Note e allegati