

SCHEMA TECNICA

Raccordi filettati: TEE a 90° filetto femmina

630

Descrizione prodotto

TEE a 90° filetto femmina

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.
Pressione massima d'esercizio 10 bar a 20 °C.


Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

Polipropilene nero

Disegno tecnico

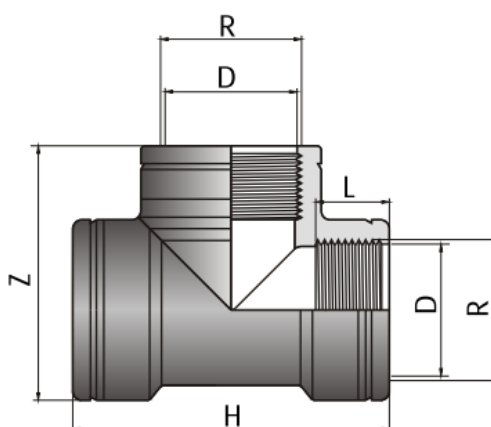

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

R x R x R	H	L	D	Z
inch x inch x inch	mm	mm	mm	mm
1/2" x 1/2" x 1/2"	53	16	14	42
3/4" x 3/4" x 3/4"	65	18	20	55
1" x 1" x 1"	65	20	27	65
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	91	25	35	73

1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	107	25	41	86
2" x 2" x 2"	129	30	53	100
2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" (*)	129	32	69	105
3" x 3" x 3" (*)	129	35	81	110

(*) Con anello di rinforzo in acciaio inox AISI 304

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	☐

Istruzioni di uso e/o montaggio
Packaging

Tabella 2. - Packaging

Misura	Pack	Box	Tipo
1/2" x 1/2" x 1/2"	100	800	B
3/4" x 3/4" x 3/4"	50	500	B
1" x 1" x 1"	50	300	B
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	10	150	B
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	10	120	B
2" x 2" x 2"	10	70	B
2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	1	36	B
3" x 3" x 3"	1	18	B

Note e allegati