

SCHEMA TECNICA

Giunti economici PN4 tubi PE: Raccordo a Y con tre derivazioni filettate maschio

822

Descrizione prodotto

Raccordo a Y con tre derivazioni filettate maschio.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.
 Pressione massima d'esercizio 4 bar a 20 °C.


Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

- Corpo in PP di colore nero.

Disegno tecnico

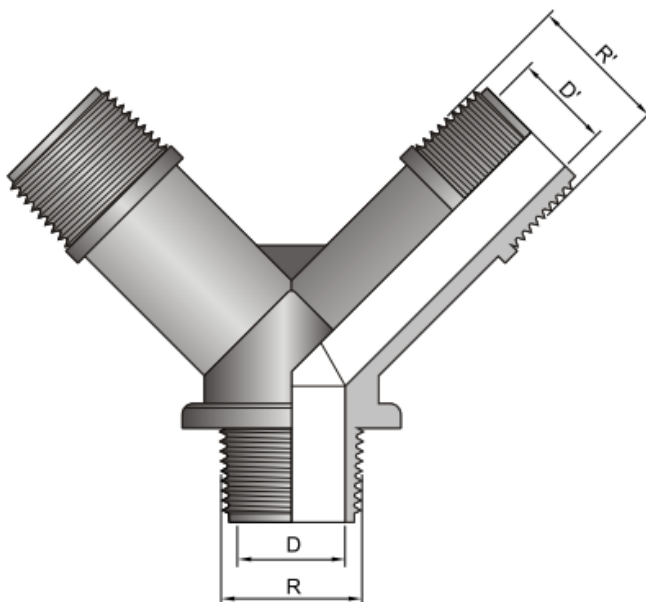

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

R x R	R	R'	D	D'
<i>inch x inch x inch</i>	<i>inch</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
3/4" x 1/2" x 1/2"	1/2"	3/4"	12	20
3/4" x 3/4" x 3/4"	3/4"	3/4"	20	20
1" x 1/2" x 1/2"	1/2"	1"	12	24
1" x 3/4" x 3/4"	3/4"	1"	20	24
1" x 1" x 1"	1"	1"	25	24
1 1/4" x 3/4" x 3/4"	3/4"	1"	20	24
1 1/4" x 1" x 1"	1"	1 1/4"	25	30
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	30	30
1 1/2" x 1" x 1"	1"	1 1/2"	34	24
1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	30	34
2" x 1" x 1"	1"	2"	24	40
2" x 1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4"	2"	34	40

Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	☐
UNI EN ISO 228-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto. Dimensioni, tolleranze e designazione.	Giugno 2003	☐

Istruzioni di uso e/o montaggio

1. È consigliato porre due giri di teflon sul filetto per scongiurare perdite a bassa pressione.

Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
3/4" x 1/2" x 1/2"	30	360	B
3/4" x 3/4" x 3/4"	30	360	B
1" x 1/2" x 1/2"	20	360	B
1" x 3/4" x 3/4"	20	320	B
1" x 1" x 1"	20	240	B
1 1/4" x 3/4" x 3/4"	10	240	B
1 1/4" x 1" x 1"	10	180	B
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	10	120	B
1 1/2" x 1" x 1"	10	140	B
1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/4"	10	140	B
2" x 1" x 1"	10	120	B
2" x 1 1/4" x 1 1/4"	10	100	B

Note e allegati