





## > PUNTI DI FORZA


- **Selettore di potenza e temperatura**
- **Dispositivo di controllo** evacuazione fumi
- **Accensione elettronica** con rilevazione di fiamma a ionizzazione.
- **Alimentazione** a pile
- **Valvola gas modulante**
- **Regolazione della potenza dal 40% al 100%**
- Dispositivo **SOFT START** per una progressiva e silenziosa accensione
- **Massima facilità** di installazione e manutenzione
- Dispositivo di **sicurezza** contro la mancanza di acqua
- **Funzionamento certificato** anche ad aria propanata (50% aria - 50% G31) mediante apposita trasformazione da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato.

## LEGGENDA

- 1 uscita acqua calda 1/2"
- 2 entrata gas
- 3 entrata acqua fredda 1/2"

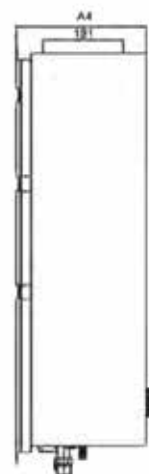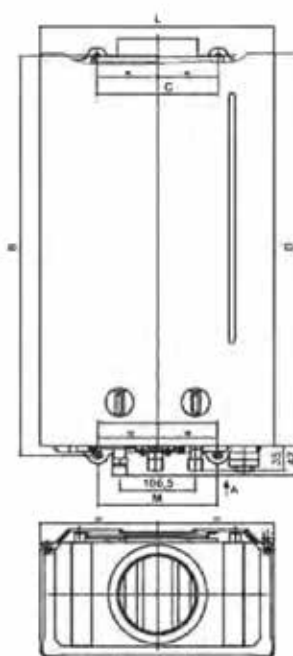

DIMENSIONI	II
B mm	560
D mm	550
C mm	170
L mm	328
A4 mm	110
M mm	170



VISTA SUPERIORE

VISTA INFERIORE



MODELLO			GPL	METANO
Portata termica nominale (Pn)		kW	21,1	21,1
Potenza utile	Min	kW	7,1	7,1
	Max	kW	18,9	18,9
Pressione massima di esercizio		bar	10	10
Produzione sanitaria massima	$\Delta t$ 25°C	l/min	10,8	10,8
	$\Delta t$ 50°C	l/min	5,4	5,4
Regolazione temperatura sanitaria	Min	°C	40	40
	Max	°C	65	65
Alimentazione			Pile	Pile