

# 1 Utilizzo

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

Prova di passaggio  
dell'aria effettuata  
secondo la norma  
**UNI EN 13141-2-2010**  
presso l'Istituto Giordano.




# 2 Modelli

| COD.    | MOD.* |  |     |       |             |             |
|---------|-------|--|-----|-------|-------------|-------------|
| GP06-01 | Ø60   |  | 100 | 12800 | 100x120x225 | 0,014 kg/pz |
| GP08-01 | Ø80   |  | 100 | 8000  | 100x120x215 | 0,021 kg/pz |
| GP10-01 | Ø100  |  | 100 | 4800  | 100x120x220 | 0,033 kg/pz |
| GP12-01 | Ø120  |  | 70  | 3360  | 100x120x220 | 0,043 kg/pz |
| GP14-01 | Ø140  |  | 50  | 1200  | 100x120x225 | 0,057 kg/pz |
| GP16-01 | Ø160  |  | 50  | 1200  | 100x120x225 | 0,067 kg/pz |
| GP20-01 | Ø200  |  | 30  | 720   | 100x120x225 | 0,126 kg/pz |

\*MISURE IN CENTIMETRI

# 3 Caratteristiche tecniche

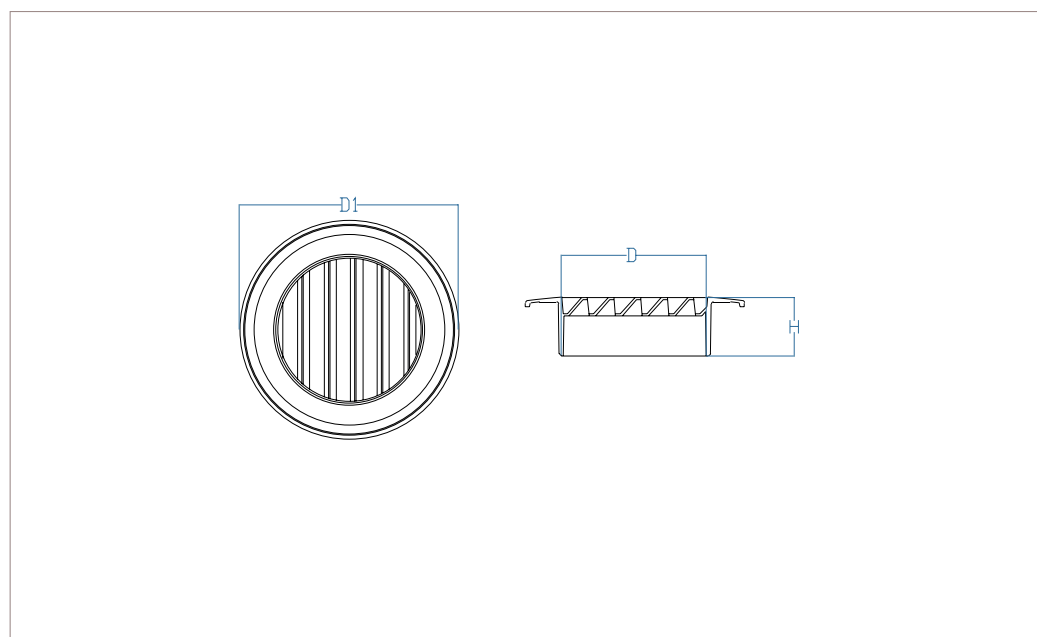

## Materiali

Polistirolo antiurto

## Colori

Bianco



| MOD.* | D* | D1* | H*  | PASS.ARIA / AIRFLOW (cm <sup>2</sup> )** |
|-------|----|-----|-----|------------------------------------------|
| Ø60   | 6  | 8   | 2   | 7                                        |
| Ø80   | 8  | 10  | 2,5 | 15                                       |
| Ø100  | 10 | 12  | 2,6 | 22                                       |
| Ø120  | 12 | 15  | 2,6 | 32                                       |
| Ø140  | 14 | 16  | 3   | 39                                       |
| Ø160  | 16 | 18  | 3,2 | 53                                       |
| Ø200  | 20 | 22  | 3,5 | 83                                       |

\*MISURE IN CENTIMETRI- \*\* AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp20 - \*\*PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp20

## griglia aerazione in plastica tonda