


1 Utilizzo

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza.
L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.
Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2-2010** presso l'Istituto Giordano.




2 Modelli

COD.	MOD.*					
GP15X20-01	15x20		50	4800	100x120x215	0,084 kg/pz
GP12X36-01	12x36		28	2688	100x120x215	0,148 kg/pz
GP15X38-01	15x38		25	2400	100x120x215	0,158 kg/pz

*MISURE IN CENTIMETRI

3 Caratteristiche tecniche

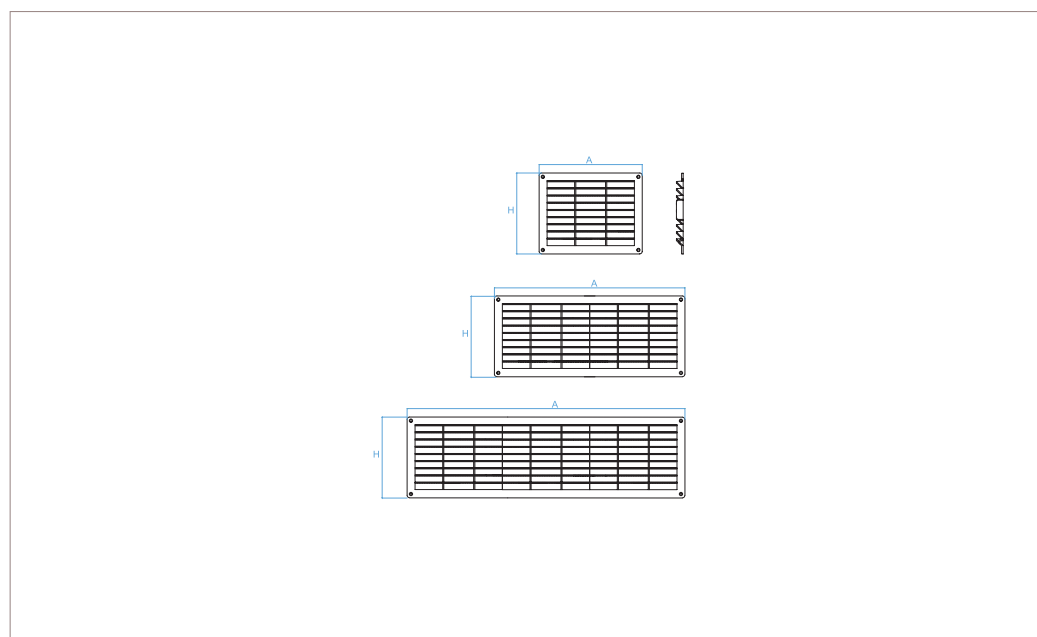

Materiali

Polistirolo antiurto

Colori

Bianco



Fori per il passaggio dell'aria

MOD.*	A*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
15x20	20	15,5	101
12x36	36	12	112
15x38	38	15,5	202

*MISURE IN CENTIMETRI - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}

griglia aerazione in plastica